

CEL = etc.

Handwritten signatures:
1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Handwritten mark:



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.368.154/0001-70 DUNS®: 90*****01
Razão Social: HYCON CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: HYCON CONSTRUCOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 21/04/2022
FGTS Validade: 28/12/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 09/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/12/2021
Receita Municipal Validade: 06/01/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/12/2021 10:44

1 de 1

CPF: 817.210.212-72 Nome: HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO


Ass: _____

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		AM
NOME HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO		
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 13667 CREIA AM		
CPF 817.210.212-72		DATA NASCIMENTO 18/05/1999
FILIAÇÃO SEBASTIAO ANTONIO ESTRELA R RIBEIRO RAIMUNDA AROUCA RIBEIRO		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB A.D
Nº REGISTRO 03279905390	VALIDADE 27/11/2024	1ª HABILITAÇÃO 11/05/2004
OBSERVAÇÕES		
<i>Hugo Leandro Arouca Ribeiro</i>		
ASSINATURA DO PORTADOR		DATA EMISSÃO
LOCAL MANAUS, AM		28/11/2019
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		11596305842 AMS51308600
AMAZONAS		
DENATRAN	CONTRAN	

QR-CODE

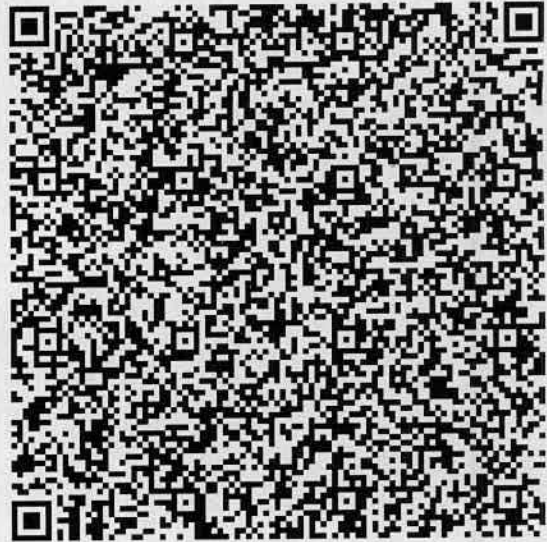

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONCEIÇÃO DE MELO



ARTÍCULO 104 DA CONSTITUIÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome: *Maria Jucicleia de Freitas*

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1028188-6 DATA DE EMISSÃO 21/12/2017

NOME MARIA JUCICLEIA DE FREITAS

FILIAÇÃO RAIMUNDO SANTANA GRACA ANA MAGALHAES FREITAS

BORBA-AM 25/06/1971

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

CPF 4168862762-49

CERT. NASC. 205 FLS. 52

IV-A-38 CART. BORBA-AM

TIACM-ALL LE Nº 7.116 DE 29/05/83

ASSINATURA DO DETENTOR

2A. VIA

8

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIOLIMITADA DE DENOMINAÇÃO
"HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME"
CNPJ Nº 16.368.154/0001-70
NIRE Nº 13200590619**

Os abaixo assinados, **HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil CREA nº 13667/AM, nascido na cidade de Borba, Estado do Amazonas, na data de 18 de maio de 1985, portador da CI nº 18092373 SSP/AM e CPF 817.210.212-72, Rua Visconde de Porto Alegre nº 307, vila pudico casa 116 - Centro CEP 69020-130 - Manaus/AM e,

JOAQUIM YVES GRAÇA DA FONSECA, brasileiro, empresário, solteiro nascido na cidade de Borba, estado do Amazonas, na data de 08 de dezembro de 1992, portador da CI. Nº 2435016-8 SSP/AM e CPF nº 025.801.722-89, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Barão do Rio Branco s/n, Parque residencial São Judas Tadeu III, apto 108 bloco 21 - Parque das Laranjeiras, CEP 69093-000 Manaus/AM.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada de denominação social, "**HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME**", com sede e domicílio nesta cidade, na Av. Rio Jutai nº 885 Sala 09 - Conj. Vieiralves, Nossa Senhora das Graças CEP 69053-020, Manaus/AM, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 16.368.154/0001-70 e inscrita na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 13200590619, sessão de 09/07/2012, resolvem em comum acordo alterar o contrato social na forma e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO SÓCIO

Neste ato fica alterado o endereço do Sócio **HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO**, para Avenida do Turismo nº 14370, casa 554 - CEP 69041-010, Tarumã Manaus/AM

CLÁUSULA SEGUNDA - ADMISSÃO DE SÓCIO

É admitido na qualidade de sócia **MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRAÇA**, brasileira, solteira, nascida na cidade de Borba/AM em 25/06/1971, empresária, portadora da RG nº 1028188-6 SSP/AM e CPF nº 416.862.762-49, residente e domiciliada na Rua Antônio Duarte Areosa nº 2 - Quadra H - CEP 69055-600 Manaus/AM.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERENCIA DE COTAS

O sócio **JOAQUIM YVES GRAÇA DA FONSECA** retira-se da sociedade, vende e transfere a totalidade de suas 200.000 (duzentos mil) quotas ao sócio ora admitido **MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRAÇA** no valor nominal de R\$: 1,00 (um) real correspondente a R\$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país; pelo que a sociedade e os quotistas trocam plena, geral rasa e irrevogável quitação, não tendo mais a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS A sociedade passa a t

er os seguintes objetivos a saber:

- CNAE-4399-1/03 Obras de alvenaria;
- CNAE-7112-0/00 Serviços de engenharias
- CNAE-4330-4/04 Serviços de pintura de edifício em geral;
- CNAE-4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE-4322-3/01 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- CNAE-4399-1/03 Obras de urbanização de ruas praças e calçadas;
- CNAE-4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
- CNAE-4292-8/01 Montagens de estruturas metálicas;
- CNAE-4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- CNAE-4313-4/00 Obras de terraplenagem;
- CNAE-4299-5/99 Outras obras de engenharias civil não especificada anteriormente;
- CNAE-4120-4/00 Construções de edifícios;

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2017 09:38 SOB Nº 20170357902.
PROTOCOLO: 170357902 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704782844. NIRE: 13200590619.
HYCON CONSTRUÇÕES LTDA ME



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 15/12/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CNAE-4321-5/00 instalação e manutenção elétrica;
CNAE-4322-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
CNAE-4399-1/01 Administração de obras;
CNAE-4391-6/00 Obras de fundações;
CNAE-4222-7/01 construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
CNAE-43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da sociedade no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente integralizados, e fica neste ato elevado para R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (seiscentos mil), quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, ficará assim distribuído entre os sócios:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$	%
HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	300.000	300.000,00	50,00
MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRAÇA	300.000	300.000,00	50,00
TOTAL	600.000	600.000,00	100,00

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida pelo Sr. **HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO**, com poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR** da sociedade, assinando isoladamente, cabendo-lhes as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais. Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do Art. 1.072 do Código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA NONA – O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ao) impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade, conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002. (art. 1.011, § 1º, Código civil de 2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios terão direitos a uma retirada mensal a títulos de pró-labore, cujo valor será fixado em comum acordo entre os sócios.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por fim resolvem os quotistas, consolidá-lo, o qual passa a vigorar com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO: A sociedade empresária limitada gira sob a denominação de **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, tendo sua sede e foro na Av. Rio Jutai nº 885 Sala 09 – Conj. Vieira Alves, Nossa Senhora das Graças CEP 69053-020 Manaus/AM, com prazo de duração indeterminado.

Hugo Jg MF



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2017 09:38 SOB Nº 20170357902.
PROTOCOLO: 170357902 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704782844. NIRE: 13200590619.
HYCON CONSTRUÇÕES LTDA ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 15/12/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS A sociedade passa a ter os seguintes objetivos; a saber:

CNAE-4399-1/03 Obras de alvenaria;
CNAE-7112-0/00 Serviços de engenharias
CNAE-4330-4/04 Serviços de pintura de edifício em geral;
CNAE-4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
CNAE-4322-3/01 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
CNAE-4399-1/03 Obras de urbanização de ruas praças e calçadas;
CNAE-4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
CNAE-4292-8/01 Montagens de estruturas metálicas;
CNAE-4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
CNAE-4313-4/00 Obras de terraplenagem;
CNAE-4299-5/99 Outras obras de engenharias civil não especificada anteriormente;
CNAE-4120-4/00 Construções de edifícios;
CNAE-4321-5/00 instalação e manutenção elétrica;
CNAE-4322-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
CNAE-4399-1/01 Administração de obras;
CNAE-4391-6/00 Obras de fundações;
CNAE-4222-7/01 construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
CNAE-43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$	%
HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	300.000	300.000,00	50,00
MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRAÇA	300.000	300.000,00	50,00
TOTAL	600.000	600.000,00	100,00

CLÁUSULA QUARTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida pelo **Sr. HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO**, com poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR** da sociedade, assinando isoladamente, cabendo-lhes as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais. Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do Art. 1.072 do Código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ao) impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade, conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002. (art. 1.011, § 1º, Código civil de 2002).

Jy... MF

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2017 09:38 SOB Nº 20170357902.
PROTOCOLO: 170357902 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704782844. NIRE: 13200590619.
HYCON CONSTRUÇÕES LTDA ME



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 15/12/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

[Handwritten signature]

CLÁUSULA OITAVA – Os sócios terão direitos a uma retirada mensal a títulos de pró-labore, cujo valor será fixado em comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA – DO INICIO DAS ATIVIDADES: A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento do contrato na Junta Comercial do Estado, em 03/04/2012 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INDIVISIBILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. As quotas da capital são indivisíveis e não poderão ser alienadas a terceiros, estranhos ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio retirante oferecer suas quotas aos demais sócios, sempre por escrito, em correspondência dirigida a cada sócio da qual constem as condições da alienação, para que estes se manifestem sobre o exercício de preferência, conforme art. 1.056 do Código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CLÁUSULA MORTIS, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO. Falecendo ou tornando-se interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores, ou com os sócios remanescente, desde que sejam respeitados os termos da Resolução do C.F.C 868/99. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade decida em relação a seus sócios. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: Fica eleito o foro de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

Estando em pleno acordo com as que contem neste contrato, assinam de igual teor e forma da lei e arquivam na Junta Comercial do Estado do Amazonas, para que produzam efeito legal.

Manaus/AM, 10 de Novembro de 2017.

Hégo Leandro Arouca Ribeiro
Hégo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF Nº 817.210.212-72

Joaquim Yves Graça da Fonseca
Joaquim Yves Graça da Fonseca
CPF/MF Nº 025.801.722-89

Maria Juciléia de Freitas Graça
Maria Juciléia de Freitas Graça
CPF/MF Nº 416.862.762-49

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2017 09:38 SOB Nº 20170357902.
PROTOCOLO: 170357902 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704782844. NIRE: 13200590619.
HYCON CONSTRUÇÕES LTDA ME



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 15/12/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Reconheço e dou fe por semelhança a firma de MARIA JUCILEIA DE FREITAS GRAÇA Data/Hora 09/12/2017 12:13:44 ESCRIVENTE AUTORIZADA: JOHANNA LIMA DE SOUSA COELHO FUNETJ 032 FUNDPAM 038 FUNDFGE 010 ISS RBO 04 ARPP SELO R\$ 1,00 REC/FIR/004 135HH431Z16L10114V2 Valido o selo em: cidadeo.portaltabem.com.br

Reconheço e dou fe por semelhança a firma de HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO Data/Hora 09/12/2017 12:13:44 ESCRIVENTE AUTORIZADA: JOHANNA LIMA DE SOUSA COELHO FUNETJ 032 FUNDPAM 038 FUNDFGE 010 ISS RBO 04 ARPP SELO R\$ 1,00 REC/FIR/004 135HH431Z16L10114V2 Valido o selo em: cidadeo.portaltabem.com.br

Reconheço e dou fe por semelhança a firma de JOAQUIM YVES GRAÇA DA FONSECA Data/Hora 09/12/2017 12:13:44 ESCRIVENTE AUTORIZADA: JOHANNA LIMA DE SOUSA COELHO FUNETJ 032 FUNDPAM 038 FUNDFGE 010 ISS RBO 04 ARPP SELO R\$ 1,00 REC/FIR/004 135HH431Z16L10114V2 Valido o selo em: cidadeo.portaltabem.com.br

Reconheço e dou fe por semelhança a firma de MARIA JUCILEIA DE FREITAS GRAÇA Data/Hora 09/12/2017 12:13:44 ESCRIVENTE AUTORIZADA: JOHANNA LIMA DE SOUSA COELHO FUNETJ 032 FUNDPAM 038 FUNDFGE 010 ISS RBO 04 ARPP SELO R\$ 1,00 REC/FIR/004 135HH431Z16L10114V2 Valido o selo em: cidadeo.portaltabem.com.br



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Inscrição Junta Comercial)



JUCEA - JUCEA
JUCEA - SEDE



19/014.002-0

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

13200590619

2062

0

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **HYCON CONSTRUCOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AM2201900015066

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

25 Fevereiro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
Assinatura: *Aluísio Leonardo Oliveira Reisino*
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO NÃO

Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 983911 em 11/03/2019 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, Nire 13200590619 e protocolo 190140020 - 08/03/2019. Autenticação: 716686A7B2832DCC8FFCBEEE408B73F7D61F1A2E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.002-0 e o código de segurança fITH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA DE DENOMINAÇÃO
"HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP"
CNPJ Nº 16.368.154/0001-70
NIRE Nº 13200590619**

Os abaixo assinados, **HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil CREA nº 13667/AM, nascido na cidade de Borba, Estado do Amazonas, na data de 18 de maio de 1985, portador da CI nº 18092373 SSP/AM e CPF 817.210.212-72, Av. do Turismo nº 14370, Cond. Nascente do Tarumã nº 554 – Tarumã CEP 69041-010 - Manaus/AM e,

MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRAÇA, brasileira, solteira, nascida na cidade de Borba/AM em 25/06/1971, empresária, portadora da RG nº 1028188-6 SSP/AM e CPF nº 416.862.762-49, residente e domiciliada na Rua Antônio Duarte Areosa nº 2 – Quadra H – CEP 69055-600 Manaus/AM.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada de denominação social, "**HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**", com sede e domicílio nesta cidade, na Av. Rio Jutai nº 885 Sala 09 – Conj. Vieiralves, Nossa Senhora das Graças CEP 69053-020, Manaus/AM, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 16.368.154/0001-70 e inscrita na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 13200590619, sessão de 09/07/2012, resolvem em comum acordo alterar o contrato social na forma e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOVO ENDEREÇO DA SOCIEDADE

Com a presente alteração contratual transfere-se o endereço da sede da sociedade para Av. Dr. Theomario Pinto da Costa, 811 Skye Platinum Offices, Sala 1413, Chapada - CEP 69050-055, Manaus/AM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da sociedade no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) totalmente integralizados, e fica neste ato elevado para R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil), quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, ficará assim distribuído entre os sócios:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$	%
HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	750.000	750.000,00	50,00
MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRAÇA	750.000	750.000,00	50,00
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGENCIA DESTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A presente alteração contratual passa a vigorar a partir do seu registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas, permanecendo em vigor todos os atos do contato bem como as demais alterações posteriores que não colidirem com o presente instrumento, cujo prazo de duração é por tempo indeterminado.

[Handwritten signatures]

Estando em pleno acordo com as que contem neste contrato, assinam de igual teor e forma da lei e arquivam na Junta Comercial do Estado do Amazonas, para que produzam efeito legal.

Manaus/AM, 21 de Novembro de 2018.

Hugo Leandro Arouca Ribeiro

Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF Nº 817.210.212-72
Sócio-Administrador

Maria Jucicleia de Freitas Graça

Maria Jucicleia de Freitas Graça
CPF/MF Nº 416.862.762-49
Sócia

R CARTORIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz: Av. Epitima Batista 127 - (02) 2534-1333 | Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 647 - (06) 3207-6492 - www.cartorio180.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
Data/Hora: 27/11/2018 12:07
ESCREVENTE AUTORIZADA: NICHELLE AZEVEDA THOMAZ SILVA, Cód. 141
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDPSE 0,16 /SS R\$ 0,16 FARPAM 0,16
SELO R\$ 1,90. REC FIR0041352HUE3ESC5LGINP39
Válida o selo em: cidadeo.portalselecao.com.br

R CARTORIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz: Av. Epitima Batista 127 - (02) 2534-1333 | Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 647 - (06) 3207-6492 - www.cartorio180.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRAÇA
Data/Hora: 27/11/2018 12:07
ESCREVENTE AUTORIZADA: NICHELLE AZEVEDA THOMAZ SILVA, Cód. 141
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDPSE 0,16 /SS R\$ 0,16 FARPAM 0,16
SELO R\$ 1,90. REC FIR0041352G3S3ZSDVSDVSDX991
Válida o selo em: cidadeo.portalselecao.com.br



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 983911 em 11/03/2019 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, Nire 13200590619 e protocolo 190140020 - 08/03/2019. Autenticação: 716686A7B2832DCC8FFCBEEE408B73F7D61F1A2E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.002-0 e o código de segurança f1TH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

Alberto Pacheco da Silva Ladeira
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/3



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

13200590619

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: HYCON CONSTRUCOES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2000214941

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

MANAUS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

1 Setembro 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1068757 em 03/09/2020 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, Nire 13200590619 e protocolo 200374842 - 01/09/2020. Autenticação: AB1673F79B998C5744132CB7DB848E897D751CDC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/037.484-2 e o código de segurança hxJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/037.484-2	AMP2000214941	01/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
416.862.762-49	MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRACA

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1068757 em 03/09/2020 da Empresa HYCON CONSTRUÇOES LTDA, Nire 13200590619 e protocolo 200374842 - 01/09/2020. Autenticação: AB1673F79B998C5744132CB7DB848E897D751CDC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/037.484-2 e o código de segurança hxJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2020 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pag. 2/7

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DE DENOMINAÇÃO "HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP"
CNPJ Nº 16.368.154/0001-70
NIRE Nº 13200590619**

Os abaixo assinados, **HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil CREA nº 13667/AM, nascido na cidade de Borba, Estado do Amazonas, na data de 18 de maio de 1985, portador da CI nº 18092373 SSP/AM e CPF 817.210.212-72, Av. do Turismo nº 14370, Cond. Nascente do Tarumã nº 554 – Tarumã CEP 69041-010 – Manaus/AM e,

MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRAÇA, brasileira, solteira, nascida na cidade de Borba/AM em 25 de junho de 1971, Empresária, portadora do RG nº 1028188-6 SSP/AM e CPF nº 416.862.762-49, residente e domiciliada na Rua Antônio Duarte Areosa nº 2 – Quadra H – CEP 69055-600 Manaus/AM.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada de denominação social "**HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**", com sede e domicílio nesta cidade, na Av. Dr Theomário Pinto da Costa, 811 Skye Platinum Offices, Sala 1413, Chapada – CEP 69050-055, Manaus/AM.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOVO ENDEREÇO DA SOCIEDADE

Com a presente alteração contratual transfere-se o endereço da sede da sociedade para Rua Rio Purus, Nº 03, Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças – CEP: 69053-050, Manaus/AM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DESTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Com a presente alteração contratual passa a vigorar a partir do seu registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas, permanecendo em vigor todos os atos do contrato bem como as demais alterações posteriores que não colidirem com o presente instrumento, cujo prazo de duração é por tempo indeterminado.

Estando em pleno acordo com as que contem neste contrato, assinam de igual teor de forma da lei e arquivam na Junta Comercial do Estado do Amazonas, para que produzam efeito legal.

Manaus/AM, 24 de Agosto de 2020

Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF Nº 817.210.212-72
Sócio-Administrador

Maria Jucicleia de Freitas Graça
CPF/MF Nº 416.862.762-49
Sócia



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/037.484-2	AMP2000214941	01/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
416.862.762-49	MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRACA

Página 1 de 1

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRO,
ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 18/05/1985, RG Nº 18092373 SSP-AM,
CPF 817.210.212-72, AVENIDA DO TURISMO, Nº 14370, CASA 554, BAIRRO
TARUMA, CEP 69041-010, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,
que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro
digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 01 de setembro de 2020.

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1068757 em 03/09/2020 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, Nire 13200590619 e protocolo 200374842 -
01/09/2020. Autenticação: AB1673F79B998C5744132CB7DB848E897D751CDC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar
este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/037.484-2 e o código de segurança hxJs Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 03/09/2020 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, de NIRE 1320059061-9 e protocolado sob o número 20/037.484-2 em 01/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1068757, em 03/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Norma Suely F de Castro Loedens.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
416.862.762-49	MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRACA
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
416.862.762-49	MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRACA
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Manaus, quinta-feira, 03 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Norma Suely F de Castro Loedens, Servidor(a) Público(a), em 03/09/2020, às 10:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 20/037.484-2.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1068757 em 03/09/2020 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, Nire 13200590619 e protocolo 200374842 - 01/09/2020. Autenticação: AB1673F79B998C5744132CB7DB848E897D751CDC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/037.484-2 e o código de segurança hxJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2020 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quinta-feira, 03 de setembro de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1068757 em 03/09/2020 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, Nire 13200590619 e protocolo 200374842 - 01/09/2020. Autenticação: AB1673F79B998C5744132CB7DB848E897D751CDC. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/037.484-2 e o código de segurança hxJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2020 por Lycin Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/2

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CNPJ: 16.368.154/0001-70

E-mail: hycon@hycon.eng.br / engenharia@hycon.eng.br / Fone: (92) 3343-2939
Rua Rio Purus, 03, Conj. Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.368.154/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HYCON CONSTRUCOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HYCON CONSTRUCOES E SERVICOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R RIO PURUS	NÚMERO 3	COMPLEMENTO CJ VIEIRALVES
---------------------------	-------------	------------------------------

CEP 69.053-050	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	---	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HYCON@HYCON.ENG.BR	TELEFONE (92) 3343-2939
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2021 às 16:20:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **HYCON CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia:
Logradouro: **RUA RIO PURUS**
Número: **3**
Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

CNPJ: **16.368.154/0001-70**
Área Ocupada: **332.08**
Complemento: **CJ VIEIRALVES**
CEP: **69053050**
Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **23141701**
Cadastro Imobiliário: **18712**
Protocolo: **AMP2100097483**
Data da Expedição: **06/08/2021**

ATIVIDADE(S) EXERCIDAS NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/99.02	Serviços de concretagem
4330-4/99.04	Tratamento de trincas e fissuras em paredes
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4330-4/99.05	Instalação de espelhos por conta de terceiros
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4299-5/01.02	Manutenção de instalações esportivas (exceto edificações)
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4292-8/01.02	Serviço de soldagem para construção civil
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4391-6/00.01	Obras de fundações
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4330-4/02.02	Execução de trabalhos de carpintaria em obras, residências, lojas e etc. Quando não realizada pelo próprio fabricante
7112-0/00.02	Serviços de fiscalização de obras
4399-1/99.01	Construção de plantas industriais (infra-estrutura)
4391-6/00.02	Locação de bate-estacas e equipamentos de perfuração com operador
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4399-1/99.03	Serviços de limpeza de fachadas com jateamento de areia, vapor, água ou semelhantes
4330-4/99.02	Instalação de balcões, equipamentos para lojas comerciais, toldos, persianas (por conta de terceiros)
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4299-5/99.02	Obras de contenção de encostas
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE:	Descrição
4330-4/99.03	Serviços de texturização em paredes
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4299-5/99.01	Obras de açudes
4399-1/03	Obras de alvenaria
7112-0/00.03	Elaboração de projetos de engenharia

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/OCAKTS1L>



Scan QR Code

Q



CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2021121500019

Válida até 14/01/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 16.368.154/0001-70 - HYCON CONSTRUÇÕES LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exige o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

G



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HYCON CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 16.368.154/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:10:04 do dia 23/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2022.

Código de controle da certidão: **0BD4.675E.CEFF.7F29**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Créditos inscritos em DAU devidamente parcelados e com recolhimentos em dia.

Imprimir

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.368.154/0001-70

Razão Social: HYCON CONSTRUCOES LTDA ME

Endereço: AV DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA 811 SALA 1413 SKYPE OFF /
CHAPADA / MANAUS / AM / 69050-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112902022472326405

Informação obtida em 29/11/2021 12:11:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51322603
Data: 15/12/2021
Hora: 13:54:23
Válida até: 14/01/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 16.368.154/0001-70 - HYCON CONSTRUÇÕES LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

260436/2021

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **HYCON CONSTRUCOES LTDA**
ENDEREÇO : **RUA RIO PURUS, Nº: 3, CEP: 69053050**
BAIRRO: **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS** COMPLEMENTO: **CJ VIEIRALVES**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **23141701**
CNPJ/CPF : **16368154000170**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

07/12/2021

Observação: CERTIDÃO EMITIDA PELO TRÂMITE NESTA SECRETARIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.11209.12613.0.083709, NO QUAL O CONTRIBUINTE SOLICITA O CANCELAMENTO DA NFSE Nº 118 E O DÉBITO GERADO, POR TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE COM O LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (COD. 7.02) NESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIDADE A OBRA É REALIZADA EM CODAJÁS/AM.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN. Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 06/01/2022


A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº260436/2021

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **1B7.D9E.99C.B64**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 07/12/2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HYCON CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.368.154/0001-70

Certidão n°: 54951137/2021

Expedição: 25/11/2021, às 15:17:24

Validade: 23/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HYCON CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.368.154/0001-70, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 976728/2021
 Emissão: 11/05/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: y207z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 16.368.154/0001-70

Registro: 0049437429

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 15/12/2017

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão para edificações) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações) 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA RIO PURÚS, 3, CJ VIEIRALVES, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MANAUS, AM, 69053050

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/02/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007547DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Registro: 0406400504

CPF: 817.210.212-72

Data Início: 18/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO

Registro: 0408173343

CPF: 238.912.112-87

Data Início: 26/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/01/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 976728/2021
Emissão: 11/05/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: y207z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
CPF: 817.210.212-72
Função: SOCIO

Sócio: JOAQUIM YVES GRACA DA FONSECA
CPF: 025.801.722-89
Função: SOCIO

Sócio: MARIA JUCICLEIA DE FREITAS GRACA
CPF: 416.862.762-49
Função: SOCIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 973452/2021
 Emissão: 03/03/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: 8YCzB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Registro: 0406400504

CPF: 817.210.212-72

Endereço: AVENIDA DO TURISMO, RESIDENCIAL NASCENTE DO TARUMÃ CASA 554, 14370, RESIDENCIAL NASCENTE DO TARUMÃ, TARUMÃ, MANAUS, AM, 69041010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/08/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Restrições: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 25/08/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Registro: 0049437429

CNPJ: 16.368.154/0001-70

Data Início: 18/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 973453/2021
Emissão: 03/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 7Y5xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO
 Registro: 0408173343
 CPF: 238.912.112-87
 Endereço: RUA RUA 42, 02, CONJUNTO CASTELO BRANCO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055470
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 05/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
 Data de Formação: 08/02/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 Registro: 0049437429
 CNPJ: 16.368.154/0001-70
 Data Início: 26/02/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 02/01/2023
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 935312/2017
Emissão: 27/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: DWC37

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO
Registro: 040817334-3
CPF: 238.912.112-87
Endereço: RUA RUA 42, 02, CONJUNTO CASTELO BRANCO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055470
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 08/02/1993

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (04 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.
Obs.: O profissional integrou o quadro técnico da pessoa jurídica contratada perante o CREA a partir de 20/02/2017.
- Obs.1- O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico (08 páginas), elaborado pelo Eng. Civil MARCOS RAIKER PRINTES FERREIRA, com registro nacional sob o Nº 041135878-2, profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, resultante na ART Nº AM20170080909.
- Obs.2- O signatário do Atestado na condição de representante legal, INÁCIO LUIZ RHODEN, CPF Nº 410.085.960-00.
- CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20170080322

Certidão nº 935312/2017
17/10/2017, 20:11
Chave de Impressão: DWC37

00.944.200/0001-00
 DISTRITO DOS JESUITAS DA AMAZÔNIA
 R. Leonardo Malcher, 347 - Aparecida
 CEP: 69.010 - 170



DISTRITO DOS JESUITAS DA AMAZÔNIA - MANAUS - AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, CNPJ 16.368.154/0001-70, sediada em Manaus-AM, na Avenida Rio Jutai, 885, Sala 09, Conjunto Vivalves, Bairro Nossa Senhora das Graças, executou para a **DISTRITO DOS JESUITAS DA AMAZÔNIA**, de acordo com o **Contrato de Empreitada**, conforme o abaixo discriminado.

Contrato N°: 001/2017 - JESUITAS
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ABERTO, MEZANINO EM ESTRUTURA METÁLICA E REFORMA / ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO
 Endereço: Rua Castelo Branco (Antiga Rua Rainha da Paz), N° 101, CEP 69033-230, Bairro São Jorge em Manaus/AM
 Valor do Contrato: R\$ 221.728,19
 Valor Total da Obra: R\$ 221.728,19
 Data da Assinatura: 09/01/2017
 Início da Obra: 09/01/2017
 Término da Obra: 09/04/2017
 Prazo Contratual: 90 (noventa) dias
 Respons. Técnica: Eng° Civil Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA RNP: 040640050-4
 Eng° Civil Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA RNP: 040817334-3

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
		UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO E PRELIMINARES EM GERAL		
1.1	Elaboração de Projetos Executivos		
1.1.1	Projeto de Estrutura Metálica do Galpão e Cobertura	m²	360,00
1.1.2	Projeto de Instalações Elétricas	m²	360,00
1.1.3	Projeto de Instalações Hidrossanitárias	m²	360,00
1.1.4	Projeto de Arquitetura da Área da Ampliação	m²	360,00
1.3	Gerenciamento e Fiscalização na Execução de Obras de Engenharia		
1.3.1	Engenheiro Civil	mês	3,00
1.3.8	Encarregados de Obra	mês	3,00
2.0	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ABERTO - Área: 360,00m²		
2.1	Locação da Obra	m²	360,00
2.2	Escavação de Estacas de Fundação do Tipo Broca	m	96,00
2.3	Escavação Manual de Material de 1ª Categoria	m³	21,60
2.4	Apiloamento de Fundo da Vala	m³	18,00
2.5	Lastro de Concreto Magro	m²	0,90
2.6	Escoramento de Forma de Madeira em Fundações	m²	72,00
2.7	Forma de Chapa de Madeira em Fundações	m²	72,00
2.8	Corte, Dobra e Armação de Aço CA-50 e CA-60	kg	4.050,00
2.9	Fornecimento, Aplicação e Adesamento de Concreto Usinado Fck 30MPa	m³	27,00
2.10	Pilares Metálicos	kg	1.280,00
2.11	Estrutura Metálica da Cobertura	kg	12.600,00
2.12	Fornecimento e Montagem de Telhas Galvalume na Cor Natural, Espessura 0,43mm	m²	360,00
2.13	Calha Metálica e Descidas de Águas Pluviais Até a Caixa de Passagem	m	60,00
2.14	Rufo Metálico para Cobertura	m	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 935312/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão n° 935312/2017

17/10/2017, 19:11

Chave de Impressão: DWG37

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
		UNID	QUANT
3.0	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA SUITES, REFEITÓRIO, COZINHA E ÁREA EXTERNA COM CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO - Área: 254,70m²		
3.1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E BOTA-FORA		
3.1.1	Caçapa de Enlulho para Retirada de Bota-Fora	und	5,00
3.1.2	Demolição da Alvenaria	m²	82,30
3.1.3	Demolição de Escada de Concreto Armado	m²	3,60
3.1.4	Demolição de Forro PVC, Inclusive Entarugamento	m²	87,35
3.1.5	Remoção de Esquadrias	m²	11,29
3.1.6	Demolição de Cerâmica do Piso e Parede	m²	145,05
3.1.7	Remoção de Louça Sanitana	und	2,00
3.1.8	Despesas com Alimentação, Refeições, Etc...	mês	2,00
3.2	PAREDES		
3.2.1	Alvenaria de 1/2 vez de Tijolos Cerâmico de 8 Furos	m²	111,45
3.2.2	Vergas e Contra-vergas para as Portas e Janelas	m²	0,41
3.3	REVESTIMENTO		
3.3.1	Chapisco em Alvenaria, Traço 1.4	m²	222,90
3.3.2	Reboco em Alvenaria Sobre Chapisco, Traço 1.3	m²	222,90
3.3.3	Cerâmica Branca em Parede nas Áreas Molhadas.	m²	85,26
3.4	PISO		
3.4.1	Fornecimento, Montagem e Concretagem de Laje no Vão da Escada e na Cozinha	m²	13,70
3.4.2	Regularização com Argamassa do Piso Existente	m²	116,29
3.4.3	Cerâmica Antiderrapante PEI-5 nas Áreas Molhadas Corredor e Sala de Estar, Inclusive Rejunte	m²	116,29
3.4.4	Soleira de Granito na Cor Cinza	ml	6,00
3.5	ESQUADRIAS		
3.5.1	Peitoril de Granito na Cor Cinza	ml	6,00
3.5.2	Janela de Correr Tipo Sassazaki para os Quartos e Lavanderia	und	3,00
3.5.3	Basculante de Abrir Tipo Sassazaki dos Banheiros, Inclusive Vidro	und	4,00
3.5.4	Elemento Vazado do Padrão Existente da Capela ou Similar Cerâmico	m²	2,70
3.5.5	Porta de Madeira ou Metálica Tipo Sassazaki com Fechadura	cj	7,00
3.5.6	Portão Metálico da Entrada (1,50x2,50m)	und	1,00
3.5.7	Porta de Alumínio Tipo Veneziana (0,80x2,10m)	und	3,00
3.5.8	Guarda-Corpo em Tubos de Aço 2", Altura de 1,20m, Padrão Corpo de Bombeiros	m	25,00
3.5.9	Construção de Gradil Metálico Sobre o Muro de Divisa, h. 2,00m	m	32,50
3.5.0	Janela em Vidro Temperado / Alumínio Acabamento Cromado, Incolor, Espessura 8mm	m²	9,75
3.6	PINTURA		
3.6.1	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	m²	498,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935312/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 935312/2017

17/10/2017, 19:11

Chave de Impressão: DWC37

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
		UNID	QUANT
3.6.2	Massa Corrida PVA / Acrilica - 2 demãos	m²	498,65
3.6.3	Pintura Acrilica com Aparelhamento - 2 demãos	m²	498,65
3.6.4	Pintura Esmalte nas Estruturas Metálicas, inclusive Aparelhamento com Zarcão	m²	314,52
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
3.7.1	Ponto de Esgoto com Tubo de PVC Soldável de Ø 40mm (Lavratórios, Mictórios, Ralos, etc...)	unid	8,00
3.7.2	Ponto de Esgoto com Tubo de PVC Rígido Soldável de Ø 100mm (Vaso Sanitário)	unid	4,00
3.7.3	Ponto de Agua Fria Embulido, c/ Material em tubo PVC soldável Ø 25mm	unid	13,00
3.7.4	Ponto de Dreno dos Ar-Condicionados (Rasgo, Tubos, Esponjoso e Reboco)	pto	5,00
3.7.5	Tubo PVC Soldável Sem Conexões - DN 25mm	ml	78,00
3.7.6	Tubo PVC Soldável Sem Conexões - DN40mm	ml	48,00
3.7.7	Tubo PVC Soldável Sem Conexões - DN100mm	ml	24,00
3.7.8	Registros de Gaveta (um para cada setor + chuveiro)	und	5,00
3.7.9	Rasgo em Piso de Concreto e Recomposição	vb	1,00
3.7.10	Caixa de Passagem em Alvenaria	und	4,00
3.8	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS		
3.8.1	Vaso Sanitário de Louça Branca c/ Caixa de Descarga Acoplada - Completo	unid	4,00
3.8.2	Lavatório de Louça Branca com Coluna e Acessórios	unid	4,00
3.8.3	Chuveiro Plástico	unid	3,00
3.8.4	Ralo Sifonado com Base Redonda e Tampa de D=100mm - Fornecimento e instalação	unid	4,00
3.8.5	Kit para Banheiro com Porta Papel Higiénico, Saboneteira e Cabide	cj	4,00
3.8.6	Box dos Banheiros em Acrílico	und	3,00
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E REDE DE LÓGICA		
3.9.1	Cabo 2,5 mm2 para Alimentação das Luminárias e Tomadas	m	300,00
3.9.2	Cabo 4,0 mm2 para Alimentação dos Splits e Chuveiros Elétricos dos Banheiros	m	300,00
3.9.3	Cabo 25,0 mm2 flexível para Alimentação do Quadro de Ar-condicionado	m	180,00
3.9.4	Cabo 50,0 mm2 flexível para o Barramento do Imóvel	m	32,00
3.9.5	Eletroduto de 1 1/4" para Passagem dos Cabos de Alimentação do Quadro de Ar-Condicionado	m	45,00
3.9.6	Eletroduto 3/4 com Conexões, para Redistribuição dos Circuitos Sobre o Forro	unid	12,00
3.9.7	Ponto de Tomada Simples	unid	8,00
3.9.8	Ponto de Tomada para Splits e Chuveiro Elétrico	unid	8,00
3.9.9	Substituição de Acabamento de Tomadas e Interruptores	unid	12,00
3.9.10	Pontos de Telefone	pto	3,00
3.9.11	Pontos de Rede de Dados	pto	7,00
3.9.12	Luminária Fluorescente Completa Residencial com 2 Lâmpadas de 40W, Tipo Calha de Sobrepor	unid	18,00
3.9.13	Quadro de Distribuição com 48 Circuitos, inclusive Disjuntores - Fornecimento e Instalação	unid	1,00
3.9.14	Quadro de Barramento de 200A	unid	1,00
3.10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935312/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 935312/2017

17/10/2017, 19:11

Chave de impressão: DW037

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
		UNID	QUANT
3.10.1	Extintores de Pó Químico ABC de 8kg, Inclusive Suporte e Placa de Sinalização	und	3,00
3.10.2	Demarcação de Extintores Padrão Corpo de Bombeiros	und	3,00
3.11	FORRO PVC		
3.11.1	Forro de PVC em Régua na Cor Branca com Entarugamento em Estrutura Metálica	m²	264,70
3.12	ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO D'AGUA		
3.12.1	Estrutura Metálica de Sustentação de Reservatório D'água de 1.000 litros	und	1,00
3.12.2	Caixa D'água de Fibrocimento para Fibra de Vidro ou Similar (1.000 litros)	und	1,00
3.13	COZINHA / COPA		
3.13.1	Demolição de Cerâmica do Piso e Parede	m²	18,00
3.13.2	Cerâmica Branca em Parede da Cozinha Inclusive Rejunte - Até Altura de 1,80m	m²	18,00
3.13.3	Bancada em Granito com Duas Cuba em Inox (2,50 x 0,60m) para a Cozinha, incluso sifão, válvula, torneiras e suportes	und	1,00
3.13.4	Bancada em Granito com Uma Cuba em Inox (1,50 x 0,60m) para a Copa, incluso sifão, válvula, torneiras e suportes	und	1,00
3.14	LAVANDERIA DO TÉRREO		
3.14.1	Demolição de Cerâmica do Piso e Parede	m²	18,60
3.14.2	Cerâmica Branca em Parede dos Banheiros, Inclusive Rejunte - Até Altura de 1,80m	m²	18,60
3.14.3	Tanque de Lavar Roupas de Plástico	und	1,00
3.15	PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA E ESCADA METÁLICA		
3.15.1	Estrutura Metálica de Sustentação da Passarela / Mezanino	m²	24,00
3.15.2	Painel em Placa Cimentícia Masterboard 40mm	m²	24,00
3.15.3	Escada Metálica em Estrutura Metálica, Piso em Chapa Xadrex e Guarda-Corpo e Corrimão em Tubos de Aço Galvanizado 2", e Identificação, Padrão Corpo de Bombeiros	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935312/2017, emitida em 17/10/2017



00.944.200/0001-00
DISTRITO DOS JESUITAS DA AMAZÔNIA
R. Leonardo Walcher, 347 - Aparacido
CEP: 69.010 - 170
MANAUS - AM

Inácio Luiz Rhoden
INÁCIO LUIZ RHODEN
DISTRITO DOS JESUITAS DA AMAZÔNIA
CPF: 410.085.960-00 / RG: 5043540375
Representante Legal

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
 Rua: Av. Duque Bracho, 277 - 50130-433 - Boa Vista - Manaus - AM - Brasil
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
 Reconheço e dou fé por **SEMELHANÇA** e **firmado**
NACIO LUIZ RHODEN
 Selo **REC/FIRO41352PR0IBQJY76NBBB16**
 Escrivão **CARLOS ALBERTO DOS**
 FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.18 FUNDPA 23.89 SELO R\$ 1,00
 FUNDPGE 0.10 TOTAL: 8,00 - Data: 16/10/2017 08:38:00
 Val: de o selo em cidade: portais@tam.com.br

Certidão nº 935312/2017
 17/10/2017, 19:11

Chave de Impressão: DW37

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20170080322

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME

RNP: 040817334-3

Registro: 004943742-9

2. Contratante

Contratante: DISTRITO DOS JESUÍTAS DA AMAZÔNIA

AVENIDA LEONARDO MALCHER

Complemento:

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Telefone: (92) 3622-9835

Contrato: 001/2017-JESUITAS

Valor: R\$ 221.728,19

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AM

CPF/CNPJ: 00.944.200/0001-00

Nº: 347

CEP: 69010170

Email: rhodenil@hotmail.com

Celebrado em: 09/01/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Obra 100% Concluída!

Data da Situação: 10/04/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DISTRITO DOS JESUÍTAS DA AMAZÔNIA

RUA CASTELO BRANCO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Telefone: (92) 3622-9835

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 09/01/2017

Finalidade: Religioso

Bairro: SÃO JORGE

UF: AM

CPF/CNPJ: 00.944.200/0001-00

Nº: 101

CEP: 69033230

Email: rhodenil@hotmail.com

Previsão de término: 09/04/2017

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO METÁLICA -> #1029 - GALPÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

Quantidade

Unidade

624,70

m²

624,70

m²

624,70

m²

5. Observações

CONTRATO N. 001/2017-JESUITAS. OBJETO: Construção de Galpão Aberto, Mezanino em Estrutura Metálica e Reforma/Adequação do Prédio, obra está situada na Rua Castelo Branco (Antiga Rua Rainha da Paz), Nº 101, CEP 69033-230, Bairro São Jorge em Manaus/AM.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO - CPF: 238.912.112-87

Local

data

DISTRITO DOS JESUITAS DA AMAZÔNIA - CNPJ: 00.944.200/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20170080322

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 214,82

Pago em: 04/04/2017

Nosso Número: 8301920456

Certidão nº 935312/2017
17/10/2017, 19:11

Chave de Impressão: DWC37

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZzWA2
Impresso em: 17/10/2017 às 20:11:10 por: adapt, ip: 179.191.238.22



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

946496/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO**
Registro: **0408173343** RNP: **0408173343**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170097553** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/09/2017 Baixada em: 07/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Codajás** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 05 de setembro Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Codajás UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 022.2017/TP - CODAJÁS/AM Celebrado em: 28/08/2017
Valor do contrato: R\$ 611.304,57 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: 1
Endereço da obra/serviço: RUA LUÍS PINHEIRO Bairro: centro
Complemento: UF: AM CEP: 69450000
Cidade: Codajás
Data de início: 28/08/2017 Conclusão efetiva: 26/12/2017
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Codajás CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> CONSERVAÇÃO PREDIAL -> #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 316.65 metro quadrado;**

Observações

CONTRATO Nº 022.2017/TP - CODAJÁS/AM OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE ENDEMIAS.
ORDEM DE EXECUÇÃO: 28/08/2017

Número da ART: **AM20180136585** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/08/2018 Baixada em: 09/11/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Codajás** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 05 de setembro Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Codajás UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 022.2017/TP - CODAJÁS/AM Celebrado em: 26/12/2017
Valor do contrato: R\$ 665.980,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: 1
Endereço da obra/serviço: RUA LUÍS PINHEIRO Bairro: centro
Complemento: UF: AM CEP: 69450000
Cidade: Codajás
Data de início: 26/12/2017 Conclusão efetiva: 27/02/2018
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Codajás CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> CONSERVAÇÃO PREDIAL -> #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 316.65 metro quadrado;**

Observações

CONTRATO Nº 022.2017/TP - CODAJÁS/AM OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE ENDEMIAS.
ORDEM DE EXECUÇÃO: 28/08/2017 Aditivo: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

946496/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas, emitido em 02/05/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as Atividades da Engenharia Elétrica (Instalações de Lógica), salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: I- O representante da Contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. NOELIO BARROSO MARTINS, CPF Nº 706.723.852-8, RNP sob Nº 040587295-0, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 946496/2018

13/11/2018, 16:07

xd7Y5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: xd7Y5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 16/11/2018, às 10:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

* CODAJÁS *

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, sob o CNPJ nº 16.368.154/0001-70, sediada em Manaus-AM, na Rua Rio Jutaf, 885, Sala 09, Conjunto Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, EXECUTOU para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM**, CNPJ nº 04.263.331/0001-75, serviços de acordo com o **Termo de Contrato Nº 022/17/TP**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE ENDEMIAS - FVS**
 Endereço: **RUA LUIZ PINHEIRO, CENTRO, CEP: 69.450-000 - CODAJÁS/AM**
 Valor do Contrato: **R\$ 611.304,57 (seiscentos e onze mil trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos)**
 Valor Total Obra: **R\$ 665.980,50 (seiscentos e sessenta e cinco mil novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos)**
 Data Assinatura: **28 de Agosto de 2017**
 Início da Obra: **28 de Agosto de 2017**
 Término da Obra: **24 de Fevereiro de 2018**
 Prazo Contratual: **180 (cento e oitenta) dias**
 Responsável Técnico: **Engº Civil Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA RNP Nº: 040817334-3 / ART OBRA Nº AM20170097553**
Engº Civil Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA RNP Nº: 040640050-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA	M2	3,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	48,00
1.3	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA BIFÁSICA DE 40A	und	1,00
1.4	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA E ESGOTO	und	1,00
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	297,60
1.6	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	36,00
1.7	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	UND	1,00
1.8	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ENERGIA	MÊS	4,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
2.3	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
2.4	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
3.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS/CODAJÁS 285KM (IDA) Balsa Pretada C/ EMPURRADOR 315 HP P/ 500 TON	ton	24,26
4.0	FOSSA/SUMIDOURO		
4.1	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UNI	1,00
4.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UNI	1,00
5.0	MURO		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	18,07
5.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	42,81
5.3	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	2,14

Página 1 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946496/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946496/2018
16/11/2018, 10:53

Chave de Impressão: xd7Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
5.4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO CORTE/MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M2	81,65
5.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - FUNDO E TAMPA	KG	190,58
5.6	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - FUNDO E TAMPA	M3	2,38
5.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,46
5.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	M2	128,13
5.9	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 - INTERNO	M2	213,46
5.10	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	213,46
5.11	Gradil de ferro (barra chata 1 1/2 x 3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	58,88
5.12	FUNDO SELADOR PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	213,46
5.13	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	181,25
5.14	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	117,75
5.15	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	117,75
5.16	PINTURA ESMALTE EM EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - 2 DEMÃOS	M2	213,46
5.17	Portão Metálico	M2	11,00
6.0	DEMOLIÇÕES		
6.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	132,94
6.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS	M2	132,94
6.3	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	72,76
6.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	32,65
6.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	62,55
6.6	Demolição de Piso de Concreto	M2	
7.0	RESERVATÓRIO ELEVADO		
7.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,65
7.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,00
7.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	9,00
7.4	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	0,16
7.5	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO CORTE/MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M2	89,72
7.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - FUNDO E TAMPA	KG	973,89
7.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,58
7.8	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	14,58
7.9	ESTRUTURA METÁLICA PARA RESERVATÓRIO - PILAR E SUPORTE	KG	0,00
7.10	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	0,00
7.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS	M2	48,03
7.12	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (3000 LITROS)	und	1,00
7.13	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	18,00
8.0	CISTERNA		

Página 2 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946496/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946496/2018
16/11/2018, 10:53

Chave de Impressão: x47V5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
8.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	22,50
8.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	9,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	0,45
8.4	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	66,25
8.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - FUNDO E TAMPA	KG	327,25
8.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,90
8.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	3,90
8.8	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	66,25
9.0	FUNDAÇÃO		
9.1	SAPATAS		
9.1.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	80,32
9.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	73,21
9.1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	40,16
9.1.4	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	2,01
9.1.5	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO CORTE/MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M2	29,12
9.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - FUNDO E TAMPA	KG	300,85
9.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,11
9.1.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	7,11
9.2	VIGA BALDRAME		
9.2.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	26,41
9.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,68
9.2.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	75,45
9.2.4	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	0,75
9.2.5	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO CORTE/MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M2	90,54
9.2.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,1 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	703,59
9.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,98
9.2.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	4,98
9.2.9	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	105,63
10.0	SUPRAESTRUTURA		
10.1	PILARES		
10.1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	87,00
10.1.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,1 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	867,69
10.1.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,49
10.1.4	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,49
10.2	VIGAS		
10.2.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	105,63
10.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,1 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	701,88

Página 3 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946496/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946496/2018
16/11/2018, 10:53
Chave de Impressão: xd7Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
10.2.3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	4,98
10.2.4	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	4,98
11.0	PAREDES E PAINÉIS		
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	M2	462,77
12.0	REVESTIMENTOS		
12.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 - INTERNO	M2	925,54
12.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	786,34
12.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	139,20
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	M2	139,20
13.0	COBERTURA		
13.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	313,00
13.2	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M2	313,00
13.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	25,60
13.4	PLATIBANDA C/ CHAPA DE ALUMÍNIO LISA, TIPO ACM ALUCOBOND C/ ESTRUTURA	M2	92,16
14.0	FORRO		
14.1	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	315,50
15.0	PAVIMENTAÇÃO		
15.1	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M2	236,90
15.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	M2	61,53
15.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	166,60
15.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM	M	32,40
15.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	160,80
15.6	SOLEIRA DE GRANITO L=15CM	M	37,75
15.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,63
15.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	236,90
16.0	PINTURA		
16.1	FUNDO SELADOR PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	786,34
16.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	786,34
16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	521,20
16.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	457,50
16.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	457,50
16.6	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO - 2 DEMÃOS - BARRA	M2	260,60
16.7	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	180,48
17.0	ESQUADRIAS		
17.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,00
17.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	24,89
17.3	JANELA DE ALUMINIO TIPO CORRER, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	0,00

Página 4 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946496/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946496/2018
16/11/2018, 10:53

Chave de Impressão: xc7Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
17.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UND	2,00
17.5	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	2,00
17.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	2,00
17.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	16,36
17.8	CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M FERRAGENS DIVERSAS	UND	17,00
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.2	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSIVE FIAÇÃO	PT	146,00
18.8	ELETROCALHA PERFORADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO ELETROCALHA PERFORADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	21,90
18.9	ELETROCALHA PERFORADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO ELETROCALHA PERFORADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	8,70
18.1	LUMINÁRIA LED TD 51 2X18W	PÇ	80,00
18.2	SOQUETE BASE G13	PÇ	80,00
18.8	LAMPADAS TUBULAR LED 18W	PÇ	80,00
18.9	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 10A	PÇ	16,00
18.1	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 100A	PÇ	2,00
18.2	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 13A	PÇ	4,00
18.8	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 16A	PÇ	3,00
18.9	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 25A	PÇ	3,00
18.1	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 32A	PÇ	1,00
18.2	DISJUNTOR BIPOLAR DR DIN 25A	PÇ	19,00
18.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.357,00
18.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,50
18.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	253,90
18.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	260,10
18.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	282,70
18.20	MURETA DE ENTRADA DE SERVIÇO		
18.20.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	0,12
18.20.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	0,90
18.20.3	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	0,05
18.20.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	M2	3,75
18.20.5	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 - INTERNO	M2	7,50
18.20.6	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7,50
18.20.7	FUNDO SELADOR PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	7,50

Página 5 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946496/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946496/2018
16/11/2018, 10:53
Chave de Impressão: xd7Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
18.20.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	7,50
18.20.9	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO - 2 DEMÃOS	M2	7,50
18.20.10	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	PÇ	1,00
18.20.11	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	PÇ	4,00
19.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
19.1	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	M	48,00
19.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
19.3	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	und	7,00
19.4	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	und	9,00
19.5	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO)	und	3,00
19.6	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø =25MM	und	16,00
19.7	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,20
19.8	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	14,40
19.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,20
19.7	CAIXA DE ESGOTO - 3 UNIDADES		
19.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,35
19.7.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	7,35
19.7.3	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO	M3	0,10
19.7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	M2	11,52
19.7.5	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 - INTERNO	M2	11,52
19.7.6	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	11,52
19.7.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - FUNDO E TAMPA	KG	9,60
19.7.8	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - FUNDO E TAMPA	M3	0,17
19.7.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,40
19.7.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,10
19.11	DRENAGEM		
19.11.1	DESCIDA D'ÁGUA	M	48,00
19.11.2	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	6,00
19.11.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,20
19.11.4	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	14,40
19.11.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,20
20.0	LOUÇAS E METAIS		
20.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
20.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
20.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	und	2,00

Página 6 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946496/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946496/2018
16/11/2018, 10:53

Chave de Impressão: xd7Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
20.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM 2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL.	und	2,00
20.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	und	3,00
20.6	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	und	3,00
20.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	und	3,00
20.8	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	und	1,00
20.9	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	und	1,00
20.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,10
20.11	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO PNE	und	1,00
20.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	und	1,00
20.13	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG	und	10,00
21.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
21.1	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO EMBUTIDO DE 3/4"	und	5,00
22.0	DIVERSOS		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	und	322,40
22.2	DRENO PARA AR-CONDICIONADO	ptos	8,00

Codajás, 02 de Maio de 2018

Abraham Lincoln DIB Bastos
ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
 CPF: 273.598.762-15 / C.I: 558568
 Prefeito Municipal

Noelio Barroso Martins
NOELIO BARROSO MARTINS
 Engenheiro Civil - CREA: 13.297-D/AM
 CPF: 706.723.852-87
 Fiscal da Obra
Noelio Barroso Martins
 Engenheiro Civil
 CREA - AM: 040587295-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946496/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946496/2018
 16/11/2018, 10:53

Chave de Impressão: xd7Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 7 folhas

Página 7 de 7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

946497/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO**
Registro: **0408173343** RNP: **0408173343**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170097551** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/09/2017 Baixada em: 07/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Codajás** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 05 de setembro Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Codajás UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 023.2017/TP CODAJÁS Celebrado em: 28/08/2017
Valor do contrato: R\$ 517.413,46 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 15 DE NOVEMBRO Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Codajás UF: AM CEP: 69450000
Data de início: 28/08/2017 Conclusão efetiva: 26/12/2017
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Codajás CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> CONSERVAÇÃO PREDIAL -> #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 316.65 metro quadrado;**

Observações

CONTRATO Nº 023.2017/TP - CODAJÁS/AM OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM. ORDEM DE SERVIÇO: 28/08/2017

Número da ART: **AM20180136586** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/08/2018 Baixada em: 09/11/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Codajás** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 05 de setembro Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Codajás UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 023.2017/TP CODAJÁS Celebrado em: 26/12/2017
Valor do contrato: R\$ 598.544,70 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 15 DE NOVEMBRO Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Codajás UF: AM CEP: 69450000
Data de início: 26/12/2017 Conclusão efetiva: 27/02/2018
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Codajás CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> CONSERVAÇÃO PREDIAL -> #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 316.65 metro quadrado;**

Observações

CONTRATO Nº 023.2017/TP - CODAJÁS/AM OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM. ORDEM DE SERVIÇO: 28/08/2017 Aditivo: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

946497/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (05 páginas, emitido em 02/05/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as Atividades da Engenharia Elétrica (Instalações de Lógica), salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: I- O representante da Contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. NOELIO BARROSO MARTINS, CPF Nº 706.723.852-8, RNP sob Nº 040587295-0, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 946497/2018
13/11/2018, 16:09
WByBW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: WByBW



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

* CODAJÁS *

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, sob o CNPJ nº 16.368.154/0001-70, sediada em Manaus-AM, na Rua Rio Jutaf, 885, Sala 09, Conjunto Vialvalves, Bairro Nossa Senhora das Graças, EXECUTOU para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM**, CNPJ nº 04.263.331/0001-75, serviços de acordo com o **Termo de Contrato Nº 023/17/TP**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**
 Endereço: **RUA 15 DE NOVEMBRO, CENTRO, CEP: 69.450-000 - CODAJÁS/AM**
 Valor do Contrato: **R\$ 517.413,46 (quinhentos e dezessete mil quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos)**
 Valor Total Obra: **R\$ 598.544,70 (quinhentos e noventa e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)**
 Data Assinatura: **28 de Agosto de 2017**
 Início da Obra: **28 de Agosto de 2017**
 Término da Obra: **24 de Fevereiro de 2018**
 Prazo Contratual: **180 (cento e oitenta) dias**
 Responsável: **Engº Civil Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA RNP Nº: 040817334-3 / ART OBRA Nº AM20170097551**
 Técnico: **Engº Civil Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA RNP Nº: 040640050-4**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA	m2	3,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m2	120,00
1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m2	36,00
1.4	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA BIFÁSICA DE 40A	UND	1,00
1.5	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA E ESGOTO	UND	1,00
1.6	LOCAÇÃO	m2	297,60
1.7	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	UND	1,00
1.8	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ENERGIA	MÊS	4,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO	mês	4,00
2.2	APONTADOR	mês	4,00
2.3	MESTRE DE OBRAS	mês	4,00
2.4	VIGIA	mês	4,00
3.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS/CODAJÁS 285KM (IDA) Balsa FRETADA C/ EMPURRADOR 315 HP P/ 500 TON	TON	34,64
4.0	MURO		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE - VIGAS E BLOCOS	m3	10,48
4.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA - VIGAS E BLOCOS	m2	24,90
4.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5 X - VIGAS, PILARES E BLOCOS	m2	42,75
4.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - VIGAS, PILARES E BLOCOS	kg	106,15
4.5	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m3	1,79
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	m2	53,13
4.7	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	m3	1,25
4.8	CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3	m2	106,25
4.9	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	106,25
4.10	Gradil de ferro (barra chata 1 1/2 x 3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	m2	66,38
4.11	FUNDO SELADOR PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	165,75

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946497/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946497/2018
16/11/2018, 10:55

Chave de Impressão: WBvBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 5 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
4.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	106,25
4.13	PINTURA ESMALTE EM EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - 2 DEMÃOS	M2	165,75
4.14	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	132,76
4.15	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	132,76
4.16	PORTÃO METÁLICO		13,20
5.0	DEMOLIÇÕES		
5.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m3	32,65
5.2	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	m2	72,76
5.3	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	132,94
5.4	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS	m2	132,94
	Demolição de Piso de Concreto	M2	69,26
6.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	43,32
6.0	FUNDAÇÃO		
6.1	SAPATAS		
6.1.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	88,96
6.1.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	2,22
6.1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	44,48
6.1.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5 X	M2	32,00
6.1.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - SAPATAS E ARRANQUES	KG	520,00
6.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,74
6.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	37,63
6.2	VIGA BALDRAME		
6.2.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	23,87
6.2.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	0,57
6.2.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	75,45
6.2.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO CORTE/MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M2	68,20
6.2.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - SAPATAS E ARRANQUES	kg	714,88
6.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,99
6.2.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,88
6.2.8	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	79,57
7.0	SUPRAESTRUTURA		
7.1	PILARES		
7.1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEGAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	116,00
7.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	913,63
7.1.3	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	6,11
7.1.4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	6,11
7.2	VIGAS		
7.2.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEGAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	79,57
7.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,1 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	880,15
7.2.3	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	4,98
7.2.4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	4,98
8.0	PAREDES E PAINÉIS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	326,60
9.0	REVESTIMENTOS		
9.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3	M2	653,20
9.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	505,12
9.3	EMBOÇO TRACO 1:2:4 (E=0,02M) P/ PAREDE INTERNA/EXTERNA	M2	148,08
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 - EM PAREDE	M2	148,08
10.0	COBERTURA		

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 946497/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946497/2018
16/11/2018, 10:55
Chave de Impressão: WBYBW
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 5 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
10.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	313,00
10.2	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL. ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M2	313,00
10.3	PLATIBANDA C/ CHAPA DE ALUMÍNIO LISA, TIPO ACM ALUCOBOND C/ ESTRUTURA	M2	92,16
10.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	25,60
11.0	FORRO		
11.1	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUORTE)	M2	315,50
12.0	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M2	236,90
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ²	M2	26,87
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ²	M2	196,71
12.4	RODAPÉ EM PORCELANATO 7cm	M	182,63
12.5	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M3	17,70
12.6	SOLEIRA DE GRANITO L=15CM	M	37,50
12.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF. 06/2014	M2	236,90
13.0	PINTURA		
13.1	FUNDO SELADOR PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	505,12
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	505,12
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	499,26
13.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	457,50
13.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	457,50
13.6	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO - 2 DEMÃOS - BARRA	m2	249,63
13.7	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	195,56
14.0	ESQUADRIAS		
14.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,00
14.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO CORREI, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	0,00
14.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	27,41
14.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UND	5,00
14.5	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	4,00
14.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	5,00
14.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	23,57
14.8	CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M FERRAGENS DIVERSAS	UND	17,00
14.9			
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	PT	121,00
15.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA, BARR. TRIF. DISJ. GERAL COMPACTO -DIN- CAP. 48 DISJ. UNIP - IN BARR. 100A	UNI	1,00
15.3	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 10A	PÇ	16,00
15.4	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 100A	PÇ	1,00
15.5	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 13A	PÇ	1,00
15.6	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18	M	21,90
15.7	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 75X50MM CHAPA 18	M	8,70
15.8	LUMINÁRIA LED TD 51 2X18W	PÇ	75,00
15.9	SOQUETE BASE G13	PÇ	75,00
15.10	LAMPADAS TUBULAR LED 18W	PÇ	75,00
15.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.300,00
15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	250,00

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946497/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946497/2018
16/11/2018, 10:55
Chave de Impressão: WByBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 5 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
15.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
15.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,00
15.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
15.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
15.11	MURETA DE ENTRADA DE SERVIÇO		
15.11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE - BASE E POSTE	M3	0,12
15.11.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	0,90
15.11.3	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	0,05
15.11.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	M2	3,75
15.11.5	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3	M2	7,50
15.11.6	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7,50
15.11.7	FUNDO SELADOR PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	7,50
15.11.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	7,50
15.11.9	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO - 2 DEMÃOS	M2	7,50
15.11.10	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE D=15MM, COMPRIMENTO 2,4M	PC	1,00
15.11.11	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA VIDRADA	PC	4,00
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
16.1	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	10,00
16.2	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	2,00
16.3	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO)	UND	5,00
16.4	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø =25MM	UND	12,00
16.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,40
16.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,90
16.7	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	M	37,10
16.8	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	10,10
16.9	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	20,19
16.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,10
16.8	CAIXA DE ESGOTO - 7 UNIDADES		
16.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	17,15
16.8.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	17,15
16.8.3	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO	M3	0,22
16.8.4	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - FUNDO E TAMPA	M3	0,41
16.8.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - FUNDO E TAMPA	KG	22,40
16.8.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	M2	26,88
16.8.7	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 - INTERNO	M2	26,88
16.8.8	REBOCO	M2	26,88
16.8.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,60
16.8.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,90
16.9	DRENAGEM		
16.9.1	DESCIDA D'ÁGUA	M	48,00
16.9.2	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	6,00
16.9.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,20
16.9.4	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG, FUNDO DE VALA	M2	14,40
16.9.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,20
17.0	LOUÇAS E METAIS		
17.1	VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
17.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946497/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946497/2018
16/11/2018, 10:55

Chave de Impressão: WByBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 5 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
17.3	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UND	5,00
17.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UND	5,00
17.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UND	5,00
17.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM 2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL.	UND	1,00
17.7	BARRA INOX 40X50	UND	1,00
17.8	BARRA INOX EM L 80X80CM	UND	2,00
17.9	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO PNE	UND	1,00
17.10	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UND	1,00
17.11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,20
17.12	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG	UND	4,00
18.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
18.1	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO EMBUTIDO DE 3/4"	UND	8,00
19.0	DIVERSOS		
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UND	322,40
19.2	DRENO PARA AR-CONDICIONADO	PTO	9,00

Codajás, 02 de Maio de 2018

Abraham Lincoln DIB Bastos
ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
 CPF: 273.598.762-15 / C.I.: 558568
 Prefeito Municipal

Noelio Barroso Martins
NOELIO BARROSO MARTINS
 Engenheiro Civil - CREA: 13.297-D / AM
 CPF: 706.723.852-87
 Fiscal da Obra
Noelio Barroso Martins
 Engenheiro Civil
 CREA - AM: 040527295-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946497/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 946497/2018
 16/11/2018, 10:55
 Chave de Impressão: WByBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 5 folhas

Página 5 de 5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

957040/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO**
Registro: **0408173343AM** RNP: **0408173343**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180114841** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: 26/02/2018 Baixada em: 15/06/2019
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** CPF/CNPJ: **29.979.036/0010-31**
Endereço do contratante: **AVENIDA 7 DE SETEMBRO** Nº: **280**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69005140**
Contrato: **048/2017-INSS** Celebrado em: **29/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.696.354,38** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DORVAL PORTO** Nº: **1**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Barcelos** UF: **AM** CEP: **69700000**
Data de início: **29/01/2018** Conclusão efetiva: **29/11/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** CPF/CNPJ: **29.979.036/0010-31**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1221.70 metro quadrado;**

Observações

CONTRATO Nº 048/2017-INSS PROCESSO: 35011.000189/2014-08 CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 OBJETO: RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BARCELOS, EM TERRENO PRÓPRIO DO INSS, LOCALIZADO NA RUA DORVAL PORTO, S/Nº, CENTRO, BARCELOS/AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (16 páginas, emitido em 16/05/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Elétrica (projeto executivo e execução de Instalações Elétricas de Média e Alta Tensão, Instalações Telefônicas, Instalações de Rede Lógica, CFTV/Antenas/Alarques, Aterramento/SPDA) e da Eng. Mecânica (projeto executivo e execução de Instalações de Condicionadores de Ar), salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: O representante da Contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. RAIMUNDO UBIRAJARA SANTOS LAGO, CPF Nº 240.062.620-00, com RNP sob o Nº 041233580-8, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 957040/2019
29/07/2019, 12:38
3bB21

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 3bB21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/07/2019, às 14:56.





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 16.368.154/0001-70, sediada em Manaus-AM, na Av. Dr. Theomário Pinto da Costa, 811, Edifício Skye Platinum Offices, 14º Andar Sala 1413, Chapada, CEP 69050-055, EXECUTOU para o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ nº 29.979.036/0010-31, de acordo com o Termo de Contrato nº 048/2017 - Processo nº 35011.000189/2014-08, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: CONSTRUÇÃO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TIPO IV - PADRÃO DE 330,00 m²
Endereço: Rua Dorval Porto, s/nº, Bairro Centro, Município de Barcelos/AM
Valor do Contrato: R\$ 1.696.354,38
Valor Total Obra: R\$ 1.696.354,38
Data Assinatura: 29/12/2017
Início da Obra: 28/01/2018 (data da ordem de serviço)
Término da Obra: 24/11/2018
Prazo Contratual: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
Responsável Técnico: Engº Civil Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA RNP Nº: 040817334-3 / ART OBRA Nº AM20180114841
Engº Civil Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA RNP Nº: 040640050-4

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.000			SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES DO CANTEIRO		
1.001	C-SINAPI	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	889,04
1.002	C-SINAPI	74242/1A	BARRACÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INST. HIDRO SANITÁRIAS (c/ SUMIDOURO), INST. ELÉTRICAS E EXTINTORES (CO2 E ÁGUA)	M2	48,40
1.003	C-SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.221,70
1.004	C-SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.005	C-SBC	12197A	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, COM HIDRÔMETRO 1/2"	UN	1,00
1.006	C-SINAPI	73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 4,50M	M2	450,00
1.007	C-SINAPI	74005/1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	816,00
1.008	C-SINAPI	74010/1A	MATERIAL P/ ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA OU SAIBRO) COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM (PARA ATERRO DO TERRENO)	M3	816,00
1.009	C-SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.010	C-SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL	M2	198,62
1.011	C-CM	CT800.T4	ANOVAÇÃO ART CREA ÁREA CONSTRUÍDA 330,00 M2	UN	1,00
1.012	C-SINAPI	74022/30	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M2	66,00
1.013	C-SINAPI	73618A	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE COM TELA NYLON DE PROTEÇÃO - INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	297,50
1.014	C-SINAPI	73801/2	DEMOLUÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	M2	70,00
1.015	C-SINAPI	72215	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	13,28
1.016	C-SINAPI	72216	DEMOLUÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	4,68
2.000			ESTRUTURA		
2.001			INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E ARRANQUES DE PILARES)		
2.001.001	C-SINAPI	5651	FORMA/DESFORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M2	156,48
2.001.002	C-SINAPI	73965/10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	18,73
2.001.003	C-SINAPI	73942/2	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	165,21
2.001.004	C-SINAPI	73964/1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO EM CAMADAS DE 20CM	M3	10,07
2.001.005	C-SINAPI	C_94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,03
2.001.006	C-SINAPI	73904/1	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - CADÁO DE OBRA	M3	213,28
2.001.007	C-SINAPI	74115/1	CONCRETO PARA LASTRO	M3	3,28
2.001.008	C-SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	14,03
2.001.009	C-SINAPI	74254/2	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	546,53
2.001.010	C-SBC	31009-A	MOBILIZAÇÃO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO	UN	1,00
2.001.011	C-SINAPI	83510	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA - CIRCULAR DIAMETRO = 30CM.	M	144,00
2.001.012	C-SINAPI	72820	CORTE E REPARO EM CABEÇA DE ESTACA	UN	24,00
2.002			SUPERESTRUTURA		
2.002.001	C-SINAPI	74107/1	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES (LAJES / RESERVATÓRIOS)	M2	350,46
2.002.002	C-SINAPI	73942/2	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	510,20
2.002.003	C-SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_07/2016	M3	26,63
2.002.004	C-SINAPI	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	439,47

Página 1 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56

Chave de Impressão: 36B21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

R

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.002.005	C-SINAPI	74141/001E	LAJE PRE-MOLD (TRELIÇADA) BETA 12 SOBRECARGA E VÃO CONFORME PROJETO, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MÍNIMA 11KG/M3, TELA SOLDADA Q-82 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	363,76
2.002.005	C-SINAPI	74157/3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL VIBRAÇÃO	M3	26,53
2.002.007	C-SINAPI	74254/1	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1)	KG	889,70
2.002.008	C-SINAPI	74254/2	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)	KG	2.089,50
3.000			PAREDES E PAINÉIS		
3.001	C-SINAPI	72175	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS	M2	0,20
3.002	C-ORSE	176	DIVISÓRIA D4 - DIVISÓRIA EM PAINEL NAVAL PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, EM EUCALIPTO Prensado COM ESPESURA DE 3,5 CM DE LARGURA, ALTURA ATÉ O TETO, REVESTIDA COM LAMINADO BP COR CINZA CLARO - REF. CINZA PLATINA - FÓRMICA OU CRISTAL - DURATEX.	M2	112,14
3.003	C-SINAPI	74098/2 e 74047/4	FERRAGENS - FECHADURA E TRÊS DOBRADIÇAS PARA PORTAS DE DIVISÓRIAS D4	UN	5,00
3.004	C-ORSE	176	DIVISÓRIA D4 - DIVISÓRIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLÓ COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA Prensada CORES C/MONTANTES ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	26,24
3.005	C-SINAPI	73982/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	478,63
3.006	C-SINAPI	73935/2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	55,17
3.007	C-SINAPI	SIN. 01	MURO DE FECHAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, H=2,20M ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSIVE PILARETES (10X15)CM A CADA 2,50M SOBRE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 10X20 CM/POR METRO LINEAR DE MURO PRONTO E REVESTIDO) E SOB CINTAMENTO NAS DIMENSÕES 10X12 CM.	M	75,35
3.008	C-SINAPI	SIN. 04	MURETA PARA GRADIL EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, COM H= 0,40M, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), JUNTAS 12MM(POR METRO LINEAR DE MURO PRONTO E REVESTIDO) - INCLUSIVE ALICERCE E BALDRAME	M	64,88
3.009	C-SINAPI	73988/2	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	72,27
3.010	C-SINAPI	74098/1	CHAPIM EM CONCRETO (PINGADEIRA DO MURO), LARGURA 30CM, ESPESURA 3CM	M	75,35
3.011	C-SINAPI	72107-A	CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 (PINGADEIRA DA PLATIBANDA), TIPO CAPA PARA TOPO DA PLATIBANDA - DESENVOLVIMENTO EM 28 CM, FIXADO BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF. CONFORME DETALHE DO PROJETO	M	107,88
3.012	C-SINAPI	74200/1	VERGA/CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK-20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA90, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	117,84
4.000			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
4.001	C-SINAPI	75781	PLACA DE AÇO INOXIDÁVEL PROTEÇÃO PORTA (80 X 40 CM)	UN	5,00
4.002	C-SINAPI	73910/002A	P3 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM MELAMÍNICO CINZA CLARO 60 X 210CM, ABRIR (CONFORME PROJETO EXECUTIVO), INCLUSIVE DOBRADIÇAS, PORTA, PORTAL E ALIZAR	UN	2,00
4.003	C-SINAPI	73910/3A	P4 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM MELAMÍNICO CINZA CLARO 70 X 210CM, ABRIR (CONFORME PROJETO EXECUTIVO), INCLUSIVE DOBRADIÇAS, PORTA, PORTAL E ALIZAR	UN	3,00
4.004	C-SINAPI	73910/3B	P5 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM MELAMÍNICO CINZA CLARO 80 X 210CM, ABRIR (CONFORME PROJETO EXECUTIVO), INCLUSIVE DOBRADIÇAS, PORTA, PORTAL E ALIZAR	UN	3,00
4.005	C-SINAPI	73910/7A	P2 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM MELAMÍNICO CINZA CLARO 90 X 210CM, ABRIR (CONFORME PROJETO EXECUTIVO), INCLUSIVE DOBRADIÇAS, PORTA, PORTAL E ALIZAR	UN	3,00
4.006	C-SINAPI	74068/6	FECHADURAS PARA PORTAS P2 E P3 - FECHADURA COM CILINDRO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO, PADO, PAPAIZ, FAME OU SIMILAR	UN	11,00
4.007	C-SINAPI	76014A	BARRA DE AÇO INOX ESCOVADO PARA PORTA (0,60m)	UN	6,00
5.000			ESQUADRIAS METÁLICAS		
5.001	C-SINAPI	74239/2-A	PA - PORTÃO PARA AUTOMÓVEIS EM TELA ONDULADA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10 BWG MONTADA EM QUADROS COM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO DE ABAS IGUAIS - CHAPA 3/16" (REQUADRO EXTERNO COM REFORÇO DUPLÓ CENTRAL), TIPO "L", COM MONTANTES EM AÇO GALV. DIAM.4", TRAVESSAS EM AÇO GALV. DIAM. 2", INCLUSIVE FIXAÇÃO E FECHO (CADEADO) E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMÃOS) COM APLICAÇÃO PRÉVIA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO, (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	7,04

Página 2 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56
Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

Handwritten signature

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.002	C-SINAPI	74238/2-B	PP - PORTÃO PARA PEDESTRES EM TELA ONDULADA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10 BWG MONTADA EM QUADROS COM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO DE ABAS IGUAIS - CHAPA 3/16" (REQUADRO EXTERNO COM REFORÇO DUPLO CENTRAL), TIPO "L", COM MONTANTES EM AÇO GALV. DIAM 4", TRAVESSAS EM AÇO GALV. DIAM. 2". INCLUSIVE FIXAÇÃO E FECHO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMÃOS) COM APLICAÇÃO PRÉVIA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO. (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	3,67
5.003	C-SINAPI	73631-A e SBC 52983	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX BRILHANTE - 1 1/2", CONFORME PROJETO COM TUBOS SOLDADOS	M2	36,92
5.004	C-SINAPI	94581	J1 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO MAX-AR 100X60CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO).	M2	4,20
5.005	C-SINAPI	94581	J2 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO DE CORRER/MAX-AR 150X140CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO).	M2	6,30
5.006	C-SINAPI	94581	J3 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO MAX-AR 150X60CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO).	M2	0,90
5.007	C-SINAPI	74067/2	J4 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO CORRER/MAX-AR 290X140CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	18,24
5.008	C-SINAPI	74067/2	J5 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO CORRER/MAX-AR 400X140CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	18,80
5.009	C-SINAPI	68050	P6 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO ABRIR/MAX-AR 90X250CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	5,00
5.010	C-SINAPI	73932/1A	GRADIL DE FECHAMENTO MURO EM TELA ONDULADA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10 BWG MONTADA EM QUADROS COM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO DE ABAS IGUAIS - CHAPA 3/16" (REQUADRO EXTERNO COM REFORÇO DUPLO CENTRAL), TIPO "L", COM MONTANTES EM AÇO GALV. DIAM 4", TRAVESSAS EM AÇO GALV. DIAM. 2". INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMÃOS) COM APLICAÇÃO PRÉVIA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO.	M2	107,60
5.011	C-SINAPI	74073/2	ALÇAPÃO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
5.012	C-SINAPI	74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VEHEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES - acesso das torres	M2	1,12
6.000			VIDROS		
6.001	C-SINAPI	72118A	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	48,04
6.002	C-SINAPI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM - ASSENTADO (DIVISÓRIAS V1 E V2 APRESENTADAS NO PROJETO)	M2	50,28
6.003	C-SBC	140310A	FERRAGEM CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 1 FOLHAS DE ABRIR, COM A MOLA HIDRÁULICA DORMA BTS 75V, OU SIMILAR	UN	4,00
6.004	C-SBC	200511A	ADESIVO JATEADO PARA VIDRO TEMPERADO - TODAS AS PORTAS INTERNAS	M2	28,90
6.005	C-SINAPI	583	PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 3" X 1.1/2" (75X38MM) - PAREDE DE 2MM PARA COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA FACHADA PRINCIPAL EM VIDRO TEMPERADO - PESO ESPECÍFICO DO PERFIL= 1,191 KG/MALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO	KG	280,18
6.006	C-SINAPI	72120	P1 - FACHADA FRONTAL E PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (DIMENSÕES CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO), COM PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS - INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	26,27
7.000			COBERTURA		
7.001	C-SINAPI	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VÃO 12M, PARA TELHAS ONDULADAS	M2	230,86
7.002	C-SINAPI	72107-A	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, TIPO EXTERNO PARA ENCONTRO DO TELHADO COM A ALVENARIA - DESENVOLVIMENTO EM 50 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M	33,81
7.003	C-SINAPI	73882/1A	CALHA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO. LARGURA 90CM E ALTURA 30 CM	M	46,79
7.004	C-SBC	100180A	COBERTURA COM TELHA TERMO ACÚSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM, LARGURA ÚTIL 1000 MM E LARGURA NOMINAL 1058 MM	M2	233,38
7.005	C-SBC	100512	CUMEIEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	15,05
8.000			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.001	C-SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUIROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS	M2	222,67
8.002	C-SINAPI	5968	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO	M2	230,50
8.003	C-SINAPI	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	M2	230,50
8.004	C-SINAPI	83748	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	230,50
8.005	C-SINAPI	73929/3A	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PÓ CRISTALIZANTE COM ADITIVO PEGA RÁPIDA E SELADOR PARA ÁREAS SUJEITAS A PRESSÃO DE LENÇOL FREÁTICO - RESERVATÓRIO ENTERRADO (CISTERNA)	M2	15,73
8.006	C-SINAPI	83729	MANTA GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER	M2	2,40
9.000			FORRO		
9.001	C-SBC	90603	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAS DE ARAME GALVANIZADO #10 AWG, PAINEL E=12,5MM	M2	50,63
9.002	C-SBC	120008	CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	4,50

Página 3 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56
Chave de impressão: 3b521

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

ff

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.003	C-SBC	120214	EMBOCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM. PREPARO MANUAL	M2	4,50
9.004	C-SBC	120175/ 120412	FORRO METÁLICO - ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, EM PLACAS QUADRADAS DE 625X625 MM - MODULADO E SUSTENTADO POR PERFIS CLICADO DE ALUMÍNIO TIPO (T), E CANTONEIRAS COR BRANCA E COM MANTA ACÚSTICA - SUPERFÍCIE PERFURADA.	M2	257,00
9.005	C-SBC	130241	RODAPÉ/TABICA EM CHAPA AÇO INOXIDÁVEL 304 ESCOVADO Nº. 16, PARA GESSO ACARTONADO EM FORROS	ML	90,48
10.000			REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.001	C-SBC	121122A	PASTILHA CERÂMICA AZUL ESCURA, 05 X 05 CM, PEI-3, ASSENTADA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA (AÇ III) E REJUNTADA NA COR CINZA GRAFITE. REFERÊNCIAS: AZUL COBALTO - CÔD. SG 8403 - ATLAS OU EQUIVALENTE.	M2	216,06
10.002	C-SBC	121305A	PASTILHA CERÂMICA BRANCO GELO, 10 X 10 CM, PEI-3, INCLUSO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESPECÍFICA PARA EXTERIOR E REJUNTADA NA COR CINZA GRAFITE.	M2	193,40
10.003	C-SINAPI	87265-A	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM NA COR BRANCA - ESPESSURA 6,5MM - LINHA BASIC - REF. WHITE BASIC MATTE - CECRISA OU EQUIVALENTE, ASSENTADAS SOBRE EMBOCO, ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE REJUNTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PROJETO DETALHAMENTO	M2	204,40
10.004	C-SINAPI	87528	EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - BASE REVESTIMENTO CERÂMICO (FACHADAS E ÁREAS MOLHADAS)	M2	612,86
10.005	C-SINAPI	87529	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO - ACABAMENTO PARA PINTURA DE ÁREAS INTERNAS	M2	386,72
10.006	C-SINAPI	84099A	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5CM, LARGURA=25CM (LARGURA ÚTL=20CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	36,60
10.007	C-SINAPI	87894-A	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	986,67
11.000			REVESTIMENTO DE PISOS		
11.001	C-SBC	170214	PISO ELEVADO (50X50CM), COLOCADO, COM SISTEMA DE ESTRUTURA DE ELEVÇÃO H=30CM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA A SOBRECARGA DE 400KG/M2 COM REVESTIMENTO ANTIESTÁTICO (PISO VINÍLICO OU FÓRMICA) COR CINZA POLAR	M2	4,56
11.002	C-SBC	120278A	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO(40x40)CM, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	48,10
11.003	C-SBC	170117	LADRILHO HIDRÁULICO LISO NA COR CINZA - DIMENSÕES: 20 X 20 X 02 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	110,16
11.004	C-SBC	170117A	LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25CM ESP. 2CM RESIST 35 MPA, LINHA TÁTIL OU PODOTÁTIL - ALERTA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	5,24
11.005	C-SBC	170117B	LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25CM ESP. 2CM RESIST 35 MPA, LINHA TÁTIL OU PODOTÁTIL - DIRECIONAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	20,56
11.006	C-SBC	172215A	PAVIMENTO INTERTRAVADO (PAVER) NA COR CINZA - DIMENSÕES 10 X 20 X 08 CM - ASSENTADO SOBRE CAMADA DE AREIA GROSSA E AREIA FINA	M2	130,73
11.007	C-SINAPI	73876/1	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADAS SOBRE O PISO NA COR PRETA - LINHA PODOTÁTIL ALERTA - DIMENSÕES 25X25 CM, ASSENTADO EM COLA	M2	6,48
11.008	C-SINAPI	73878/1	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADAS SOBRE O PISO NA COR PRETA - LINHA PODOTÁTIL DIRECIONAL - DIMENSÕES 25X25 CM, ASSENTADO EM COLA	M2	8,64
11.009	C-SINAPI	73974/1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	581,95
11.010	C-SINAPI	87251-A	PISO CERÂMICA ESMALTADA 40X40CM, PEI 5, COR CINZA, MODELO REF. LINHA HERCULES, CECRISA OU EQUIVALENTE ASSENTADO CIARG COLANTE INCL. REJUNTE, CONFORME PROJETO	M2	286,16
11.011	C-SINAPI	87277-A	RODAPÉ CERÂMICO H=8CM PEI 5, COR CINZA, MODELO REF. LINHA HERCULES, CECRISA OU EQUIVALENTE ASSENTADO CIARG COLANTE INCL. REJUNTE, CONFORME PROJETO	M	101,64
11.012	C-SINAPI	C. 95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, AF. 07, 2016	M2	561,95
11.013	C-SINAPI	74111/1-A	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	20,50
11.014	C-SINAPI	74147/ 1A e 85180	CONCREGRAMA - DIMENSÕES: 40 X 40 X 08 CM - TIPO PAVI-TELA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6 CM, COM EXECUÇÃO DO PLANTIO DE GRAMA COM ÁREA VERDE APROXIMADA 55%	M2	294,02
11.015	C-SINAPI	SIN. 05	CONCRETO SIMPLES, FCK=20 MPA, ESPESSURA 10CM, COM ACABAMENTO DESEMPOLADO PARA CALÇADA EXTERNA E RAMPA DE ACESSO, E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA REQUADROS - VIDE MEMORIAL DESCRITIVO	M2	140,91
11.016	C-SINAPI	72183-A	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, CALÇADA DE ACESSO DE VEÍCULOS	M2	17,75
12.000			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.001			ÁGUA FRIA		
12.001.001	C-SINAPI	72436	TE DE PVC ROSQUEÁVEL ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Página 4 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56

Chave de Impressão: 3b621

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

Handwritten signature

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.001.002	C-SINAPI	72438	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.001.003	C-SINAPI	72439	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.001.004	C-SINAPI	72440	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.001.005	C-SINAPI	72441	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.001.006	C-SINAPI	72443	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.001.007	C-SINAPI	72444	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.001.008	C-SINAPI	72452A	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X32MM, E COM BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.001.009	C-SINAPI	72571	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
12.001.010	C-SINAPI	72573	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.001.011	C-SINAPI	72573A	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4"	UN	4,00
12.001.012	C-SINAPI	72574	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.001.013	C-SINAPI	72575	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.001.014	C-SINAPI	72577	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
12.001.015	C-SINAPI	72583	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.001.016	C-SINAPI	72591	JOELHO PVC ROSQUEÁVEL 90° AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.001.017	C-SINAPI	72597	JOELHO PVC ROSQUEÁVEL 90° AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.001.018	C-SINAPI	72598	JOELHO PVC ROSQUEÁVEL 45° AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.001.019	C-SINAPI	72671-A	UNIÃO DE PVC RÍGIDO AGUA FRIA 3/4"	UN	2,00
12.001.020	C-SINAPI	72670B	UNIÃO DE PVC RÍGIDO AGUA FRIA 1"	UN	2,00
12.001.021	C-SINAPI	72670	NIPLE DE PVC ROSQUEÁVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.022	C-SINAPI	72671A	NIPLE DE PVC ROSQUEÁVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.001.023	C-SINAPI	72670B	NIPLE DUPLO DE PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.001.024	C-SINAPI	72693	REDUÇÃO DE PVC ROSQUEÁVEL AGUA FRIA 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.001.025	C-SINAPI	72699A	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25 MM X 20 MM	UN	8,00
12.001.026	C-SINAPI	72700	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 X 20 mm	UN	2,00
12.001.027	C-SINAPI	72701	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 X 25 MM	UN	3,00
12.001.028	C-SINAPI	72703	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	2,00
12.001.029	C-SINAPI	72707	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60 X 40 mm	UN	3,00
12.001.030	C-SINAPI	72709	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.031	C-SINAPI	72710A	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 75X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.001.032	C-SINAPI	72783B	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL C/ ANEL, PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4"	UN	1,00
12.001.033	C-SINAPI	72785	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1"	UN	2,00
12.001.034	C-SINAPI	72785A	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2 1/2"	UN	2,00
12.001.035	C-SINAPI	72790	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.036	C-SINAPI	72804A	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BR. P/REG 75X2 1/2"	UN	2,00
12.001.037	C-SINAPI	72806	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.038	C-SINAPI	73638	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.039	C-SINAPI	73639	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.001.040	C-SINAPI	73640	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
12.001.041	C-SINAPI	73643	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.001.042	C-SINAPI	73646	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.001.043	C-SINAPI	73648	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.001.044	C-SINAPI	73664	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.001.045	C-SINAPI	88503-A	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1.500L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.046	C-SBC	52807	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4", 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,10
12.001.047	C-SBC	52813	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1", 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00
12.001.048	C-SINAPI	73795/1	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.001.049	C-SINAPI	73796/2	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Página 5 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56

Chave de impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

JF

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.001.050	C-SINAPI	73636/1A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV BOCAIS 1" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD. 350, HM/Q = 14M / 7,1M3/H A 34M / 5M3 / H"CAIXA"	UN	2,00
12.001.051	C-SINAPI	73797/1	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.001.052	C-SINAPI	88547	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR OU INFERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.053	C-SINAPI	88547-A	CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.001.054	C-SINAPI	74102/1	CAIXA PARA HIDRÔMETRO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.001.055	C-SINAPI	74177/1	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.001.056	C-SINAPI	74180/1	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.057	C-SINAPI	74184/1	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.001.058	C-SINAPI	74185/1	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.001.059	C-SINAPI	SIN. 14	RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO ENTERRADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, APLIAMENTO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	UN	1,00
12.001.060	C-SINAPI	75051/1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,50
12.001.061	C-SINAPI	75051/2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,20
12.001.062	C-SINAPI	75051/3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
12.001.063	C-SINAPI	75051/4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,60
12.001.064	C-SINAPI	75051/5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,60
12.001.065	C-SINAPI	75051/7A	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 75MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,60
12.001.066	C-SBC	52483A	UNIÃO SOLDÁVEL DIÂMETRO 75 mm	UN	2,00
12.001.067	C-SBC	52141A	ADAPTADOR PVC P/ SIFÃO 40MM X 1 1/4"	UN	2,00
12.001.068	C-SBC	52139A	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20MM X 1/2"	UN	12,00
12.001.069	C-SBC	52141A	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MM X 1 1/4"	UN	8,00
12.001.070	C-SINAPI	72639A	JUNÇÃO 45G PVC C/ ROSCA 3/4"	UN	1,00
12.002			ÁGUA FRIA - CASA DE BOMBAS		
12.002.001	C-SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOIS	M2	48,76
12.002.002	C-SINAPI	73346	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO E FORMAS	M3	0,79
12.002.003	C-SINAPI	74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARN COES	M2	2,18
12.002.004	C-SINAPI	87529	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO - ACABAMENTO PARA PINTURA DE ÁREAS INTERNAS	M2	48,76
12.002.005	C-SINAPI	94983 74157/3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa, VIRADÔ EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO, (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M3	0,74
12.002.006	C-SINAPI	73982/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	17,06
12.003			ESGOTO - GERAL		
12.003.001	C-SINAPI	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.003.002	C-SINAPI	72293	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.003.003	C-SINAPI	72294	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.003.004	C-SINAPI	72459	TE SANITÁRIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.003.005	C-SINAPI	72482	TE SANITÁRIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.003.006	C-SINAPI	72463	TE SANITÁRIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.003.007	C-SINAPI	72467	TE SANITÁRIO 75X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.003.008	C-SINAPI	72556	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
12.003.009	C-SINAPI	72557	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.003.010	C-SINAPI	72558	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
12.003.011	C-SINAPI	72559	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.003.012	C-SINAPI	72560	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
12.003.013	C-SINAPI	72561	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.003.014	C-SINAPI	72562	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.003.015	C-SINAPI	72603	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00

Página 6 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56

Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

R

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.003.016	C-SINAPI	72604	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.003.017	C-SINAPI	72604A	JUNÇÃO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM	UN	1,00
12.003.018	C-SINAPI	72685	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	UN	1,00
12.003.019	C-SINAPI	72774	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.003.020	C-SINAPI	74165/1	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,70
12.003.021	C-SINAPI	74165/2	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,10
12.003.022	C-SINAPI	74165/3	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,70
12.003.023	C-SINAPI	74165/4	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
12.003.024	C-SINAPI	74168/2	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,40
12.003.025	C-SINAPI	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	5,00
12.003.026	C-SBC	172554	ADAPTADOR PVC ESGOTO PARA SANITA VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.003.027	C-SBC	53038	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM SIMPLES, COM PORTA GRELHA QUADRADO E GRELHA REDONDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.003.028	C-SBC	53099A	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 50 MM	UN	1,00
12.003.029	C-SBC	53099B	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 100 MM	UN	2,00
12.003.030	C-SBC	53446A	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO 50X50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.003.031	C-SBC	54091A	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 75 MM	UN	1,00
12.003.032	C-SBC	54091B	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM	UN	6,00
12.003.033	C-SINAPI	C001	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PERFURADO DIAM. 100CM INCLUSO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE TUBOS, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
12.003.034	C-SINAPI	C004	TANQUE SÉPTICO INCLUSO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE TUBOS E TAMPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO	UN	1,00
12.003.035	C-SINAPI	85426	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, TIGRE OU SIMILAR	UN	1,00
12.003.036	C-SINAPI	C1201	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEL DE CONCRETO DIAM. 60CM INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, TAMPA E FUNDO EM CONCRETO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	UN	1,00
12.004			AGUAS PLUVIAIS E DRENO AR CONDICIONADO		
12.004.001	C-SBC	54173	LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORÇADA 100mm	UN	2,00
12.004.002	C-SBC	54172	LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORÇADA 150mm	UN	5,00
12.004.003	C-SINAPI	83447-A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA CDM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM COM GRELHA	UN	8,00
12.004.004	C-SINAPI	74168/1	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,00
12.004.005	C-SINAPI	72439	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.004.006	C-SINAPI	72562	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
12.004.007	C-SINAPI	72564	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.004.008	C-SINAPI	72573	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
12.004.009	C-SINAPI	72574	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.004.010	C-SINAPI	72605	JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.004.011	C-SINAPI	72644	LUVA PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.004.012	C-SINAPI	74165/1	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,60
12.004.013	C-SINAPI	74165/3	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,10
12.004.014	C-SINAPI	74165/4	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,50
12.004.015	C-SINAPI	75051/3	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	9,00
12.004.016	C-SINAPI	75051/2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,91
12.004.017	C-SBC	53097A	CORPO RALO SECO CILÍNDRICO 100 X 40 COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	4,00
12.004.018	C-SBC	54048A	GRELHA HEMISFÉRICA 100MM EM FERRO FUNDIDO - RALO ABACAXI	UN	8,00
12.004.019	C-SBC	54091A	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 75 MM	UN	8,00
12.004.020	C-SBC	70681A	REVESTIMENTO DO TUBO DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA REVESTIDA POR FITA PLÁSTICA ALUMINIZADA	M	104,91
13.000			INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		
13.001	C-SINAPI	72554	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GÁS CARBÔNICO CO2 6KG	UN	1,00
13.002	C-SINAPI	73775/1A	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 6KG	UN	4,60
13.003	C-INSS	SN38	PIC 48 - PICTOGRAMA (PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA) LARGURA 0,40M E ALTURA 0,10M	UN	2,00

Página 7 de 16


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56
Chave de Impressão: 36B21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

Handwritten signature

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.004	C-INSS	SN38D	PIC 37 - PICTOGRAMA PROIBIDO UTILIZAR AGUA P/ APAGAR FOGO	UN	1,00
13.005	C-INSS	SN39	PIC 45 - PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ DIREITA) LARGURA 0,15M E ALTURA 0,30M	UN	6,00
13.006	C-INSS	SN40	PIC 45 - PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) LARGURA 0,15M E ALTURA 0,30M	UN	1,00
13.007	C-INSS	SN41	PIC 33 - PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) LARGURA 0,15M E ALTURA 0,30M	UN	4,00
13.008	C-INSS	SN42	PIC 32 - PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (G02)) LARGURA 0,15M E ALTURA 0,30M	UN	1,00
13.009	C-INSS	SN43	PIC 83 - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PLACA SUSPensa - PSS) LARGURA 0,40M E ALTURA 2,40M DO PISO	UN	1,00
14.000			LOUÇAS E METAIS		
14.001	C-SBC	190534 A	TORNEIRA CROMADA COM REGULADOR DE VAZÃO PARA LAVATÓRIO, REF. DECAMATIC DA DECA, PRESSMATIC DA DOCOL OU EQUIVALENTE	UN	6,00
14.002	C-SINAPI	76014A	BARRA DE APOIO EM INOX DIAM. 40MM - 90 CM	UN	6,00
14.003	C-SINAPI	76015A	ALÇA DE APOIO EM AÇO INOX P/ LAVATÓRIO	UN	3,00
14.004	C-SINAPI	40729	VÁLVULA DE DESCARGA, Ø1.1/2" COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.005	C-SINAPI	40729A	VÁLVULA DE DESCARGA (PNE), Ø1.1/2" COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA DE UTILIZAÇÃO DE PNE. E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
14.006	C-SBC	190220	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
14.007	C-SINAPI	6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA LINHA TARGA - DECA OU EQUIVALENTE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.008	C-SINAPI	6021A	VASO SANITÁRIO SIFONADO (PARA PNE) LOUÇA BRANCA LINHA CONFORTO - DECA OU EQUIVALENTE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL. ASSENTO PLÁSTICO	UN	3,00
14.009	C-SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM LINHA TARGA - DECA OU EQUIVALENTE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.010	C-SBC	190616A	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM FERRAGENS EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO 1,50X1,60M	UN	1,00
14.011	C-SINAPI	86872-A	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO) INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2" VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.012	C-SINAPI	86901-A	CUBA DE EMBUTIR OVAL PARA LAVATÓRIO NA COR BRANCA, REF. L37 DA DECA OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM PVC SANFONADO ESTEVES OU EQUIVALENTE, LIGAÇÕES FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO DA DECA E TUBOS DE LIGAÇÃO ESTEVES OU EQUIVALENTES	UN	1,00
14.013	C-SBC	190044	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.014	C-SBC	190006	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	UN	9,00
14.015	C-SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.016	C-SBC	190323A	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ DEFICIENTES FÍSICOS, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
14.017	C-SINAPI	86909	TORNEIRA DE MESA CROMADA, BICA ALTA MÓVEL PARA COZINHA, REF. 1167 LINHA TARGA, C-40/ DECA, COM ARBAMADOR DE VAZÃO CONSTANTE, OU EQUIVALENTE	UN	1,00
14.018	C-SINAPI	86904	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa, LINHA VOGUE PLUS, COD. L510C - DECA OU EQUIVALENTE, SIFÃO E VÁLVULA CROMADOS	UN	8,00
14.019	C-SINAPI	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,58
14.020	C-SINAPI	86900	CUBA DE AÇO INOX 34X40X15CM, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM PVC SANFONADO ESTEVES OU EQUIVALENTE, LIGAÇÕES FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO DA DECA E TUBOS DE LIGAÇÃO ESTEVES OU EQUIVALENTES	UN	1,00
14.021	C-SINAPI	74234/1	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES M715 DECA OU EQUIVALENTE, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.022	C-SINAPI	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.023	C-SBC	190084	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.000			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.001			LUMINÁRIAS		
15.001.001	C-SBC	56912A	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 6 a 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU EQUIVALENTE	UN	19,00
15.001.002	C-SBC	60496A	ARANDELA SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 18W, COM LÂMPADA E SOQUETE, MODELO A ESCOLHER	UN	16,00
15.001.003	C-SBC	60990A	POSTE PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM COM 1 M, COMPLETO INCLUSIVE COM LÂMPADA DE 28 W ELÉTRONICA	UN	3,00

Página 8 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56

Chave de Impressão: 3bb21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

B

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.001.004	C-SBC	60181A	POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA 2 PÉTALAS COM 3,00 M. EM AÇO GALVANIZADO, COMPLETO INCLUSIVE COM LÂMPADA DE 150 W VAPOR METÁLICO.	UN	2,00
15.001.005	C-SBC	60616A	LUMINÁRIA QUADRADA SOBREPOR, P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 28W, DUPLAS, 2 PINOS, COMPL. (LUM., LAMP., REATORES E ACCESS.), CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, ACABAMENTO PINT. EPÓXI-PÓ COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMP. JATEADO, C/ REATOR ELETROMAGNÉTICO, REF. PLATINA 2XTC-D 28W, DIM. 90X260X260MM, LAMP. FLUORESC. COMPACTA DUPLA 2 PINOS, PHILIPS PLC 28W 840-2P.	UN	2,00
15.001.006	C-SBC	60832A	LUMINÁRIA EMBUTIR FORRO GESSO OU MODULADO P/ 2 LÂMP. FLUORESC. TUBULARES DE 15W, COMPL. (LUM., LAMP., REATORES E ACCESS.), CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA, ACAB. EM PINT. EPÓXI-PÓ COR BRANCA (DIM. 55X220X618MM), REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	20,00
15.001.007	C-SBC	60588A	LUMINÁRIA EMBUTIR FORRO GESSO OU MODULADO P/ 4 LÂMP. FLUORESC. TUBULARES DE 14W, COMPL. (LUM., LAMP., REATORES E ACCESS.), CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA, ACAB. EM PINT. EPÓXI-PÓ COR BRANCA (DIM. 70X618X618MM), REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, EQUIP. COM PORTA-LAMP. ANTI-VIB. EM POLICARBONATO, C/ TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 2750 4XT16 14W, ITAIM OU EQUIV. DIM. 70X618X618MM, LAMP. FLUORESCENTE TUBULAR TL5 14W/84	UN	43,00
15.001.008	C-SBC	60055A	LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIR, P/ 2 LAMP. FLUORESCENTES COMPACTAS NÃO-INTEGRADAS TIPO PL DE 14W, DUPLAS, 2 PINOS, COMPL. (LUM., LAMP., REATORES E ACCESS.), CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA C/ ACAB. EM PINT. ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COR BRANCA, DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, REATOR ELETRÔNICO. SERIE CIANITA 2XTC-D 14W, DIM. 110X254X254 MM.	UN	22,00
15.001.009	C-SINAPI	74082/1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	1,00
15.001.010	C-SBC	60070A	FOTOCÉLULA DE 1000W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.001.011	C-SINAPI	74082/1A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR PARA FACHADA E TOTEM, COM LÂMPADA 150W	UN	6,00
15.002			ELETRODUTOS E CAIXA DE PASSAGEM		
15.002.001	C-SINAPI	55665	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
15.002.002	C-SINAPI	55665A	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00
15.002.003	C-SBC	59282A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	30,00
15.002.004	C-SBC	59285A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	5,00
15.002.005	C-SBC	59285A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/4"	UN	5,00
15.002.006	C-SBC	59284A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	12,00
15.002.007	C-SBC	59121A	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	5,00
15.002.008	C-SBC	59129A	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/4"	UN	10,00
15.002.009	C-SBC	61046A	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	12,00
15.002.010	C-SBC	59120A	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	150,00
15.002.011	C-SINAPI	55667	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
15.002.012	C-SBC	70589	ABRÇADEIRA TIPO COPO EM PVC RÍGIDO REF. ABR-15 WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	120,00
15.002.013	C-SINAPI	73627	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
15.002.014	C-SBC	61386A	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
15.002.015	C-SBC	61571A	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1/2"	UN	15,00
15.002.016	C-SINAPI	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	480,00
15.002.017	C-SINAPI	73861/14A	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.002.018	C-SINAPI	73861/20A	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
15.002.019	C-SINAPI	74043/2A	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	30,00
15.002.020	C-SINAPI	73861/ 11A	CONDULETE 3/4", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LR", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.002.021	C-SINAPI	73861/ 5A	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
15.002.022	C-SBC	59705A	ELETROCALHA PERFURADA SEM VÍROLA 100X50X3000MM, REF. MEGA MG 2000 OU EQUIVALENTE	UN	12,00
15.002.023	C-SBC	62576C	TÊ HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 100x50MM, REF. MEGA MG 2670 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
15.002.024	C-SBC	63006A	JUNTA SIMPLES P/ ELETROCALHA REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE	UN	6,00
15.002.025	C-SBC	63120C	SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA MG 2545 OU EQUIVALENTE	UN	90,00
15.002.026	C-SBC	63456A	SUPORTE ÔMEGA PARA ELETROCALHA 100X50 REF. MEGA MG 2092 OU EQUIVALENTE	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56
Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

[Handwritten signature]

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.002.027	C-SBC	63564B	SAÍDA DE ELETROCALHA E PERFILADO P/ ELETRODUTO, REF. MEGA MG 2982 OU EQUIVALENTE	UN	50,00
15.002.028	C-SBC	63441A	TIRANTE ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA MG2513-2 OU EQUIVALENTE	UN	8,00
15.002.029	C-SBC	63111 A	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" REF. MEGA MG 2579-1 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
15.002.030	C-SBC	63002A	PORÇA SEXTAVADA 1/4" REF. MEGA MG 2577-3 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
15.002.031	C-SBC	61510-A	ARRUELA LISA 1/4" REF. MEGA MG 2575-3 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
15.002.032	C-SBC	61515 A	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" REF. MEGA MG 2576-3 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
15.002.033	C-SINAPI	74043/3A	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	20,00
15.002.034	C-SINAPI	74252/1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
15.002.035	C-SBC	52101A	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"	UN	5,00
15.002.036	C-SBC	59098A	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	UN	2,00
15.002.037	C-SBC	61311A	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA CONCRETO TAMPO F.F.80x80x80cm	UN	3,00
15.002.038	C-SBC	59533 B	DIVISOR PERFURADO 50X3000MM REF. MEGA MG 2520 OU EQUIVALENTE	UN	11,00
15.002.039	C-SBC	59800A	CAIXA DE LUZ 4X2" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO REF. 6890 14 WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	75,00
15.003			INTERRUPTORES E TOMADAS		
15.003.001	C-SINAPI	72331A	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 1100 OU EQUIVALENTE	UN	10,00
15.003.002	C-SINAPI	72332A	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 2100 OU EQUIVALENTE	UN	10,00
15.003.003	C-SINAPI	72332B	CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1,00
15.003.004	C-SINAPI	83540	TOMADA UNIVERSAL 2P-T, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø4MM, REF. PIAL LEGRAND LINHA PRATIS CÓD. 6803 130 16	UN	80,00
15.003.005	C-SINAPI	83566	TOMADA UNIVERSAL 3P (2P+T), PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 20A-250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø4MM, REF. PIAL LEGRAND LINHA PRATIS CÓD. 6802 14	UN	4,00
15.003.006	C-SBC	63459A	CONJUNTO PLUG MACHO/FEMEA	UN	85,00
15.003.007	C-SBC	59623A	SENSOR PRESENÇA BAIXO RUÍDO-ALTA RESPOSTA (BANHEIROS)	UN	7,00
15.003.008	C-SINAPI	83482	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA COMUTADORA PARA DOIS MOTORES 1,5 CV - SISTEMA DE BOMBAS D'ÁGUA - REF. WEG PDWCA OU SIEMENS 3RE18 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
15.004			CABOS		
15.004.001	C-SINAPI	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 , AZUL (NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00
15.004.002	C-SINAPI	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 . PRETO (FASE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00
15.004.003	C-SINAPI	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 , VERDE (TERRA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00
15.004.004	C-SINAPI	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 , BRANCO (RETORNO DE LÂMPADA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
15.004.005	C-SBC	63516A	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, MULTIPOLAR 3Ø2,5MM2, FABRICANTE SIL OU EQUIVALENTE	M	80,00
15.004.006	C-SBC	63516B	CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL 750V, MULTIPOLAR 3Ø1,5MM2, FABRICANTE SIL OU EQUIVALENTE	M	200,00
15.004.007	C-SINAPI	73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 4,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	39,00
15.004.008	C-SINAPI	73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 4,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	156,00
15.004.009	C-SINAPI	73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 4,0MM2, VERDE (TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	69,00
15.004.010	C-SINAPI	73860/10	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 6,0MM2, PRETO(FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	70,00
15.004.011	C-SINAPI	73860/10	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 6,0MM2, VERDE (TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	35,00
15.004.012	C-SINAPI	73860/11	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 10,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	7,00
15.004.013	C-SINAPI	73860/11	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 10,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	7,00
15.004.014	C-SINAPI	73860/11	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 10,0MM2, VERDE (TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	7,00
15.004.015	C-SINAPI	73860/12	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 16,0MM2, VERDE(TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	30,00
15.004.016	C-SINAPI	73860/13	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 25,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	45,00
15.004.017	C-SINAPI	73860/13	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V, RÍGIDO, # 25,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	15,00
15.004.018	C-SINAPI	73860/14A	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV, RÍGIDO, # 35,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	30,00
15.004.019	C-SINAPI	73860/14A	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV, RÍGIDO, # 35,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	10,00
15.004.020	C-SINAPI	83424	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 50,0MM2, VERDE (TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	50,00
15.004.021	C-SINAPI	83431	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 95,0MM2, PRETO(FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	160,00
15.004.022	C-SINAPI	83431	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 95,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	50,00

Página 10 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019




Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56

Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UMD.	QUANT.
15.005					
QUADRO DE DISTRIBUICAO E ACESSÓRIOS					
15.005.001	C-SINAPI	741301/A	DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A, CURVA B, TIPO N, REF. 5SX1 116-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	11,00
15.005.002	C-SINAPI	741301/B	DISJUNTOR MONOPOLAR, 20A, CURVA B, TIPO N, REF. 5SX1 116-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	23,00
15.005.003	C-SINAPI	741303/A	DISJUNTOR BIPOLAR, 20A, CURVA B, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	13,00
15.005.004	C-SINAPI	741303/C	DISJUNTOR BIPOLAR, 25A, CURVA B, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	11,00
15.005.005	C-SINAPI	741303/D	DISJUNTOR BIPOLAR, 32A, CURVA B, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	1,00
15.005.006	C-SBC	647208	DDR - DISJUNTOR COM PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE 25A, CURVA B, SENSIBILIDADE DE 30mA, BIPOLAR (1POLO+NEUTRO),240V, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	9,00
15.005.007	C-SBC	64816	DDR - DISJUNTOR COM PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE 25A, CURVA B, SENSIBILIDADE DE 30mA, TETRAPOLAR (3POLOS+NEUTRO),240V, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	1,00
15.005.008	C-SINAPI	741314	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO MAIOR DO QUE 200A, PARA 18 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRAND QDETG-U 904021	UN	2,00
15.005.009	C-SINAPI	741317-A	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 225A, PARA 40 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDDINUL - QDETG-U 904025	UN	2,00
15.005.010	C-SINAPI	7413171-A	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 225A, PARA 05 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. (CASA DE BOMBAS)	UN	1,00
15.005.011	C-SINAPI	741304/B	DISJUNTOR TRIPOLAR, 10A, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	1,00
15.005.012	C-SINAPI	741304/A	DISJUNTOR TRIPOLAR, 25A, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	2,00
15.005.013	C-SINAPI	741305/A	DISJUNTOR TRIPOLAR, 63A, CURVA C, REF. 5SX1 363-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	2,00
15.005.014	C-SINAPI	741305	DISJUNTOR TRIPOLAR, 100A, CURVA C, REF. 5SX1 363-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	2,00
15.005.015	C-SINAPI	741307/A	DISJUNTOR TRIPOLAR, 200A, CURVA C, REF. 5SX1 392-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	2,00
15.005.016	C-SINAPI	741305/B	DISJUNTOR TRIPOLAR, 80A, CURVA C, REF. 5SX1 392-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	2,00
15.005.017	C-SBC	61101A	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELÉTRICA	UN	6,00
16.000					
TELEFONE E DADOS					
16.001					
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
16.001.001	C-SINAPI	59885	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
16.001.002	C-SBC	59282A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	20,00
16.001.003	C-SBC	59286A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	5,00
16.001.004	C-SBC	59284A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	3,00
16.001.005	C-SBC	59121A	LUIVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	6,00
16.001.006	C-SBC	61046A	LUIVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	20,00
16.001.007	C-SBC	59120A	LUIVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	10,00
16.001.008	C-SINAPI	72308	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
16.001.009	C-SINAPI	72309	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
16.001.010	C-SINAPI	72310	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
16.001.011	C-SBC	61331A	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 3/4"	UN	24,00
16.001.012	C-SBC	61330A	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1"	UN	9,00
16.001.013	C-SBC	61329A	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1 1/2"	UN	18,00
16.001.014	C-SINAPI	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
16.001.015	C-SINAPI	74252/1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
16.002					
CABEAMENTO ESTRUTURADO E ACESSÓRIOS					
16.002.001	C-SINAPI	73688	CABO CTP-APL-50-30-PARES, REF. FICAP OU EQUIVALENTE	M	65,00
16.002.002	C-SBC	68137A	CABO UTP-APL-4-PARES FLEX CATEGORIA 6 REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	M	1.000,00
16.002.003	C-SINAPI	72338A	TOMADA RJ 45 CAT 6/350MHZ REF. PIAL FBX55R OU EQUIVALENTE	UN	46,00
16.002.004	C-SBC	59220A	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES	UN	7,00
16.002.005	C-CM	AG1530	MODULO PROTETOR LINHAS EXTERNAS REF. CORNING CABLE SYSTEMS DPM-52 OU EQUIVALENTE	M	30,00
16.002.006	C-SINAPI	73768/ 5	CABO TELEFÔNICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
16.002.007	C-SINAPI	73768/ 3	CABO TELEFÔNICO CI-50 10PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
16.002.008	C-CM	AG02.0765	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UN	48,00
16.003					
CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO					
16.003.001	C-SBC	59800A	CAIXA DE LUZ 4X2" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO REF. 6890 14 WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	5,00
16.003.002	C-SINAPI	83371	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADO,200X200X120MM, LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA, DE EMBUTIR EM PAREDE, REF. CEMAR OU EQUIVALENTE RÍGIDO REF. 6890 14 WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	2,00
16.003.003	C-SBC	63010A	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO C/ TAMPA 30X30X30	UN	5,00
16.004					
RACK					
16.004.001	C-SBC	68213E	RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", COM 40 U(A/BASTIDORES), REF. 84T OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.004.002	C-SBC	59250G	PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56

Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

AB

ITEM	PONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.004.003	C-SINAPI	73688GV	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A, COR AZUL, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	40,00
16.004.004	C-SINAPI	73688GV	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A, COR VERMELHA, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
16.004.005	C-SINAPI	73688GV	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A, COR AMARELA, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
16.004.006	C-SINAPI	73688GV	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A, COR BRANCA, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
16.004.007	C-SINAPI	73688GV	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A, COR PRETO, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
16.004.008	C-SINAPI	73688GV	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A, COR CINZA, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	20,00
16.004.009	C-SINAPI	73688H	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	M	5,00
16.004.010	C-SINAPI	73688I	REGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE	UN	1,00
16.004.011	C-SBC	59250G	VOICE PANEL 30 PORTAS CAT.3 REF. FURUKAWA FISAFLEX CAT.3 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.004.012	C-SINAPI	73688L	BANDEJA FIXA 19" REF S4T PADRÃO 19"	UN	1,00
16.004.013	C-SINAPI	73688M	BANDEJA MÓVEL 19" REF S4T PADRÃO 19"	UN	1,00
16.004.014	C-SINAPI	73688N	UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM 4 COOLERS PADRÃO 19" DIMENSÃO 1 U REF. S4T UNIDADE DE VENTILAÇÃO	UN	1,00
16.004.015	C-SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA	UN	1,00
16.005			ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS		
16.005.001	C-SINAPI	4374	BUCHA DE NYLON Nº10 PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO, REF. TERMO TÉCNICA TEL-6310 OU EQUIVALENTE	UN	100,00
16.005.002	C-SINAPI	73861/BA	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.005.003	C-SINAPI	74043/2A	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.005.004	C-SINAPI	74043/3C	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	8,00
16.005.005	C-SBC	63006A	JUNTA SIMPLES P/ ELETROCALHA REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE	UN	8,00
16.005.006	C-SBC	61515-A	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" REF. MEGA MG 2576-3 OU EQUIVALENTE	UN	100,00
16.005.007	C-SBC	63120C	SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA MG 2545 OU EQUIVALENTE	UN	100,00
16.005.008	C-SBC	59705A	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 100X50X3000MM, REF. MEGA MG 2000 OU EQUIVALENTE	UN	10,00
16.005.009	C-SBC	63561A	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM, REF. MEGA MG 2580 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.005.010	C-SBC	63615A	ACOPLEMENTO DE ELETROCALHA 100X50MM EM PAINEL, REF. MEGA MG 2063 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.005.011	C-SBC	63153A	TÉ VERTICAL DE DERIVAÇÃO P/ ELETROCALHA 100X50MM, REF. MEGA MG 2670 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.005.012	C-SINAPI	74043/3X	COTOVELO RETO P/ ELETROCALHA 100X50MM, REF. MEGA MG 2700 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.005.013	C-SINAPI	74043/3W	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1 1/2", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	3,00
16.005.014	C-SINAPI	74043/2B	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	5,00
16.005.015	C-SINAPI	74043/2A	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	10,00
16.005.016	C-SBC	63456A	SUPORTE ÔMEGA PARA ELETROCALHA 38X38 REF. MEGA MG 2082 OU EQUIVALENTE	UN	20,00
16.005.017	C-SBC	63441A	TIRANTE ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA MG2513-2 OU EQUIVALENTE	UN	8,00
16.005.018	C-SBC	63111A	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" REF. MEGA MG 2579-1 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
16.005.019	C-SBC	63002A	PORCA SEXTAVADA 1/4" REF. MEGA MG 2577-3 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
16.005.020	C-SBC	61510A	ARRUELA LISA 1/4" REF. MEGA MG 2575-3 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
16.006			REDE ESTABILIZADA		
16.006.001	C-SBC	61012A	CAIXA DE LUZ 4X4" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO REF. 6890 14 WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	2,00
16.006.002	C-SINAPI	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 , AZUL (NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
16.006.003	C-SINAPI	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 , VERDE (TERRA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
16.006.004	C-SINAPI	73980/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 , VERMELHO (FASE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
16.006.005	C-SINAPI	73861/BA	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
16.006.006	C-SINAPI	83566	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø4MM, REF. PIAL LEGRAND LINHA PRATIS Cód. 6803 130 16	UN	53,00
16.006.007	C-SINAPI	74043/3A	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	6,00
16.006.008	C-SINAPI	72263-A	CARTUCHO Nº 115 P/ SOLDA EXOTÉRMICA, REF. TEL-999115 OU EQUIVALENTE	M	3,00
16.006.009	C-SINAPI	72254	CORDOALHA DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO DURA, NORMALIZADO, REF. TERMO TÉCNICA TEL 5750 - 50,00 MM2 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
16.006.010	C-SINAPI	68069	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, NÚCLEO DE AÇO E REVESTIMENTO EM COBRE DE ALTA CAMADA 58"X3000MM	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56
Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

fb

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.006.011	C-SINAPI	72261B	CONECTOR CABO/HASTE COM CORPO EM BRONZE ESTANHADO, PARA 1 CABO DE 16MM2 A 70MM2 E HASTE DE 5/8" A 3/4" REF. TERMO TÉCNICA TEL 584 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.006.012	C-SINAPI	C1205	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 250X250X250MM, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1.2.8 COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO SPDA	UN	1,00
16.006.013	C-SINAPI	72261C	CONECTOR CABO/HASTE COM CORPO EM BRONZE ESTANHADO, PARA 1 CABO DE 16MM2 A 70MM2 E HASTE DE 5/8" A 3/4" REF. TERMO TÉCNICA TEL 584 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.006.014	C-SINAPI	74022/30	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO C/ TAMPA 30X30X30	UN	1,00
16.006.015	C-SINAPI	83566B	TOMADA UNIVERSAL 3P (2P+T), PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 20A-250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø4MM, REF. PIAL LEGRAND LINHA PRATIS CÓD. 6802 14	UN	1,00
17.000			ANTENA / CFTV / ALARME		
17.001	C-SBC	59282A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	11,00
17.002	C-SBC	59286A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	5,00
17.003	C-SBC	59121A	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	26,00
17.004	C-SBC	59120A	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	23,00
17.005	C-SBC	61400A	CAIXA DE LUZ 4X2", PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM FERRO ESMALTADO	UN	15,00
17.006	C-SINAPI	72335A	ESPELHO 4X2" COM 1 SAÍDA TIPO JACK, DE FURO 1/4, PIAL LEGRAND REF. 9508, LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR	UN	15,00
17.007	C-SBC	61331A	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 3/4"	UN	10,00
17.008	C-SBC	61330A	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1"	UN	20,00
17.009	C-SINAPI	74043/3C	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	3,00
17.010	C-SINAPI	74043/2A	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	5,00
17.011	C-SINAPI	74043/3A	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	12,00
17.012	C-SINAPI	74043/3CZ	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	5,00
17.013	C-SINAPI	74043/2B	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	4,00
17.014	C-SINAPI	74043/3B	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	8,00
17.015	C-SBC	61437A	CAIXA METÁLICA, PADRÃO EMBUTIR, DIM. 300X300X120MM, REF. CEMAR OU SIMILAR	UN	2,00
17.016	C-SBC	70569A	ABRACADEIRA TIPO "UNHA", EM ALUMÍNIO, COM BERÇO PARA ELETRODUTOS, 3/4"	UN	70,00
17.017	C-SBC	70569B	ABRACADEIRA TIPO "UNHA", EM ALUMÍNIO, COM BERÇO PARA ELETRODUTOS, 1"	UN	80,00
17.018	C-SINAPI	73861/18A	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	1,00
17.019	C-SINAPI	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
17.020	C-SINAPI	74252/1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
17.021	C-SBC	59626A	CENTRAL DE ALARME CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 COMANDOS REMOTOS POR BOTOEIRAS SEM FIO, INCLUINDO AS 6 BOTOEIRAS, SIRENES 30 a 60 dBA e PAINÉIS LED. REF. ARCO AE-06 OU EQUIVALENTE	M	1,00
18.000			SPDA		
18.001	C-SBC	78071A	PRESELHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM2. REFERÊNCIA TERMO TÉCNICA TEL-744 OU EQUIVALENTE	UN	100,00
18.002	C-SBC	63111A	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5333 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
18.003	C-SBC	61571A	BUCHA DE NYLON Nº10 PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5310 OU EQUIVALENTE	UN	14,00
18.004	C-SBC	61571B	BUCHA DE NYLON Nº8 PARA FIXAÇÃO DE APARAFUSADO, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5306 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
18.005	C-SBC	78155A	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA 2/DESCIDAS ATÉ 70MM2, EM AÇO INOX H=350MM, REF. TERMO TÉCNICA TEL-086 OU EQUIVALENTE, COM BASE DE ALUMÍNIO PARA MASTRO, DIAM. 1 1/2", COM 4 FUROS, REF. TERMO TÉCNICA TEL-085 OU EQUIVALENTE e MASTRO SIMPLES 3MX1 1/2" COM REDUÇÃO	UN	2,00
18.006	C-SINAPI	SIN. 15	CONJUNTO DE ESTAIS RÍGIDO TUBULAR, 2M CADA ESTAI DE 1 1/2", REF. TERMO TÉCNICA TEL-443 OU EQUIVALENTE	CJ	2,00
18.007	C-SINAPI	72261B	CONECTOR CABO/HASTE COM CORPO EM BRONZE ESTANHADO, PARA 1 CABO DE 16MM2 A 70MM2 E HASTE DE 5/8" A 3/4" REF. TERMO TÉCNICA TEL 584 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.008	C-SBC	59104A	CONECTOR PARALELO EM BRONZE, PARA CABO ATÉ 50MM2 C/1 PARAFUSO + PORCA, REF. TERMO TÉCNICA TEL-731 OU EQUIVALENTE	UN	14,00
18.009	C-SINAPI	68069	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, NÚCLEO DE AÇO E REVESTIMENTO EM COBRE DE ALTA CAMADA 5/8"X3000MM	UN	17,00
18.010	C-SINAPI	72261F	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE, PARA CABOS DE COBRE #16 A 50MM2, REF. TERMO TÉCNICA TEL-560 OU EQUIVALENTE	UN	6,00
18.011	C-SINAPI	72253	CORDALHA DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, NORMATIZADO, REF. TERMO TÉCNICA TEL 5735 - 35,00 MM2 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	111,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56
Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





Handwritten signature

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.012	C-SINAPI	72254	CORDOALHA DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, NORMALIZADO, REF. TERMO TÉCNICA TEL 5750 - 50,00 MM2 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	145,00
18.013	C-SBC	78465A	ABRACADEIRA GUIA P/ ROLDANAS P/ MASTROS 2 DESCIDAS REFORÇADA, DIAM. 1 1/2" REF. TERMO TÉCNICA TEL-380 OU EQUIVALENTE	UN	4,00
18.014	C-SBC	78371A	ABRACADEIRA PARA SINALIZADORES DE TOPO PARA FIXAR EM TUBO DIAM. 1 1/2" REF. TERMO TÉCNICA TEL-610 OU EQUIVALENTE	UN	2,00
18.015	C-SBC	78612	SINALIZADOR TOPO COM GLOBO MACROLON SIMPLES PARA 1 LÂMPADA COM RELE FOTOELÉTRICO, REF. TERMO TÉCNICA TEL-590 OU EQUIVALENTE	UN	2,00
18.016	C-SBC	78370A	TERMINAL AÉREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO	UN	14,00
18.017	C-SINAPI	74121/1A	SELANTE DE POLIURETANO, SIKAFLEX, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
18.018	C-SBC	62563A	VERGALHÃO DE CONSTRUÇÃO EM AÇO, EXCLUSIVO PARA DESCIDA DO SPDA, COM DIÂMETRO DE 3/8"	M	50,00
18.019	C-SINAPI	72262-A	PEÇA DE CONEXÃO DE FERRAGEM ESTRUTURAL COM CABO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME DETALHE 2 DA FRANCHA SPDA, FOLHA 1	PÇ	8,00
18.020	C-SINAPI	72263-A	CARTUCHO N° 115 P/ SOLDA EXOTÉRMICA, REF. TEL-999115 OU EQUIVALENTE	UN	30,00
18.021	C-SINAPI	72263-B	CARTUCHO N° 90 P/ SOLDA EXOTÉRMICA, REF. TEL-999990 OU EQUIVALENTE	UN	10,00
18.022	C-SBC	61510-A	ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4", REF. TERMO TÉCNICA TEL-5303 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
18.023	C-SBC	59304A	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS METÁLICA 200MMX200MM, EM AÇO, BARRAMENTO 6MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2, REF. TERMO TÉCNICA TEL-901 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
18.024	C-SINAPI	C1205	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 250X250X250MM, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO SPDA	UN	6,00
19.000			SUBESTAÇÃO		
19.001	C-SBC	65062A	SUBESTAÇÃO AÉREA 15KV PARA 75 KVA	UN	1,00
19.002	C-SBC	61311A	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA CONCRETO TAMPO F.F. 80x80x80cm	UN	1,00
19.003	C-SINAPI	73542D	PROTETOR BUCHA TRAF/ PARA-RAIOS 15KV	UN	3,00
19.004	C-SINAPI	72270 - A	SUORTE "Z" PARA CHAVE FUSÍVEL PARA RAIOS, DE 110X85X85MM, EM AÇO GALV. FURAÇÃO QUADRADA, 18MM	UN	3,00
19.005	C-SINAPI	72272 - A	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV 35/70MM	UN	1,00
19.006	C-SINAPI	74130/1B	DISJUNTOR MONOPOLAR, 20A, CURVA C, TIPO N, REF. 5SX1 120-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	3,00
19.007	C-SINAPI	83443	CAIXA DE ATERRAMENTO, DIM. 250X250X250MM	UN	1,00
19.008	C-SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	23,00
19.009	C-SBC	61101	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELÉTRICA	UN	3,00
20.000			AR CONDICIONADO		
20.001			EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
20.001.001	C-SBC	70521A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, MOD. EVAPORADORA 42LUC018, MOD. CONDENSADORA 38KCA018, SOMENTE FRIO, TENSÃO 220V, GÁS R22, FABRICANTE: SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
20.001.002	C-SBC	70448A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, MOD. EVAPORADORA 40KMC0180BA02THC, MOD. CONDENSADORA 38XCD018515MC, SOMENTE FRIO, TENSÃO 220V, GÁS R22, FABRICANTE: SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	11,00
20.001.003	C-SBC	70377A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, MOD. EVAPORADORA 40KMC0240BA02THC, MOD. CONDENSADORA 38XCD024515MC, SOMENTE FRIO, TENSÃO 220V, GÁS R22, FABRICANTE: SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
20.001.004	C-SBC	70379A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, MOD. EVAPORADORA 40KMC0360BA02THC, MOD. CONDENSADORA 38XCD036515MC, SOMENTE FRIO, TENSÃO 220V, GÁS R22, FABRICANTE: SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
20.001.005	C-SBC	70901A	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, VAZÃO DE AR 850 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25,0 MMCA, MOD. BBS 160, COM FILTROS (G3-ABNT), TENSÃO 220V, FABRICANTE: PLANIFER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
20.002			REDE DE DUTOS		
20.002.001	C-SBC	70372	DUTOS AR CONDICIONADO CHAPA GALVANIZADA NO.26	KG	169,82
20.002.002	C-SBC	COT. 02	ACESSÓRIOS TDC (CANTOS, CLIPS, PARAFUSOS, SILICONES E FITA DE VEDAÇÃO)	UN	15,00
20.002.003	C-SBC	COT. 03	SUPORTES PARA REDE DE DUTOS COM VERGALHÕES ROSCA TOTAL 1/4", FIXADOS COM PARABOLT NA LAJE, BARRAS EM PERFIS U PERFURADOS 38X38MM (VIDE DETALHES DE PROJETO) - 1 SUPORTE A CADA 2,50M	UN	26,00
20.003			REDE FRIGORÍGENA		
20.003.001	C-SBC	70682 / 70681 / 70401	REDE FRIGORÍGENA, 18.000 BTU/H, DIÂMETRO DAS LINHAS - SUÇÃO / LÍQUIDO - 1/2"-1/4", INCLUSO SUPORTES, GÁS R22 E NITROGÊNIO.	M	169,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56
Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

B

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
20.003.002	C-SBC	70883 / 70681 / 70401	REDE FRIGORÍGENA, 24.000 BTUH, DIÂMETRO DAS LINHAS - SUÇÃO / LÍQUIDO - 5/8"-1/4", INCLUSO SUPORTES, GÁS R22 E NITROGÊNIO.	M	17,09
20.003.003	C-SBC	70951 / 70685 / 70401	REDE FRIGORÍGENA, 36.000 BTUH, DIÂMETRO DAS LINHAS - SUÇÃO / LÍQUIDO - 7/8"-3/8", INCLUSO SUPORTES, GÁS R22 E NITROGÊNIO.	M	7,90
20.004			DIFUSÃO DE AR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
20.004.001	C-SBC	70843	GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD. VAT-DG, DIM. 225 X 125 MM, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	M2	0,23
20.004.002	C-SBC	70843	GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD. VAT-DG, DIM. 325 X 165 MM, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	M2	0,05
20.004.003	C-SBC	70843	GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD. VAT-DG, DIM. 225 X 165 MM, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	M2	0,08
20.004.004	C-SBC	70578A	VENEZIANA EXTERIOR, MOLDURA E LÂMINAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL, TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, MOD. AWG, DIM. 385 X 330 MM, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	UN	2,00
21.000			COMUNICAÇÃO VISUAL		
21.001	C-INSS	SN01	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO LARG. 5,87M E ALT. 0,80M	UN	1,00
21.002	C-INSS	SN02	MHC 01 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO, LARGURA 6,00M E ALTURA 0,80M	UN	1,00
21.003	C-INSS	SN03	MHC 02 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO, LARGURA 3,07M E ALTURA 0,80M	UN	1,00
21.004	C-INSS	SN04	MVE 01 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=6,00 M (BASE 60X60X60 CM)	UN	1,00
21.005	C-INSS	SN05	MVE 03 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO), LARGURA 0,20M E ALTURA 1,60M	UN	1,00
21.006	C-INSS	SN06	MVE 04 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO), LARGURA 0,70M E ALTURA 1,60M	UN	1,00
21.007	C-INSS	SN07	PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO LARG. 0,70M E ALT. 0,40M	UN	1,00
21.008	C-INSS	SN08	AEHA - AVISO P/ ENTRADA HORÁRIO DE ATEND. LARG. 0,40M E ALT. 0,20M	UN	1,00
21.009	C-INSS	SN10	FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80X10 CM)	UN	1,00
21.010	C-INSS	SN11	FPC 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA COMPLEMENTAR LARG. (3,75 e 2,05)M E ALT. 0,10M	UN	1,00
21.011	C-INSS	SN12	PS 01 - PLACA SUSPensa - ATENDIMENTO LARG. 1,07M E ALT. 0,30M	UN	2,00
21.012	C-INSS	SN13	PS 02 - PLACA SUSPensa - RECEPÇÃO LARG. 1,07M E ALT. 0,30M	UN	1,00
21.013	C-INSS	SN14	PS 03 - PLACA SUSPensa - PERÍCIO MÉDICA LARG. 1,07M E ALT. 0,30M	UN	1,00
21.014	C-INSS	SN18	FIP - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA (INTERNA) LARG. 0,40M E ALT. 0,10M	UN	11,00
21.015	C-INSS	SN19	PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL LARG. 0,14M E ALT. 0,07M	UN	7,00
21.016	C-INSS	SN20	PIC 01 - PICTOGRAMA (WC FEMININO) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
21.017	C-INSS	SN21	PIC 02 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
21.018	C-INSS	SN27	PIC 04 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	13,00
21.019	C-INSS	SN31	PIC 05 - PICTOGRAMA (COPA) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
21.020	C-INSS	SN32	PIC 07 - PICTOGRAMA (WC P/ DEFICIENTES) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
21.021	C-INSS	SN33	PIC 09 - PICTOGRAMA (SANITÁRIO) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	3,00
21.022	C-INSS	SN35	PIC 10 - PICTOGRAMA (WC MASC. P/ DEFICIENTES) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
21.023	C-INSS	SN36	PIC 11 - PICTOGRAMA (WC FEM. P/ DEFICIENTES) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
21.024	C-INSS	SN37	PIC 16 - PICTOGRAMA (ÁREA RESTRITA) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
21.025	C-INSS	SN44	PIC 17 - PICTOGRAMA (SILÊNCIO) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	3,00
21.026	C-INSS	SN46	NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO, ALTURA DO Nº = 0,12M	UN	7,00
21.027	C-INSS	SN47	PS - PLACA SUSPensa OU DE PAREDE LARG. 0,70M E ALT. 0,50M	UN	1,00
21.028	C-INSS	SN48	PSS - PLACA SUSPensa DE SAÍDA LARG. 0,40M E ALT. 0,20M	UN	1,00
21.029	C-INSS	SN49	PI - PLACA DE INFORMAÇÃO LARG. 0,50M E ALT. 0,30M	UN	2,00
21.030	C-INSS	SN50	APDM 01 - AVISO P/ PORTA C/ DETECTOR DE METAIS/PORTAL LARGURA 0,40M E ALTURA 0,20M	UN	1,00
22.000			PINTURA		
22.001	C-SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS	M2	513,47
22.002	C-SINAPI	41596	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA DE VAGAS	M	57,17
22.003	C-SINAPI	74245/1	PINTURA SIMBOLO PNE / NUMERAÇÃO VAGAS	M2	2,27
22.004	C-SINAPI	88423	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (MÉDIA) COR BRANCO GELO PARA AMBIENTES EXTERNOS (MURO)	M2	619,80
22.005	C-SINAPI	88486	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS (FORRO)	M2	52,71
22.006	C-SINAPI	79460-A	PINTURA EM PRIMER EPÓXI EM APLICADO A REVOLVER, DUAS DEMÃOS, ESPESURA 50MICRA (GUARDA-CORPO E RUFOS)	M2	41,47
22.007	C-SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS (FORRO GESSO), DUAS DEMÃOS	M2	52,71
22.008	C-SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	357,41
22.009	C-SINAPI	6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARCÃO P/ESQUADRIA FERRO	M2	244,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56

Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
22.010	C-SINAPI	74055/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO - PORTAIS DE MADEIRA	M2	13,88
22.011	C-SINAPI	74145/ 1	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO OXIDO DE FERROZARCÃO - PARA ESTRUTURA DA COBERTURA	M2	240,40
23.000			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.001	C-SBC	200105-A	MASTRO PIBANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN COM 6M DE ALTURA	CJ	1,00
23.002	C-SBC	110624	ARMÁRIO DE MADEIRA SOB BANCADA COM GAVETEIRO, REVESTIMENTO LAMINADO	M2	1,42
23.003	C-SINAPI	SIN. 16	BASE PARA ARMÁRIO C/ REVESTIMENTO EM CERÂMICA	UN	1,00
23.004	C-SINAPI	74194/1-A	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO GALV DN 1.1/4. INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	11,40
23.005	C-SINAPI	SIN. 06	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, INCLUSO FRONTÃO E RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,67
23.006	C-SINAPI	74229/001A	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,55
23.007	C-SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA EM ROLOS TIPO ESMERALDA INCL FORN E TRANSPOR- TE EXCL PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE.	M2	165,28
23.008	C-SINAPI	SIN. 07	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA DEPÓSITO	M	6,00
23.009	C-SINAPI	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	51,60
23.010	C-INSS	SIN. 08	PLACA DE ALUMÍNIO, LINGUAGEM BRILLE, FIXADA EM CORRIMÃO, LARGURA 6,00 CM x ALTURA 1,30 CM	UN	16,00
23.011	C-INSS	SIN. 09	ANEL BORRACHA, FIXADA EM CORRIMÃO, ESPESSURA 1,50 A 2,00 CM	UN	16,00
23.012	C-SINAPI	SIN. 17	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA EM LAJE DE CONCRETO COM 7 cm DE ESPESSURA E DOIS APOIOS CENTRAIS DE CONCRETO	UN	1,00
23.013	C-SEINFRA	40524	COBERTURA EM POLICARBONATO AZUL COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA - PINTADA DE BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00
24.000			LIMPEZA FINAL DE OBRA		
24.001	C-SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	330,00
25.000			ADMINISTRAÇÃO		
25.001	C-SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO (DEZ MESES DE OBRA - 300 DIAS CORRIDOS - 12 H/DIA)	H	3.600,00
25.002	C-SINAPI	90777	ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR - DE OBRA (DEZ MESES DE OBRA - 220 DIAS ÚTEIS - 4 H/DIA)	H	880,00
25.003	C-SINAPI	90777	ENGENHEIRO MECÂNICO / AR CONDICIONADO (UM MÊS DE SERVIÇOS DE AR - COND. - 10 DIAS ÚTEIS - 4 H/DIA)	H	40,00
25.004	C-SINAPI	90777	ENGENHEIRO ELETRICISTA/ CABEAMENTO (DOIS MESES DE INST. ELET. - 44 DIAS ÚTEIS - 2 H/DIA)	H	88,00
25.005	C-SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS (DEZ MESES DE OBRA - 220 DIAS ÚTEIS - 8 H/DIA)	H	1.760,00
25.006	C-SBC	12689A	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
25.007	C-SEINFRA	41928	FRETE PARA LEVAR INSUMO AO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS (BARCELOS)	T	705,82
25.008	C-SBC	44	PROJETO "AS BUILT" DE TODOS OS PROJETOS EXECUTIVOS	M2	2.640,00

Manaus-AM, 16/05/2019

RAIMUNDO PEREIRA SILVA NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF: 802.764.313-91 / C.I. 1.675.115
Gerente Executivo do INSS em Manaus - Substituto (Portaria 1.283 18/10/2016)

RAIMUNDO UBIRAJARA SANTOS LAGO
Engenheiro Civil - CREA: 7178-D
CPF: 240.062.620-00
Fiscal da Obra - SIAPE 0880720

Página 16 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957040/2019, emitida em 29/07/2019



Certidão nº 957040/2019
29/07/2019, 14:56
Chave de Impressão: 3bB21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 16 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977150/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO**
Registro: **0408173343AM** RNP: **0408173343**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210254489** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - Registrada em: 18/05/2021 Baixada em: 18/05/2021
RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Codajás** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 05 de setembro Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Codajás UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 28/02/2019
Valor do contrato: R\$ 181.814,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rio badajós Nº: s/n
Complemento: Bairro: grande vitória
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Data de início: 04/03/2019 Conclusão efetiva: 03/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Codajás CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 917.84 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BRAGA NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM

Número da ART: **AM20210257394** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/05/2021 Baixada em: 21/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Codajás** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 05 de setembro Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Codajás UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 28/02/2019
Valor do contrato: R\$ 270.630,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rio badajós Nº: s/n
Complemento: Bairro: grande vitória
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Data de início: 04/03/2019 Conclusão efetiva: 29/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Codajás CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 917.84 metro quadrado;**

Observações

1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 60 DIAS E 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR ONDE FOI REAJUSTADO DE 48,85% TOTALIZANDO UM ADITIVO DE R\$88.816,57 DE REAJUSTE FICANDO O VALOR GLOBAL R\$ 270.630,93 - CUJO OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BRAGA NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM

Número da ART: **AM20210257403** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/05/2021 Baixada em: 21/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 04/06/2021, às 16:50.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977150/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: Prefeitura Municipal de Codajás

Endereço do contratante: RUA 05 de setembro

Complemento:

Cidade: Codajás

Contrato: 002/2019

Valor do contrato: R\$ 360.840,57

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rio badajós

Complemento:

Cidade: CODAJÁS

Data de início: 04/03/2019

Conclusão efetiva: 29/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Codajás

CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Nº: 592

Bairro: CENTRO

UF: AM

CEP: 69450000

Celebrado em: 28/02/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: s/n

Bairro: grande vitória

UF: AM

CEP: 69450000

CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 917,84 metro quadrado;

Observações

2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 60 DIAS E 2º TERMO DE ADITIVO DE VALOR ONDE FOI REAJUSTADO DE 49,62% TOTALIZANDO UM ADITIVO DE R\$90.209,64 DE REAJUSTE FICANDO O VALOR GLOBAL R\$ 360.840,57 - CUJO OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BRAGA NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (4 páginas, emitido em 10/06/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. NOELIO BARROSO MARTINS, CPF Nº 706.723.852-87, com RNP sob o Nº 13297/08 AM, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 977150/2021
04/06/2021, 15:07
4aBw6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4aBw6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 04/06/2021, às 16:50.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 16.368.154/0001-70, sediada em Manaus-AM, na Av. Dr. Theomário Pinto da Costa, 811, Edifício Skye Platinum Offices, 14º Andar Sala 1413, Chapada, CEP 69050-055, EXECUTOU para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM, CNPJ nº 04.263.331/0001-75, de acordo com o Termo de Contrato nº 002/19/CONVITE, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BRAGA
 Endereço: R. Rio Badajós, No Município de Codajás/AM, CEP: 69450-000
 Valor do Contrato: R\$ 181.814,36
 1º Termo de aditivo de serviço: R\$ 88.816,57
 2º Termo de aditivo de serviço: R\$ 90.209,64
 Valor Total Obra: R\$ 360.840,57
 Data Assinatura: 28/02/2019
 Início da Obra: 04/03/2019
 Aditivo de Prazo: acréscimos de 120 dias
 1º Termo de aditivo de Prazo: 28/03/2019 a 28/05/2019
 2º Termo de aditivo de Prazo: 30/05/2019 a 29/07/2019
 Término da Obra: 02/06/2019
 Prazo Contratual: 150 dias consecutivos
 Responsável Técnico: Engº Civil Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA RNP Nº: 040640050-4
 Engº Civil Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA RNP Nº: 040817334-3
 Engº Civil Noélcio Barroso Martins - CREA RNP Nº: 040587295-0
 Fiscal

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01	Capítulo		Serviços Preliminares		
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
1.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00
1.3	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
02	Capítulo		Retirada / Demolições		
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANU AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	803,1
2.2	CPU	97640	RETIRADA DE FORRO PVC	M2	803,1
2.3	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	241,22
2.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	484,10
03	Capítulo		Pavimento e Revestimento de Parede		
3.1	SINAPI	89171	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	651,19
3.2	SINAPI	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	651,19
3.3	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	465,98
3.4	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	149,02

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977150/2021, emitida em 04/06/2021



Certidão nº 977150/2021
04/06/2021, 16:50

Chave de Impressão: 4aBw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 4 folhas



3.5	CPU	CPU	MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EM ALVENARIA CRUA, EM TODO O PERÍMETRO DO PRÉDIO, SENDO 1.00M DE ALTURA, ÁREA INTERNA E EXTERNA	M2	484,10
04	Capítulo		Cobertura		
4.1	SINAPI	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	56,30
4.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	803,10
4.3	SINAPI	96111	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 10CM, ESPESSURA DE 8MM A 10MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	803,10
4.4	CPU	CPU	ENTARUGAMENTO COM PERFIL GALVANIZADO PARA RECEBER FORRO DE PVC EM RÉGUAS (REFEITÓRIO, COZINHA, DEPÓSITO E BEIRAL EXTERNO)	M2	248,17
4.5	CPU	CPU	VISTA EM PERFIL DE CHAPA METÁLICA PARA ACABAMENTO DA COBERTURA	M	145,00
4.6	CPU	CPU	RECUPERAÇÃO DE TESOURA DA COBERTURA	M	14,40
4.7	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016		23,60
05	Capítulo		Instalações Elétricas		
5.1	SINAPI	73780/4	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	0,00
5.2	CPU	93128-A	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	PT	214,00
5.3	CPU	93043-A	LÂMPADA LED 28W	UND	0,00
5.4	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	150,00
5.5	CPU	CPU	REFLETOR LED 100W PARA QUADRA	UND	4,00
5.6	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	636,80
5.7	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	313,80
5.8	SINAPI	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	188,80
5.9	SINAPI	96562	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA	M	52,00
5.10	SINAPI	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
5.11	SINAPI	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
5.12	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977150/2021, emitida em 04/06/2021



Certidão nº 977150/2021
04/06/2021, 16:50

Chave de Impressão: 4aBw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 4 folhas



5.13	SINAPI	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	17,00
5.14	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
5.15	SINAPI	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
5.16	SINAPI	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
06	Capítulo		Pintura (Exceto Portas e Janelas da Escola)		
6.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (ESCOLA, QUADRA E MURO)	M2	2.693,16
6.2	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (ESCOLA E QUADRA)	M2	2.155,12
6.3	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,00
6.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (ESCOLA, QUADRA E MURO)	M2	2.693,16
6.5	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - GRADIL E ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA	M2	423,68
6.6	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - TODO O PERÍMETRO DA ESCOLA E QUADRA ATÉ A ALTURA DE 1,00M	M2	0,00
07	Capítulo		Diversos		
7.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	917,84
7.2	SINAPI	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	0,00
8	Capítulo		Captação de água		
8.1	CPU	CPU	POÇO ARTESIANO CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - PERFURAÇÃO COM d=4	M	80,00
8.2	CPU	CPU	BOMBA D' ÁGUA	UND	1,00
9	Capítulo		Calçada, Palco e Piso da Quadra		
8.1	SINAPI	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,40
9.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	53,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977150/2021, emitida em 04/06/2021



Certidão nº 977150/2021
04/06/2021, 16:50

Chave de Impressão: 4aBw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 4 folhas



9.3	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - CALÇADA EXTERNA 6CM	M3	10,67
9.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - PISO DA QUADRA	M2	266,64
9.5	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	0,00
10	Capítulo		Instalações Hidrossanitárias, Louças e Metais (Exceto Fossa, Sumidouro e Manutenção do Poço Artesiano)		
10.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	24,00
10.2	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	8,00
10.3	CPU	CPU	PONTO DE ESGOTO DE 75/100MM (PRIMÁRIO), INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM PISO	UND	9,00
10.4	CPU	CPU	PONTO DE ESGOTO DE 40/60MM (SECUNDÁRIO), INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM PISO E PAREDES	UND	24,00
10.5	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	9,00
10.6	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	7,00
10.7	SINAPI	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UND	2,00
10.8	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	9,00
10.9	CPU	CPU	TANQUE DE LAVAR PAINÉIS EM ALVENARIA, REVESTIDO COM CERÂMICA, PARA ATÉ 02 PAINÉIS SIMULTÂNEAS	UND	

Codajás/AM, 10/06/2019

TABELIONATO DE NOTAS
Alcileide Vales da Silva
 Escrevente Autorizada

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
 CPF: 273.598.762-15 / C.I.: 558568
 Prefeito Municipal

7 TABELA DE NOTAS CREDENCIADA
 Alcileide Vales da Silva
 Escrevente Autorizada

Autêntico por SEMELHANÇA a firma de
 ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS Dou. nº. Em
 Testemunho da Verdade. Emitido por ALCILEIDE VALES
 DA SILVA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE
 FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 RECPIR000451K9HPABU91B1N04 13/04/2021
 11:29:51 R\$ 0,00. Valide em aleidevales.com.br

Noélio Barral Martins
 Engenheiro Civil - CREA 13.207-D / AM
 CPF: 706.728.852-87
 Fiscal da Obra
Noélio Barral Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-AM: 040582095-4

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977150/2021, emitida em 04/06/2021



Certidão nº 977150/2021
 04/06/2021, 16:50

Chave de Impressão: 4aBw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

976385/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO**
Registro: **13667/08 AM** RNP: **0406400504**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200196172** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/01/2020 Baixada em: 30/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CODAJAS** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 5 DE SETEMBRO Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 011/19/CP Celebrado em: 08/07/2019
Valor do contrato: R\$ 2.906.336,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOÃO PESSOA Bairro: LAGUINHO
Complemento: UF: AM CEP: 69450000
Cidade: CODAJÁS
Data de início: 09/07/2019 Conclusão efetiva: 04/02/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: MUNICIPIO DE CODAJAS CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1533.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 733.85 metro quadrado;**

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 011/19/CP - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 10(DEZ) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM

Número da ART: **AM20200215209** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/07/2020 Baixada em: 30/04/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CODAJAS** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 5 DE SETEMBRO Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 011/19/CP Celebrado em: 08/07/2019
Valor do contrato: R\$ 2.906.336,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOÃO PESSOA Bairro: LAGUINHO
Complemento: UF: AM CEP: 69450000
Cidade: CODAJÁS
Data de início: 09/07/2019 Conclusão efetiva: 04/05/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: MUNICIPIO DE CODAJAS CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1533.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 733.85 metro quadrado;**

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 011/19/CP - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 10(DEZ) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM
Aditivo: 1º aditivo de prazo 90 dias

Número da ART: **AM20200215211** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/07/2020 Baixada em: 30/04/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

976385/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **MUNICIPIO DE CODAJAS** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 5 DE SETEMBRO Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 011/19/CP Celebrado em: 08/07/2019
Valor do contrato: R\$ 2.906.336,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: LAGUINHO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Data de início: 09/07/2019 Conclusão efetiva: 02/08/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: MUNICIPIO DE CODAJAS CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1533,23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 733,85 metro quadrado;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 011/19/CP - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 10(DEZ) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM
Aditivo: 2º termo de aditivo 90 dias

Número da ART: **AM20200215217** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/07/2020 Baixada em: 30/04/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CODAJAS** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA 5 DE SETEMBRO Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 011/19/CP Celebrado em: 08/07/2019
Valor do contrato: R\$ 3.406.864,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: LAGUINHO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Data de início: 09/07/2019 Conclusão efetiva: 02/08/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: MUNICIPIO DE CODAJAS CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1533,23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 733,85 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019. O valor original do contrato no que tange a construção terá reajuste de 17,22%, totalizando um aditivo de R\$ 500.527,96 (quinhentos mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 10(DEZ) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (11 páginas, emitido em 27/07/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil. NOELIO BARROSO MARTINS, CPF Nº 706.723.852-87 e RNP 040587295-0 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 10/05/2021, às 10:20.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

976385/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 976385/2021
 10/05/2021, 08:50
 AWy8Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: AWy8Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HYCON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 16.368.154/0001-70, sediada em Manaus-AM, na Av. Dr. Theomario Pinto da Costa, 811, Edifício Skye Platinum Offices, 14º Andar Sala 1413, Chapada, CEP 69050-055, EXECUTOU para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM, CNPJ nº 04.263.331/0001-75, de acordo com o Termo de Contrato nº 011/19/CONCORRENCIA, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA

Endereço: RUA JOÃO PESSOA Codajás/AM

Valor do Contrato: R\$ 2.906.336,48

Data Assinatura: 08/07/2019

Início da Obra: 09/07/2019

Prazo Contratual Inicial: 210 dias

Término da Obra: 04/02/2020

1º Termo de aditivo de serviço: R\$ 500.527,96

1º Termo de aditivo de Prazo: 90 dias (Início: 04/02/2020 término: 04/05/2020)

2º Termo de aditivo de Prazo: 90 dias (Início: 04/05/2020 término: 02/08/2020)

Valor Total Obra final: R\$ 3.406.864,44

Término da Obra: 02/08/2020

Prazo Contratual final: 390 dias consecutivos

Responsável Técnico: Engº Civil Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA RNP Nº: 040640050-4 / ART OBRA Nº AM20200198172

Engº Civil Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA RNP Nº: 040817334-3

ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

ITEM	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
1.0			PROJETOS		
1.1	SENGE	501	PROJETO ESTRUTURAS DE CONCRETO - FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA	1533,23	M2
1.2	SENGE	502	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1533,23	M2
1.3	SENGE	503	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	1533,23	M2
1.4	SENGE	504	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA	1533,23	M2
1.5	SENGE	505	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/CABEAMENTO	1533,23	M2
1.6	SENGE	506	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1533,23	M2
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	73659/2	Composição	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	3369,77	M2
2.2	74220/1	Composição	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	263,67	M2
2.3	93207	Composição	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	18,00	M2
2.4	93208	Composição	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	18,00	M2
2.5	93210	Composição	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	27,00	M2
2.6	93212	Composição	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	18,00	M2
2.7	93214	Composição	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	1,00	UN
2.8	93584	Composição	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	27,00	M2
2.9	002	CPU	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UND
2.10	001	CPU	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA	1,00	UND
2.11	002/18	COT	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA	7,00	MÊS
2.12	001/18	COT	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA	7,00	MÊS
2.13	73892/1	Composição	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	3369,77	M2
2.14	74022/30	Composição	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	48,00	UN
2.15	74209/1	Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2
3.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

3.1.	93564	Composição	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,00	MES
3.2.	93567	Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,00	MES
3.3.	94295	Composição	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,00	MES
3.4.	88326	Composição	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1540,00	H
4.0.			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
4.1.	005	CPU	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS/CODAJÁS 285 KM (IDA), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315 HP P/ 500 TON	1126,24	TON
5.0.			FUNDAÇÕES		
5.1.			BLOCOS/VIGAS BALDRAMES/ESTACAS		
5.1.1.	96527	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	162,70	M3
5.1.2.	96523	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	119,86	M3
5.1.3.	94099	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	146,20	M2
5.1.4.	96532	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	159,00	M2
5.1.5.	96530	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	500,62	M2
5.1.6.	96617	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_06/2017	52,34	M2
5.1.7.	94962	Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,69	M3
5.1.8.	92882	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1353,00	KG
5.1.9.	92883	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	28,00	KG
5.1.10.	92884	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1985,80	KG
5.1.11.	92885	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	88,70	KG
5.1.12.	96543	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	120,20	KG
5.1.13.	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	63,94	M3
5.1.14.	92873	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	63,94	M3
5.	74106/1	Composição	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	820,85	M2
5.1.16.	96995	Composição	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	218,62	M3
5.1.17.	96160	Composição	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017	420,00	M
6.0.			SUPERESTRUTURAS		
6.1.			PILARES/VIGAS SUPERIORES/LAJES		
6.1.1.	92412	Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	446,17	M2
6.1.2.	92270	Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	671,12	M2
6.1.3.	92271	Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	62,79	M2
6.1.4.	92882	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2306,90	KG
6.1.5.	92884	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2343,80	KG
6.1.6.	92885	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2406,50	KG
6.1.7.	92886	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	521,40	KG
6.1.8.	92887	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	33,60	KG
6.1.9.	96543	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	83,20	KG
6.1.10.	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	79,26	M3
6.1.11.	92873	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	79,26	M3
7.0.			PAREDES/PAINÉIS		
7.1.	87520	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	1805,03	M2
	79627	Composição	DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	38,30	M2
			REVESTIMENTOS		
8.1.	87678	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	3610,06	M2
8.2.	87510	Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	3457,54	M2
8.3.	87528	Composição	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	152,52	M2
8.4.	93392	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	152,52	M2
9.0.			COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

9.1	72110	Composição	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	1533,23	M2
9.2	94216	Composição	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_09/2016	1533,23	M2
9.3	94227	Composição	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	41,05	M
9.4	94231	Composição	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	123,85	M
9.5	89578	Composição	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	20,00	M
9.6	003	COT	PLATIBANDA C/ CHAPA DE ALUMÍNIO LISA, TIPO ACM ALUCOBOND C/ ESTRUTURA	45,84	M2
10.0			FORRO		
10.1	96486	Composição	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	1528,13	M2
11.0			PAVIMENTAÇÃO		
11.1	68333	Composição	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	1528,13	M2
11.3	73850/1	Composição	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	751,22	M
11.4	87250	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	114,84	M2
11.5	68053	Composição	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	1528,13	M2
11.6	94996	Composição	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO (CÁLCULO) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FIBRADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_09/2016	328,70	M2
12.0			PINTURA		
12.1	89415	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_09/2014	3457,54	M2
12.2	96127	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAÕ. AF_05/2017	3457,54	M2
12.3	88489	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_09/2014	3294,64	M2
12.4	74064/1	Composição	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	1533,23	M2
12.5	73924/1	Composição	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	1533,23	M2
12.6	73924/1	Composição	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, EM ALVENARIA - BARRA DE 1,00M EXTERNA	162,90	M2
12.7	74245/1	Composição	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	328,70	M2
13.0			ESQUADRIAS		
13.1	007	CPU	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	14,85	M2
13.2	94559	COMPOSIÇÃO	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	55,70	M2
13.3	73933/3	COMPOSIÇÃO	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR.	60,48	M2
14.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/9PDA		
14.1	93128	Composição	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	179,00	UN
14.2	008	CPU	POSTE COM LUMINÁRIA PARA JARDIM	4,00	UN
14.3	97607	Composição	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA, PAREDES	19,00	un
14.4	93042A	Composição	LÂMPADA LED 28 W BVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	157,00	UN
14.5	91932	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	948,80	M
14.6	91934	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1363,15	M
14.7	92963	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	613,50	M
14.8	91928	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1616,95	M
14.9	91930	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	83,40	M
14.10	74130/1	Composição	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UOV, FORNECIMENTO E INSTALACAO	50,00	UN
14.11	74130/5	Composição	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UN
14.12	91863	Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	185,30	M
14.13	91864	Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	138,30	M
14.14	91865	Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,80	M
14.15	91170A	Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	180,30	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

14.16	74131/8	Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN
14.17	93142	Composição	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	77,00	UN
14.18	150	CPU	SUBESTAÇÃO DE 150 KVA - SEM ABRIGO - INCLUSIVE PROJETO	1,00	UN
15.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
15.1	89957		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	45,00	UN
15.2	013	CPU	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC SOLDÁVEL DE Ø=40 CM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	32,00	UN
15.3	014	CPU	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC SOLDÁVEL DE Ø=50 CM (PIAS DE COZINHAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	3,00	UN
15.4	015	CPU	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC SOLDÁVEL DE Ø=100 CM (VASO SANITÁRIO)	23,00	UN
16.0			INSTALAÇÕES DE LÓGICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO		
16.1	03	CPU	PONTO DE LÓGICA E CABEAMENTO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	14,00	UN
16.2	04	CPU	PONTO DE ANTENA	4,00	UN
17.0			LOUÇAS E METAIS		
17.1	86888	Composição	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	20,00	UN
17.2	74234/1	Composição	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN
17.3	86872	Composição	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	UN
17.4	86884	Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	26,00	UN
17.5	95471	Composição	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	2,00	UN
17.6	95542	Composição	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	15,00	UN
17.7	95544	Composição	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	20,00	UN
17.8	95545	Composição	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	15,00	UN
17.9	86939	Composição	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	15,00	UN
18.0			DIVERSOS		
18.1	011	CPU	BANCO DA PRAÇA	4,00	UN
18.2	012	CPU	BATE CARTEIRA	360,00	M
18.3	010	CPU	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA (LOUSA) 3,00X1,25 PV PINCEL	12,00	UN
18.4	018	CPU	MASTRO PARA BANDEIRA, 4 UNIDADES, EM FOGO PINTADO, INCLUSIVE BASES DE CONCRETO E CALÇADA	1,00	UN
18.5	9537	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3369,77	M2

QUADRA POLIESPORTIVA

1.0			FUNDAÇÕES		
1.1			SAPATAS/VIGAS BALDRAMES/ESTACA RAZ		
1.1.1	96527	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	31,90	M3
1.1.2	96523	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	104,12	M3
1.1.3	94099	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	37,76	M2
1.1.4	96532	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	17,10	M2
1.1.5	96530	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	79,76	M2
1.1.6	96617	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	17,82	M2
1.1.7	94962	Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - VIGAS	0,60	M3
1.1.8	92883	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	394,03	KG
1.1.9	92884	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	74,60	KG
1.1.10	96543	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	191,42	KG
1.1.11	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	12,43	M3
1.1.12	92873	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	12,43	M3
1.1.13	74106/1	Composição	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	99,70	M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

1.1.14	96995	Composição	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	49,01	M3
1.1.15	96160	Composição	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017	80,00	M
2.0		Capítulo	SUPERESTRUTURAS		
2.1		Capítulo	PILARES/VIGAS SUPERIORES/LAJES		
2.1.1	92412	Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	124,80	M2
2.1.2	92270	Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	104,69	M2
2.1.3	92884	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	407,97	KG
2.1.4	92885	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	798,05	KG
2.1.5	96543	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	213,79	KG
2.1.6	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	16,72	M3
2.1.7	92873	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	16,72	M3
3.0		Capítulo	PAREDES/PAINÉIS		
3.1	87520	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	208,77	M2
4.0		Capítulo	REVESTIMENTOS		
4.1	87878	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	299,10	M2
4.2	87530	Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	299,10	M2
		Capítulo	COBERTURA		
5.1	72110	Composição	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	873,33	M2
5.2	94213	Composição	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_09/2016	873,33	M2
5.3	94227	Composição	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	63,40	M
5.4	89578	Composição	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	32,00	M
6.0		Capítulo	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	68333	Composição	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	823,46	M2
6.2	72136	Composição	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	823,46	M2
6.3	94996	Composição	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	205,10	M2
7.0		Capítulo	PINTURA		
7.1	88415	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	299,10	M2
7.2	96127	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINÉIS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	299,10	M2
7.3	74064/1	Composição	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	733,86	M2
7.4	73924/1	Composição	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	1232,36	M2
7.5	73924/1	Composição	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE ALVENARIA	299,10	M2
7.6	74245/1	Composição	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	598,46	M2
7.7	41595	Composição	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	286,89	M
8.0		Capítulo	ESQUADRIAS		
8.1	74244/1	Composição	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	379,25	M2
8.2	73933/1	Composição	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	2,25	M2
9.0		Capítulo	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	93128	Composição	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	6,00	UN
9.2	74130/1	Composição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UOV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20
Chave de Impressão: AWy6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

9.3	74246/1	Composição	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	6,00	UN
9.4	91928	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	168,40	M
9.5	84402	Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN
9.6	93142	Composição	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	1,00	UN
9.7	74130/1A	Composição	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UN
10.0			DIVERSOS		
10.1	16	CPU	TRAVES	1,00	UN
10.2	17	CPU	CONJUNTO PARA VÔLEI	1,00	UN
MURO DE DIVISA					
1.0			FUNDAÇÕES		
1.1			BLOCOS/VIGAS BALDRAMES		
1.1.1	96527	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	35,46	M3
1.1.2	96523	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	77,62	M3
1.1.3	94099	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	71,74	M2
1.1.4	96532	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	27,72	M2
1.1.5	96530	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	118,20	M2
1.1.6	96617	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	32,34	M2
1.1.7	94962	Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,18	M3
1.1.8	92883	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	766,07	KG
1.1.9	96543	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	213,53	KG
1.1.10	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	16,67	M3
1.1.11	92873	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	16,67	M3
1.1.12	96995	Composição	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	18,79	M3
2.0			SUPERESTRUTURA		
2.1			PILARES/VIGAS SUPERIORES/LAJES		
2.1.1	92412	Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	203,61	M2
2.1.2	92270	Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	173,15	M2
2.1.3	92683	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	372,72	KG
2.1.4	92684	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	530,43	KG
2.1.5	96543	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	535,68	KG
2.1.6	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	24,52	M3
2.1.7	92673	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	24,52	M3
3.0			GRADIL		
3.1	73932/1	Composição	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	34,00	M2
3.2	73933/4	Composição	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	8,00	M2
4.0			PAREDES/PANIS		
	87520	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	373,6	M2
5.0			REVESTIMENTOS		
5.1	87878	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	747,2	M2
5.2	87530	Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	747,2	M2
6.0			PINTURA		
6.1	88415	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	747,2	M2
6.2	96127	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	747,2	M2
6.3	88489	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	747,2	M2

Página 6 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAIÁS / AMAZONAS

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	96523	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	2,52	M3
1.2	94097	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	18,00	M2
1.3	95240	Composição	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO	18,00	M2
2.0		Capítulo	PAREDES/PAINÉIS		
2.1	87520	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	3,00	M2
3.0		Capítulo	REVESTIMENTOS		
3.1	87878	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	6,00	M2
3.2	87530	Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	6,00	M2
4.0		Capítulo	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	92916	Composição	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	213,60	KG
4.2	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	2,64	M3
4.3	92873	Composição	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	2,64	M3
		Capítulo	PINTURA		
	74245/1	Composição	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	18,00	M2
5.2	88483	Composição	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_09/2014	6,00	M2
5.3	88495	Composição	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	6,00	M2
5.4	95623	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	6,00	M2
6.0		Capítulo	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	74131/1	Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN
6.2	93142	Composição	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	1,00	UN
6.3	74130/3	Composição	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN
7.0		Capítulo	DIVERSOS		
7.1	510	COT	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE	1,0	UN
RESERVATÓRIO ELEVADO					
1.0			FUNDAÇÕES		
1.1			BLOCOS/VIGAS BALDRAMES/ESTACAS		
1.1.1	96527	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	2,56	M3
1.1.2	96523	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	0,32	M3
1.1.3	94099	Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	8,00	M2
	96532	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	2,24	M2
1.1.5	96530	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	12,60	M2
1.1.6	96617	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	1,60	M2
1.1.7	94962	Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	0,16	M3
1.1.10	92884	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	94,48	KG
1.1.12	96543	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	15,65	KG
1.1.13	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	1,60	M3
1.1.14	92873	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	1,60	M3
1.1.15	96180	Composição	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017	54,00	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

1.1.16	74106/1	Composição	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO'S.	16,00	M2
1.1.17	96995	Composição	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	1,28	M3
1.1.18	96160	Composição	ESTACA RAZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_D4/2017	40,00	M
2.0			SUPERESTRUTURAS		
2.1			PILARES/VIGAS SUPERIORES/LAJES		
2.1.1	92412	Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	43,20	M2
2.1.2	92270	Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	46,00	M2
2.1.3	92271	Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	15,21	M2
2.1.4	92084	Composição	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	671,20	KG
2.1.5	94966	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	9,39	M3
2.1.6	92873	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	8,39	M3
3.0		Capítulo	PAREDES/PAINÉIS		
3.1	87520	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	43,20	M2
4.0		Capítulo	REVESTIMENTOS		
4.1	87878	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	146,68	M2
	87530	Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	103,68	M2
4.3	87528	Composição	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	43,20	M2
4.4	93392	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	43,20	M2
5.0		Capítulo	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	68333	Composição	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, REGULARIZAÇÃO DE PISO	15,21	M2
6.0		Capítulo	PINTURA		
6.1	84415	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_05/2014	103,68	M2
6.2	96127	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	103,68	M2
6.3	88489	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO'S. AF_06/2014	103,68	M2
7.0		Capítulo	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	84402	Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN
7.2	93142	Composição	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	2,00	UN
7.3	74130/3	Composição	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UN
7.4	88547	Composição	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN
7.5	83647	Composição	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFASICA 1,5HP	1,00	UN
8.0		Capítulo	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	89356	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	69,00	M
8.2	89450	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	95,00	M
8.3	89447	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	M
8.4	97122	Composição	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	2,00	M
8.5	94489	Composição	REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

8.6	94490	Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
8.7	94493	Composição	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	1,00	UN
8.8	94703	Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
8.9	94704	Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
8.10	94707	Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
8.11	89507	Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UN
8.12	97480	Composição	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UN
8.13	87482	Composição	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UN
8.14	94696	Composição	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	6,00	UN
8.15	94690	Composição	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
8.16	89378	Composição	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,00	UN
	89386	Composição	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
8.18	8.567	Composição	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	11,00	UN
8.19	530	COT	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 10.000L	1,00	UN
8.20	531	COT	POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA d=6 Com Bomba	100,00	M
ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA - SERVIÇOS ADITIVADO					
5.1 BLOCOS/MGAS BALDRAMES/ESTACAS					
5.1.4	96532	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	95,59	M2
5.1.6	96617	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	93,86	M2
5.1.18	96161	Composição	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	610,00	M
5.1.19	96601	Composição	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2015	122,00	M
6.0 SUPERESTRUTURAS					
6.1 PILARES/VIGAS SUPERIORES/ALÇES					
6.1.2	92270	Composição	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	186,69	M2
7.0 PAREDES/PAINÉIS					
7.1	87520	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	324,87	M2
8.0 REVESTIMENTOS					
8.1	87876	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	428,60	M2
	87530	Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	428,6	M2
8.3	87528	Composição	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	221,14	M2
8.4	93392	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	221,14	M2
9.0 COBERTURA					
9.1	72110	Composição	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	127,27	M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

9.2	94216	Composição	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_08/2016	127,27	M2
9.4	94231	Composição	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	41,05	M
9.5	89578	Composição	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	60,00	M
9.6	003	COT	PLATIBANDA C/ CHAPA DE ALUMÍNIO LISA, TIPO ACM ALUCOBOND C/ ESTRUTURA	14,16	M2
9.7	CPU	Composição	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18, DESENVOLVIMENTO DE 120CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	82,00	M
10.0			FORRO		
10.1	96486	Composição	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	132,37	M2
11.0			PAVIMENTAÇÃO		
11.6	94996	Composição	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	253,30	M2
11.7	87630	Composição	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	1528,13	M2
11.8	COT	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO CERÂMICA BRANCA PEI-4 ESTHER GRAN WHITE ABSOLUT 60X90CM	1628,13	M2
11.9	88650	Composição	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	751,22	M
12.0			PINTURA		
12.1	88415	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	428,6	M2
12.2	96127	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	428,6	M2
12.6	73924/1	Composição	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, EM ALVENARIA - BARRA DE 1,00M EXTERNA	753,22	M2
12.7	74245/1	Composição	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	253,3	M2
13.0			ESQUADRIAS		
13.1	007	CPU	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	10,4	M2
13.4	CPU	Composição	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	56,3	M2
13.5	94805	Composição	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	51,03	M2
13.6	72117	Composição	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	17,28	M2
13.7	91341	Composição	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	13,2	M2
15.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
15.5	97902	Composição	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	12,00	UND
15.6	89272	Composição	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	18,00	UND
15.7	89714	Composição	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	180,00	M
15.8	89580	Composição	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	336,00	M
15.9	90698	Composição	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	96,00	M
16.0	93358	Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/201	414,72	M3
16.11	96995	Composição	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	373,76	M3

QUADRA POLIESPORTIVA - SERVIÇOS ADITIVADO

1.0			FUNDAÇÕES		
1.1			SAPATAS/VIGAS BALDRAMES/ESTACA RAIZ		
1.1.4	96532	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	23,6	M2
1.1.5	96530	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	48,43	M2
1.1.11	94965	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,14	M3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS / AMAZONAS

1.1.12	92873	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	4,14	M3
1.1.13	74106/1	Composição	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	69,20	M2
1.1.15	96180	Composição	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017	96,00	M2
2.0		Capítulo	SUPERESTRUTURAS		
2.1		Capítulo	PILARES/VIGAS SUPERIORES/LAJES		
2.1.1	12412	Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	3,38	M2
2.1.2	92270	Composição	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	10,88	M2
4.0		Capítulo	REVESTIMENTOS		
4.1	87878	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	118,44	M2
4.2	87530	Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	118,44	M2
7.0		Capítulo	PINTURA		
7.1	88415	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	118,44	M2
7.2	96127	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAÓ. AF_05/2017	118,44	M2
7.4	73924/1	Composição	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	35,00	M2
7.5	73924/1	Composição	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE ALVENARIA	118,44	M2
8.0		Capítulo	ESQUADRIAS		
8.2	74244/1	Composição	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	26,75	M2
8.2	73933/1	Composição	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 97X210CM, COM GUARNICOES	9,25	M2
9.0		Capítulo	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.8	91932	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	720	M2
9.9	91934	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	270	M2

Codajás, 27/07/2020

ABSLIGNATO DE NOTAS
Alcileide Vales
Escritor de Arquivo

Abraham Lincoln Dias Bastos
ABRAHAM LINCOLN DIAS BASTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
CPF: 273.598.762-15 / C.I.: 558568
Prefeito Municipal

Noelio Barros Martins
NOELIO BARROSO MARTINS
Engenheiro Civil - CREA: 13.297-D/AM
CPF: 706.723.852-87
Fiscal da Obra

7. TABELA DE AGUAS FORTES - BRL - J. Silva de Sa Floriano
M. C. Silva de Sa Floriano - BRL - J. Silva de Sa Floriano - BRL - J. Silva de Sa Floriano
Reconhecido por SEMELHANÇA a firme de
ABRAHAM LINCOLN DIAS BASTOS. Dou 14 Em
Testemunho de Verdade. Emitido por ALCILEIDE VALES
DA SILVA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE
FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
REC/IR000451AU884WTQ0LEZB814 13/04/2021
11.20.14 R\$ 8,00. Valido em cidade portaiseloem.com.br



Alcileide Vales da Silva
Escritor de Arquivo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976385/2021, emitida em 10/05/2021



Certidão nº 976385/2021
10/05/2021, 10:20

Chave de Impressão: AWy6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2021 e contém 11 folhas



Handwritten signature

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO.

Ref.: Tomada de Preços Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ

À

Comissão Permanente de Licitação/CPL do Ministério Público do Estado do Amazonas/MPE-AM:


Prezados Senhores

A Empresa HYCON Construções Ltda., cujo CNPJ nº 16.368.154/0001-70, declara que tem disponibilidade no atendimento de todas as exigências técnicas e pessoal técnico especializado, considerando conforme a seguir:

PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO:

- Hugo Leandro Arouca Ribeiro – CREA: 13667/AM – Engenheiro Civil
- Joaquim Viana da Fonseca Neto CREA: 0408173343 – Engenheiro Civil
- Francisco Queiroz Bastos – Mestre De Obras

Manaus, 20 de dezembro de 2021



Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF: 817.210.212-72
Sócio-Administrador

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

CNPJ: 16.368.154/0001-70

E-mail: hycon@hycon.eng.br / engenharia@hycon.eng.br / Fone: (92) 3343-2939
Rua Rio Purus, 03, Conj. Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200590619

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: HYCON CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2100076362

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

6 Julho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262-06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.726-2	AME2100076362	06/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

227.837.172-04	Nair Oliveira da Silva	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



TERMO DE ABERTURA

Contém este balanço 10 folhas, numeradas eletronicamente de 1 a 10, que servirão para o registro do livro BALANÇO PATRIMONIAL 2020, bem como as demais demonstrações contábeis. Todas as informações foram extraídas do Livro Diário Nº 1, referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado a seguir.

Nome da Empresa: HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Ramo: Construção Civil
Endereço: Rua RIO PURUS N.3 - VIEIRALVES
Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município: MANAUS
Estado: AMAZONAS
Inscrição no CNPJ: 16.368.154/0001-70
Registro na junta: 13200590619
Data de constituição: 09/07/2012

MANAUS, 31 de Dezembro de 2020

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
Sócio Administrador
CPF: 817.210.212-72

NAIR OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - AM sob o No. 012398/O
CPF: 227.837.172-04



HYCON CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rio Purus nº 3 – Bairro Nossa Senhora das Graças – Conjunto Vieiralves
CEP 69.053-050 – Manaus – Amazonas
CNPJ Nº 16.368.154/0001-70
NIRE Nº 1320059061-9 EM 09/07/2012

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA

RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE AO BALANÇO DE 2020

Vimos pela presente solicitar a Autenticação de um novo Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020, pois já consta um devidamente registrado, em 04/05/2021, sob o nº 1110940, contendo alterações nos saldos das contas do ativo e no Passivo como segue;

ATIVO:

Ativo Circulante;

CAPITA DE GIRO: Onde se lê: R\$ 150.000,00	Leia-se: R\$ 0,00
BRANDESCO S/A: Onde se lê: R\$ - 65.043,10	Leia-se: R\$ 185.484,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Onde se lê: R\$ - 226.319,89	Leia-se R\$ 41.299,22
CLIENTES: Onde se lê R\$ 381.351,73	Leia-se: R\$ 300.000,00
ESTOQUE: Onde se lê R\$ 0,00	Leia-se: 390.586,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES: Onde se lê 285.910,32	Leia-se: R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO: Onde se lê: 43.961,25	Leia-se: R\$ 0,00
MOVEIS E UTENCILIOS: Onde se lê: 200.787,50	Leia-se: R\$ 276.454,16
BENS MOVEIS: Onde se lê: 85.350,12	Leia-se: R\$ 0,00
IMOVEIS: Onde se lê: R\$ 732.305,28	Leia-se: R\$ 402.874,00
TERRENOS: Onde se lê: R\$ 0,00	Leia-se: 732.305,08
VEICULOS: Onde se lê R\$ 927.512,48	Leia-se: R\$ 1.232.628,88

PASSIVO:

PASSIVO CIRCULANTE:

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR: Onde se lê: R\$ 30.371,80	Leia-se: R\$ 123.325,46
CONSORCIO A PAGAR Onde se lê: R\$ 81.854,30	Leia-se: R\$ 132.384,01
FINANCIAMENTO DE IMOVEIS: Onde se lê: R\$ 183.435,60	Leia-se: R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS: Onde se lê: 548.289,49	Leia-se: 392.658,92

HYCON CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rio Purus nº 3 – Bairro Nossa Senhora das Graças – Conjunto Vieiralves

CEP 69.053-050 – Manaus – Amazonas

CNPJ Nº 16.368.154/0001-70

NIRE Nº 1320059061-9 EM 09/07/2012

PROVISÃO DE CSLL: Onde se lê: R\$ 0,00	Leia-se: R\$ 41.516,02
PROVISÃO DE IRPJ :Onde se lê: R\$ 0,00	Leia-se: R\$ 56.181,44
PIS A RECOLHER: Onde se lê: R\$ 0,00	Leia-se: R\$ 11.195,88
COFINS A RECOLHER: Onde se lê: R\$ 0,00	Leia-se: R\$ 23.112,21
ISQN A RECOLHER: Onde se lê: R\$ 0,00	Leia-se: R\$ 44.525,42

PASSIVO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE:

EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS: Onde se lê: R\$ 80.431,90	leia-se: R\$ 124.975,66
OUTRAS RESERVAS: Onde se lê: R\$ 298.000,00	Leia-se R\$ 0,00

Patrimônio Líquido:

LUCROS ACUMULADOS: Onde se lê R\$ 95.531,53	Leia-se: R\$ 905.363,54
LUCRO DO EXERCICIO: Onde se lê R\$ 0,00	Leia-se: R\$ 1.569.453,49

Manaus/AM, 06 de julho de 2020.

Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF 817.210.212-72
Sócio Administrador

Nair Oliveira da Silva
CRC AM 012398/O
CPF 227.837.172-04
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262 - 06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

CC 2 = OK

Empresa: **HYCON CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 16.368.154/0001-70
Insc. Junta Comercial: 1320059061-9 Data: 09/07/2012
Endereço: R RIO PURUS, 3, CJ VIEIRALVES, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS/AM, CEP 69053-050

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.938.142,05D
ATIVO CIRCULANTE	1.114.974,07D
DISPONÍVEL	424.387,59D
CAIXA	197.604,15D
Caixa Geral	197.604,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.484,22D
Bradesco S/A	185.484,22D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.299,22D
Aplicações Financeiras	41.299,22D
CLIENTES	300.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	300.000,00D
Clientes Diversos	300.000,00D
ESTOQUE	390.586,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	390.586,48D
Estoque de Material/Usos em Obras	390.586,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.823.167,98D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	900.000,00D
Hugo Leandro Arouca Ribeiro	450.000,00D
Maria Jusicleia de Freitas Graças	450.000,00D
IMOBILIZADO	2.923.167,98D
IMÓVEIS	1.135.179,08D
Imoveis	402.874,00D
Terrenos	732.305,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.454,16D
Movéis e Utensílios	276.454,16D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	278.905,86D
Máquinas e Equipamentos	278.905,86D
VEÍCULOS	1.232.628,88D
Veículos	1.232.628,88D
PASSIVO	4.938.142,05C
PASSIVO CIRCULANTE	838.349,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256.159,47C
EMPRÉSTIMOS	256.159,47C
Empréstimos e Financiamentos	123.325,46C
Consortios a Pagar	132.834,01C
FORNECEDORES	392.658,92C
FORNECEDORES	392.658,92C
Fornecedores	392.658,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	189.530,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	189.530,97C
Provisão csll	41.516,02C
Provisão irpj	56.181,44C
PIS a recolher	11.195,88C
COFINS a recolher	36.112,21C
ISQN a Recolher	44.525,42C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	124.975,66C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	124.975,66C
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	124.975,66C
Financiamentos e empréstimos	124.975,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.974.817,03C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262 - 06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Lycia Fabiola Santos de Andrade
SECRETARIA GERAL

Empresa: **HYCON CONSTRUCOES LTDA**

C.N.P.J.: 16.368.154/0001-70

Insc. Junta Comercial: 1320059061-9 Data: 09/07/2012

Endereço: R RIO PURUS, 3, CJ VIEIRALVES, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS/AM, CEP 69053-050

Folha:

0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Capital Social	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.474.817,03C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.474.817,03C
Lucros Acumulados	905.363,54C
Lucro do Exercício	1.569.453,49C

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
ADMINISTRADOR
CPF: 817.210.212-72

NAIR OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - AM sob o No. 12398/O
CPF: 227.837.172-04



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262-06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/19

Empresa: **HYCON CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 16.368.154/0001-70
Insc. Junta Comercial: 1320059061-9 Data: 09/07/2012

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA				
Receitas de Mercadorias e prestações de serviços	U	14.052.799,92	<u>14.052.799,92</u>	<u>14.052.799,92</u>
DEDUÇÕES				
(-) PIS		(91.343,16)		
(-) COFINS		(421.584,00)		
(-) ISSQN		(702.399,96)	<u>(1.215.327,12)</u>	<u>(1.215.327,12)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>12.837.472,80</u>
CPS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		(6.012.014,55)	<u>(6.012.014,55)</u>	<u>(6.012.014,55)</u>
LUCRO BRUTO				<u>6.825.458,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(4.803.630,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Despesas Operacionais		(2.014.742,52)		
Despesas Administrativas		(2.201.474,12)		
Outras Despesas Gerais		(587.414,33)	<u>(4.803.630,97)</u>	<u>(4.803.630,97)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
(-) Despesas Financeiras		(43.547,55)	<u>(43.547,55)</u>	<u>(43.547,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>1.978.279,73</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				<u>1.978.279,73</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL				
(-) Provisão com contribuição Social		(151.770,24)		
(-) Provisão para imposto de Renda Pessoa Jurídica		(257.056,00)	<u>(408.826,24)</u>	<u>(408.826,24)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>1.569.453,49</u>

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
ADMINISTRADOR
CPF: 817.210.212-72

NAIR OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - AM sob o No. 12398/O
CPF: 227.837.172-04

Sistema licenciado para LUZINETE NEVES DA SILVA



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262-06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lycia Fabiola Santos de Andrade
SECRETARIA GERAL

pág. 8/19

Empresa: HYCON CONSTRUCOES LTDA
Inscrição: 16.368.154/0001-70
Endereço: R RIO PURUS, 3, CJ VIEIRALVES, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS/AM, CEP 69053-050
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 1320059061-9 Data: 09/07/2012

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/07/2021
Hora: 14:26:24

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.114.974,07 + 900.000,00	2,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	838.349,36 + 124.975,66	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.114.974,07	1,33
	Passivo Circulante	838.349,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.114.974,07 - 390.586,48	0,86
	Passivo Circulante	838.349,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	424.387,59	0,51
	Passivo Circulante	838.349,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.938.142,05	5,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	838.349,36 + 124.975,66	

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
ADMINISTRADOR
CPF: 817.210.212-72

NAIR OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - AM sob o No. 12398/O
CPF: 227.837.172-04



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262 - 06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/19

HYCON CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rio Purus nº 3 – Bairro Nossa Senhora das Graças – Conjunto Vieiralves
CEP 69.053-050 – Manaus – Amazonas
CNPJ Nº 16.368.154/0001-70
NIRE Nº 1320059061-9 EM 09/07/2012

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020,
VALORES EXPRESSOS EM R\$.**

Nota 01 – Contexto Operacional

À empresa, **Hycon construção LTDA**, é uma sociedade empresária Limitada, com sede na cidade de Manaus/AM, na Rua Rio Purus , nº 3, CEP 69.053-050, Bairro Nossa Senhora das Graças tem como principal atividade a execução de Construções.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Às demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, estão apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pelos sócios, em 31 de dezembro de 2020.

Às demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

À empresa, , **Hycon construção LTDA**, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 03 – Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

- a) Determinação do resultado: o resultado é apurado em obediência ao regime de competência do Exercício que impede o recebimento ou pagamento.
- b) Caixa e Banco: caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos, Contas Créditos a receber. As contas a receber correspondem aos valores das vendas de mercadorias a clientes no de curso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.
- c) Estoques: Os estoques estão registrados pelo Custo Médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.
- d) Ativos Não Circulantes. O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e o valor residual e foram computadas no resultado do exercício.



HYCON CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rio Purus nº 3 – Bairro Nossa Senhora das Graças – Conjunto Vieiralves
CEP 69.053-050 – Manaus – Amazonas
CNPJ Nº 16.368.154/0001-70
NIRE Nº 1320059061-9 EM 09/07/2012

- e) Investimentos: Os investimentos de longo prazo são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e são consequentemente demonstrados pelo valor atualizado, com suas benfeitorias, no caso.
- f) Demais passivos circulantes. Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável os encargos correspondentes e variações monetárias incorridas.

Manaus/AM, 06 de junho de 2021.

Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF 817.210.212-72
Sócio Administrador

Nair Oliveira da Silva
CRC AM 012398/O
CPF 227.837.172-04
Contadora



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este balanço 10 folhas, numeradas eletronicamente de 1 a 10, que serviram para o registro do livro BALANÇO PATRIMONIAL 2020, bem como as demais demonstrações contábeis. Todas as informações foram extraídas do Livro Diário Nº 1, referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado a seguir.

Nome da Empresa: HYCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Ramo: Construção Civil
Endereço: Rua RIO PURUS N.3 - VIEIRALVES
Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município: MANAUS
Estado: AMAZONAS
Inscrição no CNPJ: 16.368.154/0001-70
Registro na junta: 13200590619
Data de constituição: 09/07/2012

MANAUS, 31 de Dezembro de 2020

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
Sócio Administrador
CPF: 817.210.212-72

NAIR OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - AM sob o No. 012398/O
CPF: 227.837.172-04



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262-06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.726-2	AME2100076362	06/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g		
Selo Ouro - Certificado Digital		

227.837.172-04	Nair Oliveira da Silva	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262 - 06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2021/00001513
Nome: NAIR OLIVEIRA DA SILVA CPF: 227.837.172-04
CRC/UF n.º AM-012398/0 Categoria: CONTADOR
Validade: 12.07.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número do controle a seguir.

CPF : 227.837.172-04 Controle : 5556.7752.9321.1891



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262-06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 14/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.726-2	AME2100076362	06/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub		
Selo Ouro - Certificado Digital		

227.837.172-04	Nair Oliveira da Silva	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262 - 06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 18/05/1985, RG Nº 13667 CREA-AM, CPF 817.210.212-72, RUA RIO PURUS, Nº 3, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CEP 69053-050, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 06 de julho de 2021.

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262 - 06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 16.368.154/0001-70 e protocolado sob o número 21/038.726-2 em 06/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1124076, em 07/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
227.837.172-04	Nair Oliveira da Silva	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
227.837.172-04	Nair Oliveira da Silva	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
227.837.172-04	Nair Oliveira da Silva	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/038.726-2.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262 - 06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL


pág. 17/19



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
817.210.212-72	HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO	06/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/12/2020



Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 07/07/2021, às 10:29.

Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 21/038.726-2.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1124076 em 07/07/2021 da Empresa HYCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 16368154000170 e protocolo 210387262 - 06/07/2021. Autenticação: 69CFD1D3B116FC48EC6E66B9551CA69250922A1C. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.726-2 e o código de segurança Z0Mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.


LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quarta-feira, 07 de julho de 2021

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HYCON CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 16.368.154/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial HYCON CONSTRUCOES LTDA
 NIRE 13200590619
 CNPJ 16.368.154/0001-70
 Número de Ordem 1
 Natureza do Livro DIARIO
 Município MANAUS
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 31/12/2020
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2020
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 939

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial HYCON CONSTRUCOES LTDA
 Natureza do Livro DIARIO
 Número de ordem 1
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 939
 Data de inicio 01/01/2020
 Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.04.81.20.64.09.6C.0B.BE.BC.D0.18.07.D6.DF.D5.D6.A8.F8.20-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200590619	CNPJ 16.368.154/0001-70
NOME EMPRESARIAL HYCON CONSTRUCOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B7.04.81.20.64.09.6C.0B.BE.BC.D0.18.07.D6.DF.D5.D6.A8.F8.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	22783717204	NAIR OLIVEIRA DA SILVA:22783717204	584486419327035899 6	30/04/2021 a 30/04/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16368154000170	HYCON CONSTRUCOES LTDA:16368154000170	584486417986444152 8	11/01/2021 a 11/01/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B7.04.81.20.64.09.6C.0B.BE.BC.D0.18.
07.D6.DF.D5.D6.A8.F8.20-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/06/2021 às 17:16:52

D8.ED.A1.1A.09.73.DE.D8
47.21.EF.0B.F6.3D.31.86

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HYCON CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 16.368.154/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 4.938.142,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.114.974,07
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 424.387,59
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 197.604,15
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 197.604,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 185.484,22
Banco Conta movimento		R\$ 0,00	R\$ 185.484,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 41.299,22
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 41.299,22
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 390.586,48
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 390.586,48
Estoque de Material/Usos em Obras		R\$ 0,00	R\$ 390.586,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.823.167,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
Hugo Leandro Arouca Ribeiro		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
Maria Jusicleia de Freitas Graças		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.135.179,08
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 402.874,00
Imoveis		R\$ 0,00	R\$ 402.874,00
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 732.305,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 276.454,16
Moveis e Utencios		R\$ 0,00	R\$ 276.454,16
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 278.905,86
Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 278.905,86
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 1.232.628,88
Veiculos		R\$ 0,00	R\$ 1.232.628,88
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 4.938.142,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 838.349,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 256.159,47
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 256.159,47
Emprestimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 123.325,46
Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consortios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 132.834,01
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 392.658,92
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 392.658,92
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 392.658,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 189.530,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 189.530,97
Provisão csll		R\$ 0,00	R\$ 41.516,02
Provisão irpj		R\$ 0,00	R\$ 56.181,44
PIS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 11.195,88
COFINS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 36.112,21
ISQN a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 44.525,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 124.975,66
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 124.975,66
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 124.975,66
Financiamentos e emprestimos		R\$ 0,00	R\$ 124.975,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 3.974.817,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.474.817,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.474.817,03
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 905.363,54
Lucro do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 1.569.453,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.04.81.20.64.09.6C.0B.BE.BC.D0.18.07.D6.DF.D5.D6.A8.F8.20-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HYCON CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 16.368.154/0001-70
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 14.052.799,92
Receitas de Mercadorias e prestações de serviços		R\$ 0,00	R\$ 14.052.799,92
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.215.327,12)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (91.343,16)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (421.584,00)
(-) (-) ISSQN		R\$ (0,00)	R\$ (702.399,96)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.837.472,80
(-) CPS		R\$ (0,00)	R\$ (6.012.014,55)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.012.014,55)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (6.012.014,55)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 6.825.458,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.803.630,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.803.630,97)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (2.014.742,52)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (2.201.474,12)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ (0,00)	R\$ (587.414,33)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (43.547,55)
(-) (-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (43.547,55)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.978.279,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 1.978.279,73
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (408.826,24)
(-) (-) Provisão com contribuição Social		R\$ (0,00)	R\$ (151.770,24)
(-) (-) Provisão para imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (257.056,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.569.453,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.04.81.20.64.09.6C.0B.BE.BC.D0.18.07.D6.DF.D5.D6.A8.F8.20-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

Empresa: HYCON CONSTRUCOES LTDA

Inscrição: 16.368.154/0001-70

Endereço: R. RIO PURUS, 3, CJ VIEIRALVES, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS/AM, CEP 69053-050

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 1320059061-9 Data: 09/07/2012

Página: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 27/06/2021

Hora: 16:23:24

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.114.974,07 + 900.000,00	2,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	838.349,36 + 124.975,66	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.114.974,07	1,33
	Passivo Circulante	838.349,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.114.974,07 - 390.586,48	0,86
	Passivo Circulante	838.349,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	424.387,59	0,51
	Passivo Circulante	838.349,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.938.142,05	5,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	838.349,36 + 124.975,66	

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
ADMINISTRADOR
CPF: 817.210.212-72

NAIR OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - AM sob o No. 12398/O
CPF: 227.837.172-04



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO **AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NAIR OLIVEIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: AM-012398/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 227.837.172-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 16/11/2021 as 10:43:36.
Válido até: 14/02/2022.
Código de Controle: 3679.9030.3485.7505.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005831583

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/12/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

HYCON CONSTRUCOES LTDA, residente na Rua Rio Purús, Conj. vieiralves, numero 03, , Nossa Sra. Das Graças, CEP: 69053-050, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 16.368.154/0001-70. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005831583



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A HABILITAÇÃO

CNPJ: 16.368.154/0001-70

E-mail: hycon@hycon.eng.br / engenharia@hycon.eng.br / Fone: (92) 3343-2939
Rua Rio Purus, 03, Conj. Vieralves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050



INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO.

Ref.: Tomada de Preços Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ

À

Comissão Permanente de Licitação/CPL do Ministério Público do Estado do Amazonas/MPE-AM:


Prezados Senhores

A Empresa HYCON Construções Ltda., cujo CNPJ nº 16.368.154/0001-70, declara que tem disponibilidade no atendimento de todas as exigências técnicas e pessoal técnico especializado, considerando conforme a seguir:

PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO:

- Hugo Leandro Arouca Ribeiro – CREA: 13667/AM – Engenheiro Civil
- Joaquim Viana da Fonseca Neto CREA: 0408173343 – Engenheiro Civil
- Francisco Queiroz Bastos – Mestre De Obras


Manaus, 20 de dezembro de 2021



Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF: 817.210.212-72
Sócio-Administrador

CNPJ: 16.368.154/0001-70

E-mail: hycon@hycon.eng.br / engenharia@hycon.eng.br / Fone: (92) 3343-2939
Rua Rio Purus, 03, Conj. Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050




DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


Ref.: Tomada de Preços Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ


À

Comissão Permanente de Licitação/CPL do Ministério Público do Estado do Amazonas/MPE-AM:
Prezados Senhores

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com Resolução n.º 213, de 29/06/73 e n.º.317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, os seguintes profissionais responsáveis Técnicos, caso venhamos a vencer a referida Licitação:


1. **Responsável Técnico - Engenheiro Civil**
Nome: Hugo Leandro Arouca Ribeiro
Especialidade: **Engenheiro Civil** - CREA: 13667/AM
Assinatura: 

2. **Responsável Técnico - Engenheiro Civil**
Nome: Joaquim Viana da Fonseca Neto
Especialidade: **Engenheiro Civil** - CREA: 0408173343
Assinatura: 

3. **Mestre Obras**
Nome: Francisco Queiroz Bastos
Especialidade: **Mestre de Obras**
Assinatura: 


Declaramos ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus, 20 de dezembro de 2021


Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF: 817.210.212-72
Sócio-Administrador

CNPJ: 16.368.154/0001-70

E-mail: hycon@hycon.eng.br / engenharia@hycon.eng.br / Fone: (92) 3343-2939
Rua Rio Purus, 03, Conj. Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050



DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

À


Comissão Permanente de Licitação/CPL do Ministério Público do Estado do Amazonas/MPE-AM:

Prezados Senhores,

Atestamos, para cumprimento do Item 6 do Edital referente ao procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, que a empresa HYCON CONSTRUÇÕES LTDA., representada pelo, o(a) Sr.(a) Hugo Leandro Arouca Ribeiro portador do documento de identidade nº 13667 CREA AM, optou por não vistoriar o local dos serviços conforme previsto no Subitem 6.3 do Projeto Básico N.º 21.2021.DEAC.0701975.2021.012867.

Declara ainda que nos termos do Subitem 6.4 do Projeto Básico N.º 21.2021.DEAC.0701975.2021.012867, que quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito afim de compensações futuras.


Manaus, 20 de dezembro de 2021



Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF: 817.210.212-72
Sócio-Administrador

CNPJ: 16.368.154/0001-70


E-mail: hycon@hycon.eng.br / engenharia@hycon.eng.br / Fone: (92) 3343-2939
Rua Rio Purus, 03, Conj. Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050



**DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 E 7.3
DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF**

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas sub condições 7.2 e 7.3 do Ato Convocatório da Tomada de Preços n.º 2.003/2021- CPL/MP/PGJ deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Manaus, 20 de dezembro de 2021



Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF: 817.210.212-72
Sócio-Administrador

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7


Em cumprimento aos subitens 7.6.3 a 7.6.14, do Edital referente à Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, a Empresa HYCON CONSTRUÇÕES LTDA

DECLARA:

- A) Que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal.
- B) Que cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual.
- C) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.
- D) Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes.
- E) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao subitem 7.6.9 nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.
- F) Que a licitante se compromete a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.
- G) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.
- H) Que, sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a

CNPJ: 16.368.154/0001-70


E-mail: hycon@hycon.eng.br / engenharia@hycon.eng.br / Fone: (92) 3343-2939
Rua Rio Purus, 03, Conj. Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050



respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro.

- I) Que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
- J) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em ANORI – AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.
- K) Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus, 20 de dezembro de 2021



Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF: 817.210.212-72
Sócio-Administrador

SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO - SEFAZ/AM

À
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas
Av. Coronel Teixeira, 7995 - Nova Esperança
69037- 473 MANAUS/AM

A empresa SEFAZ HYCON CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Rio Purus, 03, Conj. Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050, solicita a este Setor o seu cadastro no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE - CADASTRAMENTO DE CREDORES - dessa SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS - SEFAZ

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

A) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela

Receita Federal do Brasil;


B) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.) dos seguintes dados bancários:

Banco: Bradesco s/a

Agência: 2239


Conta: 0051940-5

Manaus, 20 de dezembro de 2021


Hugo Leandro Arouca Ribeiro
CPF/MF: 817.210.212-72
Sócio-Administrador

CNPJ: 16.368.154/0001-70

E-mail: hycon@hycon.eng.br / engenharia@hycon.eng.br / Fone: (92) 3343-2939
Rua Rio Purus, 03, Conj. Vialves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, 69053-050





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.368.154/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HYCON CONSTRUCOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HYCON CONSTRUCOES E SERVICOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R RIO PURUS	NÚMERO 3	COMPLEMENTO CJ VIEIRALVES
---------------------------	-------------	------------------------------

CEP 69.053-050	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	---	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HYCON@HYCON.ENG.BR	TELEFONE (92) 3343-2939
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2021 às 16:20:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1