

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROPOSTA

AO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 2003/2021 – MPAM.

1. **CARTA PROPOSTA DE PREÇOS;**
2. Planilha Orçamentaria Resumo;
3. Planilha Orçamentária Sintética
4. Planilha Analítica;
5. Composição de Custos Unitários;
6. Memória de Cálculo;
7. Curva ABC;
8. BDI;
9. Encargos Sociais;
10. Cronograma Físico-Financeiro
11. Declaração de Execução dos Serviços de Acordo com o Projeto;
12. Declaração Nepotismo;
13. Declaração Proposta Independente Anexo V;
14. Declaração de Dispensa de Vistoria;
15. Declaração de Conhecimento das Condições Locais;
16. Termo de encerramento.

Manaus/AM 19 de janeiro de 2022.

ANEXO VII - CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação/CPL do Ministério Público do Estado do Amazonas/MPE-AM
Manaus-AM

Prezados Senhores,

A empresa Everest Arquitetura e Engenharia LTDA, CNPJ nº 21.001.742/0001-01, sediada em Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior portador da carteira de identidade Nº 2999389-0 e do CPF Nº 836.115.920-72. Vem apresentar proposta para execução dos serviços de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da Edificação Destinada a Instalar as Promotorias de Justiça da Comarca de Anori/AM, em terreno localizado na cidade de Anori -AM, situado na Av. 31 de Março s/n.º- Centro, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, sob regime de empreitada por preço global, objeto da Tomada de Preço n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, promovida pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, pelo valor global de **R\$ 881.342,25 (Oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).**

Declara ainda que:

1. A proposta formalizada através desta carta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação.
2. O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de 3 (Três) meses, conforme estabelecido Edital e Projeto Básico.
3. Executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados;
4. Dispõe dos efetivos mínimos de equipamento e pessoal técnico para condução dos serviços em tempo hábil, nos termos do Art. 30, inciso II da Lei 8666/93, para realização do objeto da licitação.

OBSERVAÇÕES

- Dados Bancários: (Banco: Bradesco S/A, Número Do Banco: 237; Nome Da Agência: Silves; Número Da Agência: 2164-4; Número Da Conta Corrente: 96104-3);
- Contato para fins de faturamento: (Nome: Hélio Ody Junior, Cargo: Representante Legal, Endereço: Cd Life Ponta Negra, 1203, Bairro: Santo Agostinho, Contato: (92) 98126-4571, E-mail: engenhariaeverest@gmail.com);
- Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.

Nome: Hélio Ody Junior

CPF: 836.115.920-72

Nome: Dyemes Bruno de Almeida D Angelo

CPF: 011.349.782-71

DECLARAÇÕES:

- 1) A empresa não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- 2) Os preços apresentados incluem, além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2022.


EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Hélio Ody Junior
Sócio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

Dyemes Bruno de Almeida D Angelo
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Dyemes Bruno de Almeida D Angelo

Sócio Administrador

CPF: 011.359.782-71

RG: 21085366

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Anori - Modelo 1 Promotoria 2021
ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
LOCAL: Avenida 31 de Março s/n.º - Anori-AM

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	141.384,78	16,04 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.685,85	2,80 %
3	INFRAESTRUTURA	30.611,12	3,47 %
4	SUPRAESTRUTURA	54.498,48	6,18 %
5	COBERTURA	66.949,45	7,60 %
6	PAREDES E PAINÉIS	68.643,04	7,79 %
7	REVESTIMENTO	56.053,85	6,36 %
8	FORRO	14.330,31	1,63 %
9	ESQUADRIAS	78.503,11	8,91 %
10	SOLEIRAS E PEITORIS	5.807,27	0,66 %
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.060,19	1,48 %
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.293,02	1,74 %
13	APARELHOS E METAIS	12.656,11	1,44 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	143.066,13	16,23 %
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.543,60	0,18 %
16	PAVIMENTAÇÃO	79.365,80	9,01 %
17	PINTURA	22.643,90	2,57 %
18	DRENAGEM	26.742,69	3,03 %
19	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	20.099,81	2,28 %
20	LIMPEZA	4.799,10	0,54 %
21	PAISAGISMO	604,64	0,07 %
		692.221,12	
		189.121,13	
		881.342,25	

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

Ricardo Pietrobelli
 Engenheiro Civil
 RNP CREA-AM 0406956855

DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Anori - Modelo 1 Promotória 2021
ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
LOCAL: Avenida 31 de Março s/n.º - Anori-AM

12.1.11	91792	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,35	32,76	42,04	351,03	0,04 %
12.1.12	91793	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,35	48,95	62,82	1.278,38	0,15 %
12.1.13	91790	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,80	42,77	54,89	1.800,39	0,20 %
12.1.14	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	412,43	529,35	529,35	0,06 %
12.1.15	COMP-597467	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	3,00	263,10	337,68	1.013,04	0,11 %
12.2			REDE DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)					8.743,74	0,99 %
12.2.1	00039362	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	3.266,19	4.192,15	4.192,15	0,48 %
12.2.2	00039367	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	3.546,24	4.551,59	4.551,59	0,52 %
13			APARELHOS E METAIS					12.656,11	1,44 %
13.1			APARELHOS					9.028,79	1,02 %
13.1.1	CP-0240-95471	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	441,37	566,49	1.132,98	0,13 %
13.1.2	CP-4200-95469	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	369,54	474,30	948,80	0,11 %
13.1.3	93441	Próprio	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	740,67	950,64	950,64	0,11 %
13.1.4	COMP-049177	Próprio	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1.196,57	1.535,79	3.071,58	0,35 %
13.1.5	COMP-620239	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	581,32	746,12	1.492,24	0,17 %
13.1.6	CP-0859-86889	Próprio	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.116,29	1.432,75	1.432,75	0,16 %
13.2			METAIS					3.627,32	0,41 %
13.2.1	S89987S	Próprio	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	4,00	75,19	96,50	386,00	0,04 %
13.2.2	COMP-676754	Próprio	Kit de acessórios para banheiros	UN	4,00	261,66	335,84	1.343,36	0,15 %
13.2.3	COMP-218015	Próprio	Conjunto Acessórios para Banheiro PNE	CONJ	2,00	739,37	948,98	1.897,96	0,22 %
14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					143.066,13	16,23 %
14.1			REDE ELÉTRICA					49.802,12	5,65 %
14.1.1	93137	Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	54,00	109,67	140,76	7.601,04	0,86 %
14.1.2	93142	Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	25,00	127,50	163,64	4.091,00	0,46 %
14.1.3	93143	Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00	117,03	150,20	2.102,80	0,24 %
14.1.4	S11138	Próprio	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	UN	1,00	2.869,23	3.682,65	3.682,65	0,42 %
14.1.5	CP-9396-83463	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.032,26	3.891,90	7.783,80	0,88 %
14.1.6	CP-9493-S11301	Próprio	Luminária em LED slim p/ iluminação públ,03 petalhas,50W,lentes policarbonato,corpo aluminio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC >=70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.	UN	4,00	1.175,77	1.509,10	6.036,40	0,68 %
14.1.7	CP-7504-COMP-385492	Próprio	Alimentação quadro de entrada (95F + 70T)	UN	1,00	4.454,55	5.717,41	5.717,41	0,65 %
14.1.8	060637	Próprio	ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO+PAR 20	UN	8,00	124,88	160,02	1.280,16	0,15 %
14.1.9	COMP-405043	Próprio	Refletor LED de 150w	UN	2,00	268,88	345,10	690,20	0,08 %
14.1.10	COMP-194107	Próprio	Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	UN	20,00	200,22	256,96	5.139,60	0,58 %
14.1.11	CP-9013-COMP-194107	Próprio	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	UN	12,00	239,41	307,28	3.687,36	0,42 %
14.1.12	COMP-488982	Próprio	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	UN	8,00	51,83	66,52	532,16	0,06 %
14.1.13	COMP-38937570	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	162,23	208,22	1.457,54	0,17 %
14.2			REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV E TV /SOM					9.744,73	1,11 %
14.2.1	COMP-849515	Próprio	Entrada Rede de Fibra Informática	UN	1,00	781,77	1.003,40	1.003,40	0,11 %
14.2.2	CP-6778-059455	Próprio	PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UN	15,00	381,53	489,69	7.345,35	0,83 %
14.2.3	COMP-363325	Próprio	QUADRO TELEFÔNICO COMPLETO 40x40x13cm	UN	1,00	1.087,64	1.395,98	1.395,98	0,16 %
14.3			SISTEMA DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO)					6.540,17	0,74 %
14.3.1	COMP-747559	Próprio	Rede de aterramento e SPDA integrado unidade 1 promotorias	UN	1,00	5.095,58	6.540,17	6.540,17	0,74 %
14.4			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					76.979,11	8,73 %
14.4.1			EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA					16.317,90	1,85 %
14.4.1.1	COMP-504603	Próprio	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g J1386a 10/100/1000 4sf Poe - BDI = 17,69	UN	1,00	3.524,04	4.147,44	4.147,44	0,47 %

DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Anori - Modelo 1 Promotória 2021
ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
LOCAL: Avenida 31 de Março s/n.º - Anori-AM

14.4.1.2	COMP-945137	Próprio	Nobreak 1.5Kva Apc Smc150012U-Br Lcd Mono 230V para Rack - BDI = 17,69	UN	1,00	2.588,84	3.044,45	3.044,45	0,35 %
14.4.1.3	058894	SBC	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 - BDI = 17,69	UN	2,00	946,12	1.113,48	2.226,96	0,25 %
14.4.1.4	COMP-651505	Próprio	Central Telefônica Paix Ip Intelbras Cip 850 Gateway Voip - BDI = 17,69	UN	1,00	1.580,56	1.860,16	1.860,16	0,21 %
14.4.1.5	CP-9601-CP-6579-S08493	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENÇÃO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - BDI = 17,69	UN	1,00	4.281,50	5.038,99	5.038,99	0,57 %
14.4.2			SEGURANÇA (INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)					32.293,71	3,66 %
14.4.2.1	COMP-571625	Próprio	Fornecimento e instalação de sistema CFTV com câmeras e 32 Canais - BDI = 17,69	UN	1,00	12.696,77	14.942,82	14.942,82	1,70 %
14.4.2.2	S04713	Próprio	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	M	119,50	31,86	40,63	4.855,28	0,55 %
14.4.2.3	COMP-058422	Próprio	Porta detectora de metais - fornecimento e instalação - BDI = 17,69	UN	1,00	10.617,40	12.495,61	12.495,61	1,42 %
14.4.3			ENERGIA AUXILIAR					17.666,61	2,00 %
14.4.3.1	COMP-318779	Próprio	Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140-160KWh/mês) - BDI = 17,69	UN	1,00	15.011,14	17.666,61	17.666,61	2,00 %
14.4.4			SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/EQUIPAMENTOS					10.700,89	1,21 %
14.4.4.1	00043190	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	UN	3,00	1.583,65	1.863,79	5.591,37	0,63 %
14.4.4.2	00043194	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	UN	1,00	1.356,67	1.596,66	1.596,66	0,18 %
14.4.4.3	00043192	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	UN	1,00	2.984,85	3.512,86	3.512,86	0,40 %
15			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					1.543,60	0,18 %
15.1			ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO					1.543,60	0,18 %
15.1.1	S11853	Próprio	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	4,00	41,31	53,02	212,08	0,02 %
15.1.2	11558	ORSE	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	m	12,00	0,42	0,53	6,36	0,00 %
15.1.3	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - BDI = 17,69	UN	1,00	129,85	152,82	152,82	0,02 %
15.1.4	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 17,69	UN	1,00	445,19	523,94	523,94	0,06 %
15.1.5	MPAM - INC - 001	Próprio	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	UN	2,00	5,95	7,63	15,26	0,00 %
15.1.6	060062	Próprio	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX - BDI = 17,69	UN	2,00	268,99	316,57	633,14	0,07 %
16			PAVIMENTAÇÃO					79.366,80	9,01 %
16.1			PISO - INTERNO					18.481,43	2,10 %
16.1.1	94782	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 7CM. AF_10/2014	m²	83,68	34,85	44,72	3.742,16	0,42 %
16.1.2	87261	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	17,34	150,14	192,70	3.341,41	0,38 %
16.1.3	87263	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	60,74	133,36	171,16	10.398,25	1,16 %
16.1.4	87262	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	5,60	139,36	178,86	1.001,61	0,11 %
16.2			PISO - EXTERNO					60.884,37	6,91 %
16.2.1	94998	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	156,09	107,44	137,89	21.523,25	2,44 %
16.2.2	00036178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	35,20	12,02	15,42	542,78	0,06 %
16.2.3	98504	Próprio	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	200,71	7,40	9,49	1.904,73	0,22 %
16.2.4	94268	Próprio	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,14	46,74	59,99	368,33	0,04 %
16.2.5	94267	Próprio	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	73,26	44,27	56,82	4.162,63	0,47 %
16.2.6	92404	Próprio	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	265,29	69,92	89,74	23.807,12	2,70 %
16.2.7	00040515	SINAPI	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVIGRADE/GRADEIRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	m²	61,73	108,24	138,92	8.575,53	0,97 %
17			PINTURA					22.643,90	2,57 %
17.1	S07695	Próprio	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	47,50	18,92	24,28	1.153,30	0,13 %
17.2	S03738	Próprio	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m²	75,71	9,13	11,71	886,56	0,10 %
17.3	102209	Próprio	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	3,78	4,08	5,23	19,76	0,00 %
17.4	102197	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	3,78	10,58	13,57	51,29	0,01 %
17.5	88489	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	756,28	9,76	12,52	9.468,62	1,07 %
17.6	88485	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	756,28	1,41	1,80	1.361,30	0,15 %
17.7	96130	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	756,28	10,00	12,83	9.703,07	1,10 %
18			DRENAGEM					26.742,69	3,03 %
18.1	055360	Próprio	CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO	UN	5,00	1.676,90	2.152,30	10.761,50	1,22 %
18.2	055358	Próprio	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m	UN	1,00	3.168,59	4.064,31	4.064,31	0,46 %
18.3	055358A	Próprio	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m	UN	1,00	4.425,93	5.680,68	5.680,68	0,64 %
18.4	91790	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	79,03	42,77	54,89	4.337,95	0,49 %

DESCRIÇÃO: Construção de Promotoria de Anori - Modelo 1 Promotoria 2021
ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
LOCAL: Avenida 31 de Março s/n.º - Anori-AM

18.5	S09980	Próprio	Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim. areia grossa e brita	M	15,00	98,60	126,55	1.898,25	0,22 %
19			IDENTIFICAÇÃO VISUAL					20.099,81	2,28 %
19.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX *60X 70*CM	UN	1,00	1.088,48	1.371,36	1.371,36	0,16 %
19.2	S10719	Próprio	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.. 12 x 30 cm	UN	10,00	43,20	55,44	554,40	0,06 %
19.3	S10789	Próprio	Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e	UN	1,00	8.909,94	11.435,90	11.435,90	1,30 %
19.4	11392	ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	m²	0,78	126,54	162,41	126,67	0,01 %
19.5	COMP-93770764	Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rota Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	UN	83,00	14,86	19,07	1.582,81	0,18 %
19.6	S10563	Próprio	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	UN	1,00	3.917,94	5.028,67	5.028,67	0,57 %
20			LIMPEZA					4.799,10	0,54 %
20.1	210023	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	188,57	19,83	25,45	4.799,10	0,54 %
21			PAISAGISMO					604,64	0,07 %
21.1	00038640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	6,00	4,60	5,90	35,40	0,00 %
21.2	COMP-000315	Próprio	PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M	UN	2,00	221,78	284,62	569,24	0,06 %
								Total sem BDI	692.221,12
								Total do BDI	189.121,13
								Total Geral	881.342,25

Ricardo Pietrobelli
 Engenheiro Civil
 RNP CREFAM 0406956855

DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Anori - Modelo 1 Promotória 2021
 ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
 LOCAL: Avenida 31 de Março s/n - Anori-AM

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem		
19	IDENTIFICAÇÃO VISUAL								20.099,81	2,28 %		
19.1	00010549 SINAPI PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 60X70*CM	UN	1	1.068,46		1.371,36	1.371,36		1.371,36	0,16 %		
19.2	S10719 Próprio Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim. 12 x 30 cm	UN	10	43,20		55,44	55,44		554,40	0,06 %		
19.3	S10769 Próprio Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1 500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e	UN	1	8.909,94		11.435,90	11.435,90		11.435,90	1,30 %		
19.4	11392 ORSE Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (aplicação)	m²	0,78	126,54		162,41	162,41		126,67	0,01 %		
19.5	COMP- Próprio Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rotis Serif B5 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	UN	83	14,86	1,20	17,78	19,07	107,07	1.475,74	0,18 %		
19.6	S10563 Próprio Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø4", pintados e placa em granito cinza andorinha	UN	1	3.017,94	61,17	4.967,50	5.028,67	61,17	4.967,50	0,57 %		
20	LIMPEZA								4.799,10	0,54 %		
20.1	210023 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	188,57	19,83	24,42	1,03	25,45	4.604,87	194,23	0,54 %		
21	PAISAGISMO								604,64	0,07 %		
21.1	00038640 SINAPI MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	6	4,60		5,90	5,90		35,40	0,00 %		
21.2	COMP- Próprio PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M	UN	2	221,76	30,66	253,96	284,62	61,32	507,92	0,06 %		
000315												
Totais ->									223.713,21	5.393,81	652.235,23	881.342,25

Total sem BDI 692.221,12
 Total do BDI 189.121,13
 Total Geral 881.342,25

Ricardo Pietrobelli
 Engenheiro Civil
 RNP CREA-AM 0406956855

DESCRIÇÃO: Construção da Promotora de Anori - Modelo 1 Promotora 2021

ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

LOCAL: Avenida 31 de Março s/n.º - Anori-AM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	141.384,78	33,33% 47.123,55	33,33% 47.123,55	33,34% 47.137,69	100,00% 141.384,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.685,85	100,00% 24.685,85			100,00% 24.685,85
3	INFRAESTRUTURA	30.611,12	100,00% 30.611,12			100,00% 30.611,12
4	SUPRAESTRUTURA	54.498,48	60,00% 32.699,09	40,00% 21.799,39		100,00% 54.498,48
5	COBERTURA	66.949,45		100,00% 66.949,45		100,00% 66.949,45
6	PAREDES E PAINÉIS	68.643,04	35,00% 24.025,06	65,00% 44.617,98		100,00% 68.643,04
7	REVESTIMENTO	56.053,85	15,00% 8.408,08	55,00% 30.829,62	30,00% 16.816,16	100,00% 56.053,85
8	FORRO	14.330,31		75,00% 10.747,73	25,00% 3.582,58	100,00% 14.330,31
9	ESQUADRIAS	78.503,11		100,00% 78.503,11		100,00% 78.503,11
10	SOLEIRAS E PEITORIS	5.807,27		100,00% 5.807,27		100,00% 5.807,27
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.060,19		100,00% 13.060,19		100,00% 13.060,19
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.293,02		100,00% 15.293,02		100,00% 15.293,02
13	APARELHOS E METAIS	12.656,11			100,00% 12.656,11	100,00% 12.656,11
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	143.066,13	15,00% 21.459,92	65,00% 92.992,98	20,00% 28.613,23	100,00% 143.066,13
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.543,60			100,00% 1.543,60	100,00% 1.543,60
16	PAVIMENTAÇÃO	79.365,80		75,00% 59.524,35	25,00% 19.841,45	100,00% 79.365,80
17	PINTURA	22.643,90			100,00% 22.643,90	100,00% 22.643,90
18	DRENAGEM	26.742,69		50,00% 13.371,35	50,00% 13.371,35	100,00% 26.742,69
19	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	20.099,81			100,00% 20.099,81	100,00% 20.099,81
20	LIMPEZA	4.799,10	25,00% 1.199,78	40,00% 1.919,64	35,00% 1.679,69	100,00% 4.799,10
21	PAISAGISMO	604,64			100,00% 604,64	100,00% 604,64
TOTAL GERAL		881.342,25	190.212,44	502.539,62	188.590,18	881.342,25
			21,58%	57,02%	21,40%	
TOTAL ACUMULADO			190.212,44	692.752,07	881.342,25	
			21,58%	78,60%	100,00%	

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREAM 0406956855

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Anori - Modelo 1 Promotoria 2021

ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

LOCAL: Avenida 31 de Março s/n.º - Anori-AM

PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	Não incide
B2	Feriados	4,01%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,77%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,75%	6,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	45,17%	16,47%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21%	4,00%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,68%	3,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,70%	3,61%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%
C	TOTAL DE ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	15,15%	11,63%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,04%	2,93%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,34%
D	TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS	8,48%	3,27%
	PERCENTAGEM GERAL ADOTADA	86,60%	49,17%

Ricardo Petrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREA-AM 0406956855

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Anori - Modelo 1 Promotoria 2021

ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

LOCAL: Avenida 31 de Março s/n.º - Anori-AM

PLANILHA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (%)	VALOR (%)
		SERVIÇO	EQUIPAMENTOS
	GRUPO A [A]	5,27%	2,00%
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%	1,60%
02	RISCO	1,27%	0,40%
	GRUPO B [B]	9,43%	3,65%
04	GARANTIA/SEGURO	0,80%	0,40%
05	LUCRO BRUTO	7,40%	2,55%
06	DESPESAS FINANCEIRA	1,23%	0,70%
	GRUPO C [C]	10,15%	10,15%
07	COFINS	3,00%	3,00%
08	PIS	0,65%	0,65%
09	ISS	2,00%	2,00%
10	CPRB	4,50%	4,50%
	BDI	28,35%	17,69%

FÓRMULA DO BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1}{(1-I)}$$

Ricardo Petrobelli
 Engenheiro Civil
 RNP CREA/AM 0406956855

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Anori - Modelo 1 Promotoria 2021
 ORGÃO SOLICITANTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
 LOCAL: Avenida 31 de Marco s/nº - Anori-AM

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
011008	Próprio	EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	3,0	21.622,64	64.867,92	9,37	9,37
94216	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	165,0	224,59	37.057,35	5,35	14,72
090793	Próprio	MURO H=2,5m-TIJOLO 10x20x20 10cm-CIM/SAIBRO/EMB./PVA- PILAR 3/3m	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	119,5	202,06	24.146,17	3,49	18,21
CP-6211-	Próprio	CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	DIA	780,0	25,53	19.913,40	2,88	21,09
014022									
92404	Próprio	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	265,29	69,92	18.549,07	2,68	23,77
S07763	Próprio	Gradi de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	40,95	439,77	18.008,58	2,60	26,37
94988	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	156,09	107,44	16.770,30	2,42	28,79
S11099	Próprio	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	70,41	233,67	16.452,70	2,38	31,17
COMP- 626526	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	28,67	572,37	16.409,84	2,37	33,54
COMP- 318779	Próprio	Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140-160kWh/mês) - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	15.011,14	15.011,14	2,17	35,71
COMP- 571625	Próprio	Fornecimento e instalação de sistema CFTV com câmeras e 32 Canais - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	12.696,77	12.696,77	1,83	37,54
89173	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	467,99	25,86	12.102,22	1,75	39,29
S05045	Próprio	Fôrro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	80,88	138,05	11.165,48	1,61	40,90
COMP- 058422	Próprio	Porta detectora de metais - fornecimento e instalação - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	10.617,40	10.617,40	1,53	42,44
87504	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MPSEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	234,0	45,20	10.576,80	1,53	43,97
COMP- 505167	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos, Borba, Tefé, São Sebastião do Uatumã, Boa vista do Ramos, Maués, Uruará, Itapiranga, Silves, Itacoatiara, Nova Olinda, Urucurituba, Coari, Codajás, Anori, Anamá e Careiro da Várzea (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	TKM	50,0	197,13	9.856,50	1,42	45,39
023310	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	29,57	324,32	9.590,14	1,39	46,78
023387	Próprio	FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	22,26	430,50	9.582,93	1,38	48,16
040477	Próprio	ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	859,64	11,13	9.567,79	1,38	49,54
102163	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	24,5	367,32	8.999,34	1,30	50,84
S10769	Próprio	Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e Complementares (Cursos, Exames e Seguros)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	8.909,94	8.909,94	1,29	52,13
COMP- 338425	Próprio		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11.727,9	0,74	8.678,84	1,25	53,38
055360	Próprio	CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	1.676,90	8.384,50	1,21	54,59
92580	Próprio	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	165,0	50,24	8.289,60	1,20	55,79
87263	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	60,74	133,36	8.100,28	1,17	56,96
96130	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	756,28	10,00	7.562,80	1,09	58,05
88489	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	756,28	9,76	7.381,29	1,07	59,12
91790	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	172,43	42,77	7.374,83	1,07	60,19
040476	Próprio	ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCAÇÃO EM FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	590,11	12,18	7.187,53	1,04	61,22
94971	Próprio	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	17,18	397,24	6.824,58	0,99	62,21
00040515	SINAPI	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI GRADE/GRAMEIRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	Material	m²	61,73	108,24	6.681,65	0,97	63,18
MPAM - 001	Próprio	EPI e Ferramental	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	3,0	2.181,44	6.544,32	0,95	64,12
000855	Próprio	PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	94,59	66,48	6.288,34	0,91	65,03
92448	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	75,34	81,97	6.175,61	0,89	65,92
87273	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	119,78	51,23	6.136,32	0,89	66,81
CP-9396-	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	3.032,26	6.064,52	0,88	67,68
83463									
93137	Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	54,0	109,67	5.922,18	0,86	68,54
040251	Próprio	FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PILARES E PORTICOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	65,34	89,27	5.832,90	0,84	69,38
CP-6778-	Próprio	PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	15,0	381,53	5.722,95	0,83	70,21
059455									
93210	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	12,0	438,14	5.257,68	0,76	70,97
COMP- 747559	Próprio	Rede de aterramento e SPDA integrado unidade 1 promotorias	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	5.095,58	5.095,58	0,74	71,71
00043190	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	3,0	1.593,65	4.750,95	0,69	72,39


CP-9493- Próprio S11301	Luminária em LED slim p/ iluminação púb.03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	1.175,77	4.703,06	0,68	73,07
COMP- Próprio 835743	Estrutura metálica de suporte para ACM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	70,41	63,61	4.478,78	0,65	73,72
CP-7504- Próprio COMP- 385492	Alimentação quadro de entrada (95F + 70T)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	4.454,55	4.454,55	0,64	74,36
055358A Próprio	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	4.425,93	4.425,93	0,64	75,00
CP-9801-CP Próprio 6579-508493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENÇÃO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	4.261,50	4.261,50	0,62	75,62
COMP- Próprio 943753	CABINE ECLUSA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUINDO PORTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	4.260,53	4.260,53	0,62	76,23
CP-6048- Próprio 74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANSVISÃO, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	4,85	841,95	4.083,45	0,59	76,82
COMP- Próprio 194107	Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	20,0	200,22	4.004,40	0,58	77,40
94228 Próprio	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	62,4	63,09	3.936,81	0,57	77,97
S10563 Próprio	Mapa látex em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.917,94	3.917,94	0,57	78,54
S04713 Próprio	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm; inclusive instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	119,5	31,66	3.783,37	0,55	79,08
210023 Próprio 00039367 SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRAS FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material	m² UN	188,57 1,0	19,83 3.546,24	3.739,34 3.546,24	0,54 0,51	79,62 80,14
COMP- Próprio 504603	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g J1386a 10/100/1000 4stp Poe - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.524,04	3.524,04	0,51	80,65
102185 Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.463,23	3.463,23	0,50	81,15
102184 Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	1.728,61	3.457,22	0,50	81,65
030300 Próprio	FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	48,91	70,67	3.456,46	0,50	82,15
020167 Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	85,25	40,36	3.440,69	0,50	82,64
00039362 SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 3 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	Material	UN	1,0	3.266,19	3.266,19	0,47	83,11
94267 Próprio	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	73,26	44,27	3.243,22	0,47	83,58
93142 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	25,0	127,50	3.187,50	0,46	84,04
055358 Próprio	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.166,59	3.166,59	0,46	84,50
S07804 Próprio	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	41,7	74,70	3.114,99	0,45	84,95
00043192 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	2.984,85	2.984,85	0,43	85,38
94782 Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	83,68	34,85	2.916,24	0,42	85,80
CP-9013- Próprio COMP- 194107	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	12,0	239,41	2.872,92	0,42	86,22
S11138 Próprio	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.869,23	2.869,23	0,41	86,63
COMP- Próprio 505544	Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.820,91	2.820,91	0,41	87,04
S01030 Próprio	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	85,0	32,91	2.797,35	0,40	87,44
COMP- Próprio 066495	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 mm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com cordão nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	24,21	114,45	2.770,83	0,40	87,84
87261 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	17,34	150,14	2.603,42	0,38	88,22
COMP- Próprio 945137	Nobreak 1.5kva Apc Smc150012U-Br Lcd Mono 230V para Rack - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.586,84	2.586,84	0,37	88,59
100675 Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	499,22	2.496,10	0,36	88,95
101965 Próprio	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	21,55	113,09	2.437,08	0,35	89,31
COMP- Próprio 049177	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	1.196,57	2.393,14	0,35	89,65
052951 Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	1.186,06	2.372,16	0,34	90,00
COMP- Próprio 648626	PELÍCULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	22,56	102,79	2.318,94	0,33	90,33
00010778 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	Equipamento	MES	3,0	723,43	2.170,29	0,31	90,64
COMP- Próprio 807451	PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO FUMMÉ 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,95	1.110,57	2.165,61	0,31	90,96
91341 Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	5,12	413,60	2.117,63	0,31	91,26
92873 Próprio	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	17,18	114,27	1.963,15	0,28	91,55
92522 Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	93,52	20,97	1.961,11	0,28	91,83
058894 SBC	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 - BDI = 17,69	Material	UN	2,0	946,12	1.892,24	0,27	92,10
93187 Próprio	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	28,25	65,06	1.837,94	0,27	92,37
023390 Próprio	FORNECIMENTO JANELA ALUMÍNIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	4,19	423,25	1.773,41	0,26	92,62
S04657 Próprio	Locação de container - Escritório com banheiro - 5,20 x 2,20m	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	3,0	578,74	1.736,22	0,25	92,88
93143 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	14,0	117,03	1.638,42	0,24	93,11
COMP- Próprio 651505	Central Telefônica Pabx Ip Intelbras Cip 850 Gateway Voip - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	1.580,56	1.580,56	0,23	93,34
98504 Próprio	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	200,71	7,40	1.485,25	0,21	93,55

S09980 Próprio	Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim. areia grossa e brita	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	15,0	98,60	1.479,00	0,21	93,77
COMP- Próprio 218015	Conjunto Acessórios para Banheiro PNE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CONJ	2,0	739,37	1.478,74	0,21	93,98
016500 Próprio	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	4,5	317,85	1.430,32	0,21	94,19
000301 Próprio	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	94,59	14,94	1.413,17	0,20	94,39
87879 Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COLCHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	487,99	2,97	1.389,93	0,20	94,59
00043194 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	1.356,67	1.356,67	0,20	94,79
90790 Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	447,95	1.343,85	0,19	94,98
COMP- Próprio 93770764	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rotis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	83,0	14,86	1.233,38	0,18	95,16
COMP- Próprio 620239	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	581,32	1.162,64	0,17	95,33
190464 Próprio	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDBURA DE ALUMÍNIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2,84	400,13	1.136,36	0,16	95,49
COMP- Próprio 38937570	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	7,0	162,23	1.135,81	0,16	95,66
93197 Próprio	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	18,55	60,21	1.116,89	0,16	95,82
CP-0859- Próprio 86889	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	1.116,29	1.116,29	0,16	95,98
96889 Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	14,9	73,82	1.099,91	0,16	96,14
COMP- Próprio 363325	QUADRO TELEFÔNICO COMPLETO 40x40x13cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	1.087,64	1.087,64	0,16	96,30
00010849 SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX *60X 70*CM	Material	UN	1,0	1.068,46	1.068,46	0,15	96,45
88485 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	756,28	1,41	1.066,35	0,15	96,61
COMP- Próprio 678754	Kit de acessórios para banheiros	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	261,66	1.046,64	0,15	96,76
060637 Próprio	ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMÍNIO BRANCO+PAR 20	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	124,68	957,44	0,14	96,90
91793 Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF. 10/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	20,35	48,95	996,13	0,14	97,04
190404 Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,71	577,59	987,67	0,14	97,19
S07695 Próprio	Pintura de Gradi Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	47,5	18,92	898,70	0,13	97,32
CP-0240- Próprio 95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	441,37	882,74	0,13	97,44
S01028 Próprio	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	75,91	11,13	844,87	0,12	97,57
110891 Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0.80x2,10m-CORRER	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	820,12	820,12	0,12	97,69
COMP- Próprio 597467	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	263,10	789,30	0,11	97,80
COMP- Próprio 849515	Entrada Rede de Fibra Informática	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	781,77	781,77	0,11	97,91
87282 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	5,6	139,36	780,41	0,11	98,02
87493 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9,9	75,85	750,91	0,11	98,13
93441 Próprio	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	740,67	740,67	0,11	98,24
CP-4200- Próprio 95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	369,54	739,08	0,11	98,35
S03738 Próprio	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	75,71	9,13	691,23	0,10	98,45
2014 ORSE	Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	Material	un	4,0	166,70	666,80	0,10	98,54
040142 Próprio	ACO CA-50 MEDIO CORTADO E DOBRADO-COLOCAO EM FORMAS(M0)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	581,0	0,94	546,14	0,08	98,62
060062 Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	268,99	537,98	0,08	98,70
COMP- Próprio 405043	Refletor LED de 150w	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	268,88	537,76	0,08	98,78
S06096 Próprio	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	501,46	501,46	0,07	98,85
00010889 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - BDI = 17,69	Material	UN	1,0	445,19	445,19	0,06	98,91
COMP- Próprio 000315	PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	221,76	443,52	0,06	98,98
S10719 Próprio	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	10,0	43,20	432,00	0,06	99,04
00036178 SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Material	UN	35,2	12,02	423,10	0,06	99,10
COMP- Próprio 488982	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	51,83	414,64	0,06	99,16
00035277 SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0	412,43	412,43	0,06	99,22
MPAM - 002 Próprio	Taxas e Emolumentos	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	389,33	389,33	0,06	99,28
S01050 Próprio	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	46,74	373,92	0,05	99,33
90831 Próprio	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	91,51	366,04	0,05	99,38
91306 Próprio	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	91,51	366,04	0,05	99,44
S89987S Próprio	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados. fornecido e instalado em ramal de água, af. 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	75,19	300,76	0,04	99,48
94231 Próprio	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	7,62	37,68	287,12	0,04	99,52
94268 Próprio	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	6,14	46,74	286,98	0,04	99,56

91792 Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	8,35	32,76	273,54	0,04	99,60
00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	5,0	49,56	247,80	0,04	99,64
00010527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	Equipamento	MXMES	18,0	12,86	231,48	0,03	99,67
89401 Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	44,2	4,94	218,34	0,03	99,70
89612 Próprio	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	36,01	216,06	0,03	99,74
00020193 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	Equipamento	M2XME S	48,0	4,28	205,44	0,03	99,76
S11853 Próprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti- chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	41,31	165,24	0,02	99,79
S04280 Próprio	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	27,49	137,45	0,02	99,81
00010886 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - BDI = 17,69	Material	UN	1,0	129,85	129,85	0,02	99,83
S01080 Próprio	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	9,0	11,44	102,96	0,01	99,84
11392 ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	Material	m²	0,78	126,54	98,70	0,01	99,86
S01170 Próprio	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	19,50	97,50	0,01	99,87
89362 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	17,0	5,05	85,85	0,01	99,88
89366 Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	10,58	84,64	0,01	99,90
S01222 Próprio	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diâm = 1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	17,61	70,44	0,01	99,91
S09365 Próprio	Caixa sifonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	55,49	55,49	0,01	99,91
S00169 Próprio	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,5	104,29	52,14	0,01	99,92
S01595 Próprio	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	12,61	50,44	0,01	99,93
89538 Próprio	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	16,0	2,50	45,00	0,01	99,93
S01488 Próprio	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	21,78	43,56	0,01	99,94
102197 Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	3,78	10,58	39,99	0,01	99,95
89497 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	7,92	39,60	0,01	99,95
S01168 Próprio	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	6,99	34,95	0,01	99,96
S01666 Próprio	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	7,98	31,92	0,00	99,96
89499 Próprio	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	14,04	28,08	0,00	99,97
00038640 SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	Material	UN	6,0	4,80	27,60	0,00	99,97
89785 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	13,26	26,52	0,00	99,97
0006034 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	Material	UN	2,0	11,36	22,72	0,00	99,98
S01134 Próprio	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	5,45	21,80	0,00	99,98
90373 Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	9,61	19,22	0,00	99,98
89726 Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	4,39	17,56	0,00	99,99
89438 Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	4,26	17,04	0,00	99,99
102209 Próprio	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	3,78	4,08	15,42	0,00	99,99
89732 Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	6,86	13,72	0,00	99,99
89801 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	4,31	12,93	0,00	99,99
M - INC Próprio - 001	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	5,95	11,90	0,00	100,00
89404 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	2,95	11,80	0,00	100,00
89618 Próprio	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	10,61	10,61	0,00	100,00
11598 ORSE	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	Material	m	12,0	0,42	5,04	0,00	100,00

Total sem BDI 692.221,12
Total do BDI 189.121,13
Total Geral 881.342,25

Ricardo Pietrobelli
 Engenheiro Civil
 RNP CREA-AM 0406956855

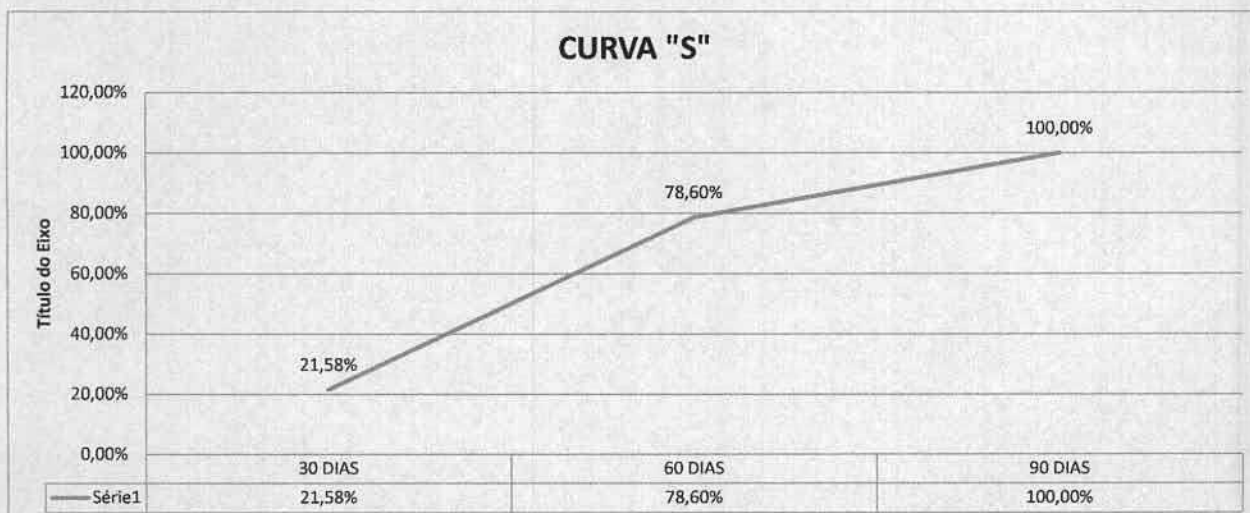

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREA-AM 0406956655

			Valor do BDI =>	39,13		Valor com BDI =>	177,18
			Quant. =>		80,8800000	Preço Total =>	14.330,31
8		ESQUADRIAS					78.503,11
9.1		PORTAS					29.230,57
9.1.1		PORTAS DE MADEIRA					6.920,74
9.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100675 Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	499,22	499,22
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	0,6870000	16,78	11,52
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3340000	10,15	3,39
Insumo	00038124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	22,53	26,17
Insumo	00039493 SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	1,0000000	458,14	458,14
			MO sem LS =>		14,91	MO com LS =>	14,91
			Valor do BDI =>		141,52	Valor com BDI =>	640,74
			Quant. =>		5,0000000	Preço Total =>	3.203,70
9.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90790 Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	447,95	447,95
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	0,5550000	16,78	9,31
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2780000	10,15	2,82
Insumo	00038124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,3850000	22,53	8,59
Insumo	00039493 SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	1,0000000	427,13	427,13
			MO sem LS =>		12,13	MO com LS =>	12,13
			Valor do BDI =>		126,99	Valor com BDI =>	574,94
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	1.724,82
9.1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110691 Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	820,12	820,12
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	18,5580000	16,78	311,40
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	13,0940000	10,15	132,90
Insumo	1040284 Próprio	A DUPLA/BATENTE / MARCO/GAXONETE (60/90cm) MADEIRA / PINTURA	Material	UN	1,0000000	118,72	118,72
Insumo	1001349 Próprio	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	12,7600000	5,10	65,07
Insumo	1000100 Próprio	ARMA GROSSA LAVADA	Material	m ²	0,0120000	59,36	0,71
Insumo	1008845 Próprio	CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER	Material	M	0,9000000	15,51	13,95
Insumo	1000050 Próprio	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	5,1840000	0,65	3,36
Insumo	1001313 Próprio	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/90/90cm)	Material	UN	1,0000000	131,58	131,58
Insumo	1002203 Próprio	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CADILHOS	Material	UN	6,0000000	0,79	4,74
Insumo	1008644 Próprio	TRILHO ROLETADO PARA ESQUADRIAS DE CORRER	Material	M	0,9800000	38,46	37,69
			MO sem LS =>		444,30	MO com LS =>	444,30
			Valor do BDI =>		232,50	Valor com BDI =>	1.052,82
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	1.052,82
9.1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90831 Próprio	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÓDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	91,51	91,51
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	0,7670000	16,78	12,87
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3840000	10,15	3,89
Insumo	00003099 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	74,75	74,75
			MO sem LS =>		16,78	MO com LS =>	16,78
			Valor do BDI =>		25,94	Valor com BDI =>	117,45
			Quant. =>		4,0000000	Preço Total =>	489,80
9.1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91308 Próprio	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÓDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	91,51	91,51
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	0,7670000	16,78	12,87
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3840000	10,15	3,89
Insumo	00003099 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	74,75	74,75
			MO sem LS =>		16,78	MO com LS =>	16,78
			Valor do BDI =>		25,94	Valor com BDI =>	117,45
			Quant. =>		4,0000000	Preço Total =>	489,80
9.1.2		PORTAS DE VIDRO					14.350,78
9.1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102185 Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.463,23	3.463,23
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,5700000	10,15	66,68
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	6,7600000	13,76	92,95
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMAC CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	96,11	192,22
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	Material	UN	2,0000000	517,95	1.035,90
Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m ²	3,7800000	549,07	2.075,48
			MO sem LS =>		159,63	MO com LS =>	159,63
			Valor do BDI =>		981,82	Valor com BDI =>	4.445,05
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	4.445,05
9.1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102184 Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.728,81	1.728,81
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,1620000	10,15	32,09
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	3,2530000	13,79	44,72
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMAC CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	96,11	96,11
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	517,95	517,95
Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m ²	1,8900000	549,07	1.037,74
			MO sem LS =>		78,81	MO com LS =>	78,81
			Valor do BDI =>		490,06	Valor com BDI =>	2.216,67

Ricardo Petrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREA-AM 040695885F

12.1.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	S04280	Próprio	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/gradeira e porta gradeira	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	27,49	27,49		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,5000000	13,75	6,87		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	10,15	5,07		
Insumo	103348	Próprio	Caixa sifonada completa em pvc, c/gradeira e porta gradeira, 100 x 150 x 50 mm	Material	UN	1,0000000	15,55	15,55		
				MO sem LS =>		11,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,94
				Valor do BDI =>		7,79			Valor com BDI =>	35,28
							Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	176,40
12.1.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	S06285	Próprio	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	55,49	55,49		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,5000000	13,75	6,87		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	10,15	5,07		
Insumo	103771	Próprio	Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, acabamento branco, marca Airos ou similar	Material	UN	1,0000000	43,55	43,55		
				MO sem LS =>		11,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,94
				Valor do BDI =>		15,73			Valor com BDI =>	71,22
							Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	71,22
12.1.8		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	S01966	Próprio	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7,98	7,98		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0700000	13,75	0,96		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0700000	10,15	0,71		
Insumo	1002965	Próprio	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	Material	UN	0,0110000	1,90	0,02		
Insumo	101703	Próprio	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	KG	0,0080000	65,44	0,52		
Insumo	102207	Próprio	Terminal de ventilação pvc rígido d= 50mm	Material	UN	1,0000000	5,77	5,77		
				MO sem LS =>		1,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,67
				Valor do BDI =>		2,26			Valor com BDI =>	10,24
							Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	40,96
12.1.9		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	S01969	Próprio	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	12,81	12,81		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,2300000	13,75	3,16		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000	10,15	2,33		
Insumo	100138	Próprio	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	KG	0,0250000	84,10	2,10		
Insumo	102036	Próprio	Solução limpadora pvc	Material	L	0,0400000	62,08	2,48		
Insumo	106138S	Próprio	Vedacao pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário	Material	UN	1,0000000	2,54	2,54		
				MO sem LS =>		5,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,49
				Valor do BDI =>		3,57			Valor com BDI =>	16,18
							Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	64,72
12.1.10		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	2014	ORSE	Sifão cromado para lavatório, DECA ref 1880C 1 x 1 1/2 ou similar	Material	un	1,0000000	166,70	166,70		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		47,25			Valor com BDI =>	213,95
							Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	855,80
12.1.11		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91792	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF: 10/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	32,78	32,78		
Composição Auxiliar	90466	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,2609000	7,36	1,92		
Composição Auxiliar	91160	Próprio	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,2596000	2,83	0,73		
Composição Auxiliar	91185	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,8022000	3,98	3,19		
Composição Auxiliar	90436	Próprio	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,2696000	7,57	1,96		
Composição Auxiliar	89726	Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,7691000	4,39	3,37		
Composição Auxiliar	89724	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,8584000	6,07	5,21		
Composição Auxiliar	89783	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,3116000	7,35	2,29		
Composição Auxiliar	89752	Próprio	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,2024000	3,85	1,12		
Composição Auxiliar	90453	Próprio	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,2222000	1,59	0,35		
Composição Auxiliar	90443	Próprio	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,2609000	6,88	1,79		
Composição Auxiliar	89711	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	10,83	10,83		
				MO sem LS =>		21,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,31
				Valor do BDI =>		9,28			Valor com BDI =>	42,04
							Quant. =>	8,3500000	Preço Total =>	351,03
12.1.12		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91793	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF: 10/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	48,95	48,95		
Composição Auxiliar	90467	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1074000	0,00	0,00		
Composição Auxiliar	91191	Próprio	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,1718000	2,98	0,51		
Composição Auxiliar	91186	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0353000	3,25	0,11		
Composição Auxiliar	90437	Próprio	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,1718000	18,39	3,15		
Composição Auxiliar	89732	Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,4991000	6,86	10,28		
Composição Auxiliar	89731	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,4223000	6,45	9,17		
Composição Auxiliar	89813	Próprio	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0278000	4,32	0,12		
Composição Auxiliar	89753	Próprio	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,2919000	5,92	7,13		
Composição Auxiliar	90454	Próprio	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0421000	2,68	0,12		
Composição Auxiliar	91222	Próprio	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF: 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1074000	7,41	0,79		

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil -
RNP CREA-AM 0406956855

Composição Auxiliar	89764 Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0700000	12,12	0,84
Composição Auxiliar	89712 Próprio	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	16,73	16,73
			MO sem LS =>		25,37		25,37
			Valor do BDI =>		13,87		62,82
				Quant. =>		20,3500000	1.276,38
				Preço Total =>			

12.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91790 Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	42,77	42,77
Composição Auxiliar	91192 Próprio	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF_05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0566000	3,29	0,18
Composição Auxiliar	91187 Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF_06/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0178000	3,72	0,06
Composição Auxiliar	90438 Próprio	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0566000	26,36	1,49
Composição Auxiliar	89585 Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0043000	20,55	0,08
Composição Auxiliar	89584 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0831000	25,74	2,13
Composição Auxiliar	89529 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0196000	26,70	0,52
Composição Auxiliar	89590 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0021000	47,50	0,09
Composição Auxiliar	89699 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0043000	120,80	0,51
Composição Auxiliar	89669 Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0863000	14,34	1,23
Composição Auxiliar	89554 Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0348000	14,93	0,51
Composição Auxiliar	90455 Próprio	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE, AF_05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,2192000	3,75	0,82
Composição Auxiliar	89673 Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0074000	16,82	0,12
Composição Auxiliar	89681 Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0367000	46,34	1,70
Composição Auxiliar	89576 Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,6316000	27,50	17,36
Composição Auxiliar	89512 Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,3684000	40,99	15,10
Composição Auxiliar	89675 Próprio	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0184000	36,89	0,71
Composição Auxiliar	89559 Próprio	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0043000	39,49	0,16
			MO sem LS =>		8,37		8,37
			Valor do BDI =>		12,12		54,69
				Quant. =>		32,8000000	1.800,39
				Preço Total =>			

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00035777 SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 19 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	412,43	412,43
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		116,92		529,35
				Quant. =>		1,0000000	529,35
				Preço Total =>			

12.1.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-597457 Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	263,10	263,10
Insumo	INS-617448 Próprio	CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	Material	UN	1,0000000	197,37	197,37
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,75	13,75
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	15,78	23,67
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,15	10,15
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,15	10,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0020000	74,20	0,14
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,0000000	0,65	1,30
			MO sem LS =>		64,29		64,29
			Valor do BDI =>		74,58		337,68
				Quant. =>		3,0000000	1.013,04
				Preço Total =>			

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		REDE DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)					8.743,74
Insumo	00039367 SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	Material	UN	1,0000000	3.266,19	3.266,19
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		925,96		4.192,15
				Quant. =>		1,0000000	4.192,15
				Preço Total =>			

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		FILTRO ANAEROBICO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE "5000" LITROS (NBR 13969)	Material	UN	1,0000000	3.546,24	3.546,24
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		1.005,35		4.551,59
				Quant. =>		1,0000000	4.551,59
				Preço Total =>			

13	APARELHOS E METAIS						12.656,11
13.1	APARELHOS						5.028,79
Composição	CP-0240-85471 Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	441,37	441,37
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,7600000	13,75	10,72
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4400000	10,15	4,46
Insumo	00000064 SINAPI	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	Material	UN	2,0000000	0,42	0,84
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	27,16	27,16
Insumo	00036520 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	322,13	322,13
Insumo	00011683 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	29,15	29,15
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUCLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-	Material	UN	2,9000000	14,38	28,76

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREA-AM 0406956855

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.2.2							
Composição	COMP-218015 Próprio	Kit de acessórios para banheiros	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	261,66	261,66
Insumo	INS-683569 Próprio	Lixeira inox com pedal e balde interno	Material	UN	1,0000000	173,13	173,13
Insumo	0002957 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	0,2500000	16,78	4,19
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	10,15	2,53
Insumo	1000680 Próprio	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO)	Material	UN	1,0000000	26,61	26,61
Insumo	1072810 Próprio	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	Material	UN	1,0000000	21,76	21,76
Insumo	1072811 Próprio	DISPENSER EM POLIPROPILENO PARA SABAO LIQUIDO	Material	UN	1,0000000	33,44	33,44
			MO sem LS =>		6,72	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		74,18		MO com LS =>
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	335,84
							1.343,36
13.2.3							
Composição	COMP-218015 Próprio	Conjunto Acessórios para Banheiro PNE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CONJ	1,0000000	739,37	739,37
Insumo	I025843 Próprio	ACESSIBILIDADE - ALARME AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PCD MODELO MILASSENTOS-01-1 SEM FIO COM 1 BOTOEIRA	Material	UN	1,0000000	335,38	335,38
Insumo	00036205 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	128,97	128,97
Insumo	00036081 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	2,0000000	137,51	275,02
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		209,61		MO com LS =>
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	948,98
							1.897,86
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					143.066,13
14.1		REDE ELÉTRICA					49.802,12
14.1.1							
Composição	93137 Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 01/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	109,67	109,67
Composição Auxiliar	91924 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	12,6000000	2,04	25,70
Composição Auxiliar	91937 Próprio	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,3750000	8,18	3,06
Composição Auxiliar	91940 Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	9,49	9,49
Composição Auxiliar	90466 Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	7,36	16,19
Composição Auxiliar	91842 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,0000000	3,92	7,84
Composição Auxiliar	91852 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	5,28	11,61
Composição Auxiliar	91950 Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	24,86	24,86
Composição Auxiliar	90456 Próprio	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2,21	2,21
Composição Auxiliar	90447 Próprio	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	3,96	8,71
			MO sem LS =>		64,76	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		31,09		MO com LS =>
				Quant. =>	54,0000000	Preço Total =>	140,76
							7.501,04
14.1.2							
Composição	93142 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 01/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	127,50	127,50
Composição Auxiliar	91926 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	12,6000000	3,00	37,80
Composição Auxiliar	91937 Próprio	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,3750000	8,18	3,06
Composição Auxiliar	91940 Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	9,49	9,49
Composição Auxiliar	90466 Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	7,36	16,19
Composição Auxiliar	91842 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,0000000	3,92	7,84
Composição Auxiliar	91852 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	5,28	11,61
Composição Auxiliar	90456 Próprio	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2,21	2,21
Composição Auxiliar	90447 Próprio	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	3,96	8,71
Composição Auxiliar	92004 Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,59	30,59
			MO sem LS =>		71,23	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		36,14		MO com LS =>
				Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	163,64
							4.091,00
14.1.3							
Composição	93143 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 01/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	117,03	117,03
Composição Auxiliar	91926 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	12,6000000	3,00	37,80
Composição Auxiliar	91937 Próprio	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,3750000	8,18	3,06
Composição Auxiliar	91940 Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	9,49	9,49
Composição Auxiliar	90466 Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	7,36	16,19
Composição Auxiliar	91842 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,0000000	3,92	7,84
Composição Auxiliar	91852 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	5,28	11,61
Composição Auxiliar	90456 Próprio	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2,21	2,21
Composição Auxiliar	90447 Próprio	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,2000000	3,96	8,71
Composição Auxiliar	91967 Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	20,12	20,12
			MO sem LS =>		64,57	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		33,17		MO com LS =>
				Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	150,20
							2.102,80
14.1.4							
Composição	S11136 Próprio	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 28,6 e 38,1 kw - Rev 01	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.869,23	2.869,23
Composição Auxiliar	S09007 Próprio	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	25,0000000	42,91	1.072,75
Composição Auxiliar	S09391 Próprio	Cabo de cobre nu 16 mm² - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	0,2840000	111,21	31,58

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
INP CREA-AM 0406956855

Insu	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00043190 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUSH, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	1.563,85	1.563,85	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	280,14			Valor com BDI =>	1.563,79
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	5.591,37	
	00043194 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUSH, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	1.356,87	1.356,87	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	239,99			Valor com BDI =>	1.596,86
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.596,66	
	00043192 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUSH, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,69	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.984,85	2.984,85	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	528,01			Valor com BDI =>	3.512,86
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.512,86	
15		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					1.543,60	
15.1		ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO					1.543,60	
15.1.1								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	S11853 Próprio	Placa de sinalizacao de seguranga contra incendio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	41,31	41,31	
Insu	I37585 Próprio	Placa de sinalizacao de seguranga contra incendio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	UN	1,0000000	41,31	41,31	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	11,71			Valor com BDI =>	53,02
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	212,08	
Insu	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	11558 ORSE	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	Material	m	1,0000000	0,42	0,42	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,53
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	6,36	
Insu	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00010886 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - BDI = 17,69	Material	UN	1,0000000	129,85	129,85	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	22,97			Valor com BDI =>	152,82
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	152,82	
Insu	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00010889 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 17,69	Material	UN	1,0000000	445,19	445,19	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	78,75			Valor com BDI =>	523,94
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	523,94	
15.1.5								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	MPAM - INC - Próprio	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5,95	5,95	
Insu	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	10,15	1,01	
Insu	I044112 Próprio	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	Material	UN	1,0000000	4,84	4,94	
			MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,01
			Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	7,63
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	15,26	
15.1.6								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	060082 Próprio	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2xLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX - BDI = 17,69	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	268,99	268,99	
Insu	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,78	16,78	
Insu	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,15	10,15	
Insu	I003420 Próprio	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	4,48	0,44	
Insu	I015696 Próprio	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2xLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	Material	UN	1,0000000	241,62	241,62	
			MO sem LS =>	26,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,93
			Valor do BDI =>	47,56			Valor com BDI =>	316,57
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	633,14	
16		PAVIMENTAÇÃO					79.365,80	
16.1		PISO - INTERNO					18.481,43	
16.1.1								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	94782 Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF. 10/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	34,85	34,85	
Composição	87765 Próprio	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF. 07/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1137000	39,43	4,48	
Composição	87745 Próprio	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1119000	35,82	3,98	
Composição	87840 Próprio	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF. 07/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	6,7744000	34,08	26,39	
			MO sem LS =>	11,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,69
			Valor do BDI =>	9,87			Valor com BDI =>	44,72
				Quant. =>	83,6800000	Preço Total =>	3.742,16	
16.1.2								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87261 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF. 09/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	150,14	150,14	
Insu	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	1,0600000	16,78	17,78	
Insu	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3700000	10,15	3,75	
Insu	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	6,6200000	2,73	23,53	
Insu	00038195 SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,1200000	93,17	104,35	
Insu	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	5,22	0,73	
			MO sem LS =>	21,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,53
			Valor do BDI =>	42,56			Valor com BDI =>	192,70
				Quant. =>	17,3400000	Preço Total =>	3.341,41	
16.1.3								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87263 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 09/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	133,36	133,36	
Insu	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,4400000	18,78	7,36	

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
RNP ORLA-AM 0406956855

19		IDENTIFICAÇÃO VISUAL				20.099,81		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010849 SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 60X 70*CM	Material	UN	1,0000000	1.069,46	1.069,46	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	302,90			Valor com BDI =>	1.371,36
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.371,36
19.2								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	510719 Próprio	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim: 12 x 30 cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	43,20	43,20	
Insumo	111476 Próprio	Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm	Material	UN	1,0000000	43,20	43,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,24			Valor com BDI =>	55,44
					Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	554,40
19.3								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	510769 Próprio	Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	8.909,94	8.909,94	
Insumo	111581 Próprio	Logomarca do Governo de Sergipe 2015, med. 1.730mm x 1.600mm, em estrutura metálica tratada com jateamento, aplic. de anticorrosivo epoxi e revestida por alumínio composto com pintura automotiva - tamanho médio	Material	UN	0,6676238	13.345,76	8.909,94	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2.525,96			Valor com BDI =>	11.435,90
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	11.435,90
19.4								
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	11392 ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	Material	m²	1,0000000	126,54	126,54	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	35,87			Valor com BDI =>	162,41
					Quant. =>	0,7800000	Preço Total =>	126,67
19.5								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	COMP- Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rotis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	14,86	14,86	
Insumo	93770764 COMP- Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rotis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm	Material	UN	1,0000000	13,85	13,85	
Insumo	29042112 COMP- Próprio	SERVENITE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	10,15	1,01	
			MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,01
			Valor do BDI =>	4,21			Valor com BDI =>	19,07
					Quant. =>	83,0000000	Preço Total =>	1.562,61
19.6								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	S10563 Próprio	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø4", pintados e placa em granito cinza andorinha	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.917,94	3.917,94	
Composição	802311 Próprio	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de D1 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,3500000	19,32	25,54	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,78	16,78	
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,09	15,09	
Insumo	108450 Próprio	Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 198 kg/m2	Material	KG	98,0000000	12,83	1.267,34	
Insumo	1109975 Próprio	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	KG	0,5000000	29,66	14,84	
Insumo	111259 Próprio	Mapa Tátil em ferro fundido 70 x 50cm	Material	UN	1,0000000	2.254,99	2.254,99	
Insumo	111672 Próprio	Parafuso cabeça abaulada 18 x 70mm	Material	UN	4,0000000	10,83	43,32	
Insumo	1108415 Próprio	Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, formato menor ou igual a 30x25 cm, e= "2" cm	Material	m²	0,4800000	186,65	89,59	
Insumo	121018S Próprio	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm (4"), e= 3,75 mm, *10,55" kg/m (nbr 5680)	Material	M	0,9000000	222,06	199,65	
			MO sem LS =>	47,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,71
			Valor do BDI =>	1.110,73			Valor com BDI =>	5.028,67
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	5.028,67
20								
Composição	Código Banco	LIMPEZA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	210023 Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	19,83	19,83	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENITE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,8760000	10,15	19,04	
Insumo	1001500 Próprio	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	Material	UN	0,0900000	8,79	0,79	
			MO sem LS =>	19,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,04
			Valor do BDI =>	5,62			Valor com BDI =>	25,45
					Quant. =>	188,5700000	Preço Total =>	4.799,10
21								
Insumo	Código Banco	PAISAGISMO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00038640 SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	Material	UN	1,0000000	4,60	4,60	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>	5,90
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	35,40
21.2								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	CCMP-000316 Próprio	PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	221,76	221,76	
Insumo	INS-569170 Próprio	MINI PALMEIRA	Material	UN	1,0000000	197,86	197,86	
Insumo	00025964 SINAPI	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,75	13,75	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENITE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,15	10,15	
			MO sem LS =>	23,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,90
			Valor do BDI =>	62,68			Valor com BDI =>	284,62
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	569,24
						Total sem BDI	692.221,12	
						Total do BDI	189.121,13	
						Total Geral	881.342,25	

Ricardo Pietrobelli
Eng. Civil
RNP CREA-AM 0406956855

		QTD
		5,60

16.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

		QTD	
Calçada ao redor do prédio	64,19	64,19000000	64,19
Calçada Externa (passeio público)	23,41	23,41000000	23,41
Vagas de Estacionamento	68,49	68,49000000	68,49
		156,09	

16.2.2. 00036178 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (UN)

		QTD	
Conforme projeto arquitetônico	19,50+13,30+1,2+1,2	35,20000000	35,20
		35,20	

16.2.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

		QTD	
Conforme Projeto	200,71	200,71000000	200,71
		200,71	

16.2.4. 94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

		QTD	
Conforme Projeto	2,10+1,01+1,01+1,01+1,01	6,14000000	6,14
		6,14	

16.2.5. 94267 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

		QTD	
Trechos Reto	25,56+3,12+4,46+10,10+4,46+25,56	73,26000000	73,26
		73,26	

16.2.6. 92404 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

		QTD	
Conforme Projeto	265,29	265,29000000	265,29
		265,29	

16.2.7. 00040515 - BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL (M2)

		QTD	
Entrada da Promotora	28,36+24,87+8,50	61,73000000	61,73

Ricardo pietrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREA-AM 0406956855

18.2.1.00288 - EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_072018 (M2)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18.2.1.00288	10,00	12,00	120,00

18.2.2.0008778 - PISO ROTATIVO DE CONCRETO - DIRECIONAL ALTA - 40 X 40 X 2,5 CM (L/M)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18.2.2.0008778	10,00	10,00	100,00

18.2.3.0008778 - PLANTIO DE GRAMA EM FOLHAS, AF_072018 (M2)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18.2.3.0008778	10,00	10,00	100,00

18.2.4.0008778 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONLIGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 40 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_072018 (M)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18.2.4.0008778	10,00	10,00	100,00

18.2.5.0008778 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONLIGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 40 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_072018 (M)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18.2.5.0008778	10,00	10,00	100,00

18.2.6.0008778 - EXECUÇÃO DE PATINÉTICO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM, AF_132018 (M2)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18.2.6.0008778	10,00	10,00	100,00

18.2.7.0008778 - BLOQUEIO DE CONCRETO - MODELO RISOGRAMA CONCREGAMPA-VI, GRADENHAMER, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESURA DE 8 CM (V= 1 CM), COR NATURAL (M2)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18.2.7.0008778	10,00	10,00	100,00

		QTD
		5,60

16.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

		QTD
Calçada ao redor do prédio	64,19	64,19000000
Calçada Externa (passeio público)	23,41	23,41000000
Vagas de Estacionamento	68,49	68,49000000
		156,09

16.2.2. 00036178 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (UN)

		QTD
Conforme projeto arquitetônico	19,50+13,30+1,2+1,2	35,20000000
		35,20

16.2.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

		QTD
Conforme Projeto	200,71	200,71000000
		200,71

16.2.4. 94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

		QTD
Conforme Projeto	2,10+1,01+1,01+1,01+1,01	6,14000000
		6,14

16.2.5. 94267 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

		QTD
Trechos Reto	25,56+3,12+4,46+10,10+4,46+25,56	73,26000000
		73,26

16.2.6. 92404 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

		QTD
Conforme Projeto	265,29	265,29000000
		265,29

16.2.7. 00040515 - BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL (M2)

		QTD
Entrada da Promotoria	28,36+24,87+8,50	61,73000000
		61,73

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREA-AM 0406955855

18.2.1. 01008 - EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 12 CM ARMADO. AF_012014 (M2)

QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52

18.2.2. 01008TTE - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA - 40 X 40 X 2 CM (LN)

QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52

18.2.3. 01004 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACA. AF_012018 (M2)

QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52

18.2.4. 01288 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA 16 CM BASE (16 CM BASE DA GUIA + 26 CM BASE DA SARJETA) X 12 CM ALTURA. AF_012016 (M)

QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18,21	M	12,00	218,52
18,21	M	12,00	218,52
18,21	M	12,00	218,52
18,21	M	12,00	218,52
18,21	M	12,00	218,52

18.2.5. 01287 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 16 CM BASE (16 CM BASE DA GUIA + 26 CM BASE DA SARJETA) X 12 CM ALTURA. AF_012015 (M)

QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18,21	M	12,00	218,52
18,21	M	12,00	218,52
18,21	M	12,00	218,52
18,21	M	12,00	218,52
18,21	M	12,00	218,52

18.2.6. 01284 - EXECUÇÃO DE PATIOTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESURA 8 CM. AF_123015 (M2)

QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52

18.2.7. 00610878 - BLOQUE TIPO DE CONCRETO - MODELO RISOGRAMA CONCREGRAMA (PAV) GRABEGRAMERO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 42 CM E ESPESURA DE 3 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL (M2)

QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52
18,21	M2	12,00	218,52

		QTD
		61,73

17.1. S07695 - Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) (m2)

		QTD	
Gradil	(25*1,5)+(5*2)	47,50000000	47,50
			47,50

17.2. S03738 - Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 (m2)

		QTD	
Porta de Ferro	1,89*4	7,56000000	7,56
Conforme Projeto	40,37	40,37000000	40,37
Área das grades de proteção	27,78	27,78000000	27,78
			75,71

17.3. 102209 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)

		QTD	
P6	0,9*2,1	1,89000000	1,89
P9	0,9*2,1	1,89000000	1,89
			3,78

17.4. 102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

		QTD	
P6	0,9*2,1	1,89000000	1,89
P9	0,9*2,1	1,89000000	1,89
			3,78

17.5. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

		QTD	
Pintura de paredes	(((11,84+10,61+11,20+8,20+7+3,45+2,35+3,90+3,90+2,5+3+6,85+11+3,75)*3,15)-((4*0,5*0,5)+(4*4,5*1,6)+(3*1*3)+(1,6*1)+(6*0,9*2,1)+(2*0,7*2,1)+(2*0,95*2,10)+(0,97*2,1)+(2,85*2,1)))+(50,68*3)+((1,40+2)*3,15))*2	756,28000000	756,28
			756,28

17.6. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

		QTD	
Fundo preparador de paredes	$((((11,84+10,61+11,20+8,20+7+3,45+2,35+3,90+3,90+2,5+3+6,85+11+3,75)*3,15)-((4*0,5*0,5)+(4*4,5*1,6)+(3*1*3)+(1,6*1)+(6*0,9*2,1)+(2*0,7*2,1)+(2*0,95*2,10)+(0,97*2,1)+(2,85*2,1))+(50,68*3)+(1,40+2)*3,15))*2$	756,28000000	756,28
			756,28

17.7. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)

		QTD	
Massa regularização de paredes	$((((11,84+10,61+11,20+8,20+7+3,45+2,35+3,90+3,90+2,5+3+6,85+11+3,75)*3,15)-((4*0,5*0,5)+(4*4,5*1,6)+(3*1*3)+(1,6*1)+(6*0,9*2,1)+(2*0,7*2,1)+(2*0,95*2,10)+(0,97*2,1)+(2,85*2,1))+(50,68*3)+(1,40+2)*3,15))*2$	756,28000000	756,28
			756,28

18.1. 055360 - CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO (UN)

		QTD	
Conforme Projeto	5	5,00000000	5,00
			5,00

18.2. 055358 - CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m (UN)

		QTD	
Caixa de drenagem	1	1,00000000	1,00
			1,00

18.3. 055358 - CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m (UN)

		QTD	
Reaproveitamento de água	1	1,00000000	1,00
			1,00

18.4. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

		QTD	
Descidas Verticais	(3,20*6)	19,20000000	19,20
Rede de drenagem	2,78+4,06+9,23+8,43+8,85+10,23+16,25	59,83000000	59,83
			79,03

18.5. S09980 - Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim. areia grossa e brita (m)

			QTD
Comprimento	15	15,00000000	15,00
			15,00

19.1. 00010849 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX *60X 70*CM (UN)

			QTD
Placa de Inauguração	1	1,00000000	1,00
			1,00

19.2. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

			QTD
Recepção	1	1,00000000	1,00
Atendimento	1	1,00000000	1,00
Banheiros públicos	2	2,00000000	2,00
de Reunião	1	1,00000000	1,00
Copa	1	1,00000000	1,00
DML	1	1,00000000	1,00
Gabinete do Promotor	1	1,00000000	1,00
Banheiros internos	1	1,00000000	1,00
Servidores	1	1,00000000	1,00
			10,00

19.3. S10769 - Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação (un)

			QTD
Brasão	1	1,00000000	1,00
			1,00

19.4. I11392 - Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) (m2)

			QTD
Adesivo Porta de vidro Brasão translucido	0,50	0,50000000	0,50
Faixa Vermelha padrão MP	2,85*0,05	0,14250000	0,14
Faixa amarela padrão MP	2,85*0,05	0,14250000	0,14
			0,78

19.5. COMP-93770764 - Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rotis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação (un)

			QTD
Letreiro 1 de 18 cm	43	43,00000000	43,00
Letreiro 2 de 14 cm	40	40,00000000	40,00
			83,00

20.1. 210023 - LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M2)

		QTD	
Área da Construção	188,57	188,57000000	188,57
			188,57

21.1. 00038640 - MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM (UN)

		QTD	
Conforme projeto	6	6,00000000	6,00
			6,00

21.2. COMP-000315 - PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M (UN)

		QTD	
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS (MES)

			QTD
Tempo de Obra (mês)	3	3,00000000	3,00
			3,00

1.2.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (Mês)

			QTD
Tempo de obra (mês)	3	3,00000000	3,00
			3,00

1.2.2. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

			QTD
Taxas de serviços unica	1	1,00000000	1,00
			1,00

1.2.3. CP-6211-014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)

			QTD
08 Func x 22 Dias Úteis x 3 Meses	10*26*3	780,00000000	780,00
			780,00

1.2.4. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

			QTD
Base curva ABC - Mão de Obra	11727,90	11.727,90000000	11.727,90
			11.727,90

1.3.1. COMP-505167 - Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos, Borba, Tefé, São Sebastião do Uatumã, Boa vista do Ramos, Maués, Urucará, Itapiranga, Silves, Itacoatiara, Nova Olinda, Urucurituba, Coari, Codajás, Anori, Anamá e Careiro da Várzea (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton (T/KM)

			QTD
Insumos e Ferramental	50	50,00000000	50,00
			50,00

2.1.1. S06096 - Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm (UN)

			QTD
Ligação provisória/definitiva	1	1,00000000	1,00
			1,00

2.1.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

			QTD
Área (CxL)	3*4	12,00000000	12,00
			12,00

2.1.5. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

		QTD	
Largura x Altura	1,5*3	4,50000000	4,50
			4,50

2.1.6. 00020193 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO (M2XMES)

		QTD	
Andaimes para revestimento e montagens da fachada	16*3	48,00000000	48,00
			48,00

2.1.7. 00010527 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS) (MXMES)

		QTD	
Serviços internos em altura	6*3	18,00000000	18,00
			18,00

2.2.1. 000301 - PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES (M2)

		QTD	
ÁREA	94,59	94,59000000	94,59
			94,59

2.2.2. 000855 - PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICAÇÃO (M2)

		QTD	
ÁREA	94,59	94,59000000	94,59
			94,59

3.1.1. 020167 - ESCAVACÃO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA (M)

		QTD	
Comprimento total	(11,69+11,69+2,35+3,72+0,15+0,3+1,5+1,5+3,10+0,15+3,5+0,15+1,5+0,15+1,50+8+1,95+8+2,85+2,85+3,55+3,55+3,55+8)	85,25000000	85,25
			85,25

3.2.1.1. 030300 - FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM (M2)

		QTD	
Formas Baldrame	81,51*0,6	48,90600000	48,91
			48,91

3.2.2.1. 040142 - AÇO CA-50 MÉDIO CORTADO E DOBRADO-COLOCADO EM FORMAS(M0) (KG)

		QTD	
Conforme projeto	581	581,00000000	581,00
			581,00

3.2.3.1. COMP-626526 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (M³)

			QTD
Fundações (sapatas e vigas baldrame)	15*(0,8*0,8*0,3)+(85,25*0,55*0,55)	28,67000000	28,67
			28,67

4.1.1.1. 040251 - FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PILARES E PORTICOS (M2)

			QTD
Pilares	18*(0,15+0,4)*2*3,3	65,34000000	65,34
			65,34

4.1.2.1. 040476 - ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS (KG)

			QTD
Remanescente Pilares	67,5	67,50000000	67,50
			67,50

4.1.2.2. 040477 - ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)

			QTD
Remanescente Pilares	32	32,00000000	32,00
			32,00

4.1.3.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Guarita	4*0,35*0,15*3	0,63000000	0,63
Pilares remanescente	4*0,35*0,15*3	0,63000000	0,63
			1,26

4.1.3.2. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

			QTD
Guarita	4*0,35*0,15*3	0,63000000	0,63
Pilares remanescente	4*0,35*0,15*3	0,63000000	0,63
			1,26

4.2.1.1. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Conforme Projeto	75,34	75,34000000	75,34
			75,34

4.2.2.1. 040476 - ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS (KG)

			QTD
#8mm ² + 10%	76,10*1,1	83,71000000	83,71
10mm ² + 10%	64*1,1	70,40000000	70,40
12,5mm ² + 10%	15*1,1	16,50000000	16,50
			170,61

4.2.2.2. 040477 - ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)

			QTD
#5mm ² + 10%	191*1,1	210,10000000	210,10
#6,3mm ² + 10%	26,4*1,1	29,04000000	29,04
			239,14

4.2.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

			QTD
Conforme volume de concreto	4,70	4,70000000	4,70
			4,70

4.2.3.2. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Conforme projeto	(0,37*0,15)*84,65	4,69810000	4,70
			4,70

4.3.1.1. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Conforme projeto	11,69*8	93,52000000	93,52
			93,52

4.3.2.1. 040476 - ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS (KG)

			QTD
#6,3mm ² + 10%	295*1,1	324,50000000	324,50
#8mm ² + 10%	25*1,1	27,50000000	27,50
			352,00

4.3.2.2. 040477 - ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)

			QTD
#5,0mm ² + 10%	535*1,1	588,50000000	588,50
			588,50

4.3.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

			QTD
Conforme Volume de concreto	11,22	11,22000000	11,22
			11,22

4.3.3.2. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Conforme projeto	11,69*8*0,12	11,22000000	11,22
			11,22

4.4.1. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

			QTD
Conforme quadro de esquadrias	$2,7+2,4+0,8+1,8+1,8+0,9+2,1+(2,85*5)+1,5$	28,25000000	28,25
			28,25

4.4.2. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

			QTD
Conforme quadro de esquadrias	$2,8+(2,85*5)+1,5$	18,55000000	18,55
			18,55

5.1.1. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

			QTD
Área da Cobertura 1 água	15*11	165,00000000	165,00
			165,00

5.2.1. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

			QTD
Área da Cobertura	11*15	165,00000000	165,00
			165,00

5.2.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			QTD
Conforme Projeto	$3,66+0,15+3,66+0,15$	7,62000000	7,62
			7,62

5.3.1. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Numero de pontos de colota no telhado x distância de cada ponto até rede de coleta pluvial	$(12*3,10)+(12*1,5)+(12*0,45)$	60,60000000	60,60
			60,60

5.3.2. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			QTD
Calha Guarita	12,70	12,70000000	12,70
Calha Metálica	49,70	49,70000000	49,70
			62,40

6.1.1. 87504 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

			QTD
Banheiros (Comprimento Paredes x Pé direito)	$((1,95*4+1,5*4)+(1,5*4+1,6*4))*3,30-((0,94*2,1*2+0,7*0,8*4+0,84*2,1*2))$	76,74000000	76,74
Copa-DML (Comprimento Paredes x Pé direito)	$((1,7*2+2,34*2)+(1*2+2,34*2))*3,3-(0,8*2,1+0,9*2,1+1,5*1,4)$	43,04000000	43,04
			119,78

7.1.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

			QTD
igual área de chapisco	467,99	467,99000000	467,99
			467,99

7.2.1. S07604 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (m2)

			QTD
Perimetro das parede externas x Altura da cerâmica	$(69,5)*0,60$	41,70000000	41,70
			41,70

7.2.2. S11099 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe (m2)

			QTD
Área de Acm	70,41	70,41000000	70,41
			70,41

7.2.3. COMP-835743 - Estrutura metálica de suporte para ACM (m²)

			QTD
Conforme projeto	70,41	70,41000000	70,41
			70,41

8.1.1. S05045 - Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado (m2)

			QTD
Área total	$10,60+2,41+2,41+10,38+11,72+10,22+2,41+2,47+4,60+17,82+2,92+2,92$	80,88000000	80,88
			80,88

9.1.1.1. 100675 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

			QTD
Porta tipo P3	5	5,00000000	5,00
			5,00

9.1.1.2. 90790 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		QTD	
Porta tipo P5	3	3,00000000	3,00
			3,00

9.1.1.3. 110691 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER (UN)

		QTD	
Porta tipo P7	1	1,00000000	1,00
			1,00

9.1.1.4. 90831 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		QTD	
Portas de banheiro	4	4,00000000	4,00
			4,00

9.1.1.5. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		QTD	
Portas setores administrativos	4	4,00000000	4,00
			4,00

9.1.2.1. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

		QTD	
Porta da entrada	1	1,00000000	1,00
			1,00

9.1.2.2. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

		QTD	
Porta do corredor	1	1,00000000	1,00
Porta da Eclusa	1	1,00000000	1,00
			2,00

9.1.2.3. COMP-943753 - CABINE ECLUSA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUINDO PORTA (un)

		QTD	
Entrada tipo eclusa em vidro	1	1,00000000	1,00
			1,00

9.1.3.1. CP-6048-74136/003 - PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

		QTD	
Largura Altura	1,7*2,85	4,84500000	4,84
			4,85

9.1.4.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

			QTD
P6	0,9*2,4	2,16000000	2,16
P8	1,4*1	1,40000000	1,40
P9	0,60*1,30*2	1,56000000	1,56
			5,12

9.2.1.1. COMP-807451 - PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO FUMMÊ 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (M²)

			QTD
J3	1,5*1,3	1,95000000	1,95
			1,95

9.2.1.2. 102163 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (M2)

			QTD
J1	0,7*0,8*4	2,24000000	2,24
J2	2,85*1,4*4	15,96000000	15,96
J4	1,5*1,4*3	6,30000000	6,30
			24,50

9.2.1.3. S00169 - Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm (m2)

			QTD
J5	1*0,5	0,50000000	0,50
			0,50

9.2.1.4. 023387 - FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL (M2)

			QTD
J2	2,85*1,4*4	15,96000000	15,96
J4	1,4*1,5*3	6,30000000	6,30
			22,26

9.2.1.5. 023390 - FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL (M2)

			QTD
J1	0,7*0,8*4	2,24000000	2,24
J3	1,5*1,3	1,95000000	1,95
			4,19

9.3.1. 023310 - FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS (M2)

			QTD
Janelas	22,56+1,95-1,5*1,3	22,56000000	22,56
Portas	1,7*2,85+0,9*2,4	7,01000000	7,01
			29,57

9.4.1. COMP-648626 - PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI- VANDALISMO (m²)

			QTD
Conforme projeto	22,56+1,95-1,5*1,3	22,56000000	22,56
			22,56

9.5.1. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 mm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)

			QTD
J2	2,85*1,4*4	15,96000000	15,96
J3	1,5*1,3	1,95000000	1,95
J4	1,5*1,4*3	6,30000000	6,30
			24,21

9.6.1. 190464 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)

			QTD
BANHEIRO INTERNO	(0,60*1,05)*2	1,26000000	1,26
BANHEIRO PÚBLICO	(0,75*1,05)*2	1,58000000	1,58
			2,84

10.1.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

			QTD
Conforme projeto (vão das portas x numero de portas)	1,8*+1,0*5+1,3+0,9*3+	14,90000000	14,90
			14,90

10.2.1. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

			QTD
Conforme projeto (vãos de janelas)	0,7*4+2,85*5+1,50*3	21,55000000	21,55
			21,55

10.3.1. 190404 - BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm (M2)

			QTD
Conforme projeto	2,85*0,3*2	1,71000000	1,71
			1,71

11.1.1. S01488 - Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" (un)

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

11.1.2. S01222 - Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1/2" (un)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

11.1.3. S01134 - Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (un)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

11.1.4. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

			QTD
Conforme Projeto	44,20	44,20000000	44,20
			44,20

11.1.5. 00006034 - REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM (UN)

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

11.1.6. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

11.1.7. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

11.1.8. 052951 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

11.2.1. S01050 - Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" (un)

			QTD
Conforme Projeto	8	8,00000000	8,00
			8,00

11.2.2. 89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	18	18,00000000	18,00
			18,00

11.2.3. S01080 - Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm (un)

			QTD
Conforme Projeto	9	9,00000000	9,00
			9,00

11.2.4. 89499 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

11.2.5. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	8	8,00000000	8,00
			8,00

11.2.6. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

11.2.7. 89618 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

11.2.8. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	17	17,00000000	17,00
			17,00

11.2.9. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	5	5,00000000	5,00
			5,00

11.2.10. S01168 - Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

			QTD
Conforme Projeto	5	5,00000000	5,00
			5,00

11.2.11. S01170 - Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (un)

			QTD
Conforme Projeto	5	5,00000000	5,00
			5,00

11.2.12. 00011676 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO (UN)

			QTD
Conforme Projeto	5	5,00000000	5,00
			5,00

11.2.13. S01030 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (m)

			QTD
Conforme Projeto	85	85,00000000	85,00
			85,00

11.2.14. S01028 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

			QTD
Conforme Projeto	75,91	75,91000000	75,91
			75,91

11.3.1. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)

			QTD
Sistema de reuso composto por bomba e pós clorador	1	1,00000000	1,00
			1,00

12.1.1. 89812 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	6	6,00000000	6,00
			6,00

12.1.2. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

12.1.3. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

12.1.4. 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	3	3,00000000	3,00
			3,00

12.1.5. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

12.1.6. S04280 - Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha (un)

			QTD
Conforme Projeto	5	5,00000000	5,00
			5,00

12.1.7. S09365 - Caixa sifonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega (un)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

12.1.8. S01666 - Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm (un)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

12.1.9. S01595 - Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm (un)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

12.1.10. I02014 - Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar (un)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

12.1.11. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Conforme Projeto	8,35	8,35000000	8,35
			8,35

12.1.12. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Conforme Projeto	20,35	20,35000000	20,35
			20,35

12.1.13. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Conforme Projeto	32,80	32,80000000	32,80
			32,80

12.1.14. 00035277 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

12.1.15. COMP-597467 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) (UN)

			QTD
Conforme Projeto	3	3,00000000	3,00
			3,00

12.2.1. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)

			QTD
Sistema de tratamento de esgoto	1	1,00000000	1,00
			1,00

12.2.2. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) (UN)

			QTD
Sistema de tratamento de esgoto	1	1,00000000	1,00
			1,00

13.1.1. CP-0240-95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

			QTD
Conforme Projeto Banheiros entrada	2	2,00000000	2,00
			2,00

13.1.2. CP-4200-95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

			QTD
Conforme Projeto Promotorias	2	2,00000000	2,00
			2,00

13.1.3. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		QTD
Pia da Cozinha	1	1,00000000
		1,00

13.1.4. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

		QTD
Banheiros interno	2	2,00000000
		2,00

13.1.5. COMP-620239 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

		QTD
Banheiros públicos	2	2,00000000
		2,00

13.1.6. CP-0859-86889 - BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

		QTD
Conforme projeto	1	1,00000000
		1,00

13.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)

		QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000
		4,00

13.2.2. COMP-678754 - Kit de acessórios para banheiros (Un)

		QTD
Quantidade de Banheiros	4	4,00000000
		4,00

13.2.3. COMP-218015 - Conjunto Acessórios para Banheiro PNE (CONJ)

		QTD
Numero de Banheiros PNE	2	2,00000000
		2,00

14.1.1. 93137 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

		QTD
apoio	4	4,00000000
		4,00

			QTD
protocolo/Brinquedoteca	3	3,00000000	3,00
banheiro interno Servidor	2	2,00000000	2,00
banheiro interno Promotor	2	2,00000000	2,00
banheiro recepção fem	2	2,00000000	2,00
banheiro recepção masc	2	2,00000000	2,00
copa/DML	4	4,00000000	4,00
corredor	3	3,00000000	3,00
externa/platibanda	12	12,00000000	12,00
poste/ refletor externo	4	4,00000000	4,00
promotora	4	4,00000000	4,00
recepção	6	6,00000000	6,00
refletor externo	2	2,00000000	2,00
reunião/Multiuso	4	4,00000000	4,00
			54,00

14.1.2. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

			QTD
APOIO	6	6,00000000	6,00
COPA/DML	4	4,00000000	4,00
BRIQUEDOTECA	2	2,00000000	2,00
PROMOTORA 1	3	3,00000000	3,00
RECEPÇÃO	3	3,00000000	3,00
REUNIÃO/MULTIUSO	3	3,00000000	3,00
BANHEIRO INTERNO SERVIDOR	1	1,00000000	1,00
BANHEIRO INTERNO PROMOTOR	1	1,00000000	1,00
BANHEIRO RECEPÇÃO MASC.	1	1,00000000	1,00
BANHEIRO RECEPÇÃO FEM.	1	1,00000000	1,00
			25,00

14.1.3. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

			QTD
ar condicionado	5	5,00000000	5,00
externa	2	2,00000000	2,00
interna	7	7,00000000	7,00
			14,00

14.1.4. S11138 - Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01 (un)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

14.1.5. CP-9396-83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

			QTD
Quadro de Distribuição	2	2,00000000	2,00
			2,00

14.1.6. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

14.1.7. CP-7504-COMP-385492 - Alimentação quadro de entrada (95F + 70T) (Un)

			QTD
Entrada de Energia	1	1,00000000	1,00
			1,00

14.1.8. 060637 - ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO+PAR 20 (UN)

			QTD
Muro - lado direito	4	4,00000000	4,00
Muro - lado esquerdo	4	4,00000000	4,00
			8,00

14.1.9. COMP-405043 - Refletor LED de 150w (Un)

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

14.1.10. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

			QTD
Conforme projeto	20	20,00000000	20,00
			20,00

14.1.11. CP-9013-COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

			QTD
EXTERNA/PLATIBANDA	12	12,00000000	12,00
			12,00

14.1.12. COMP-488982 - Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

			QTD
Conforme projeto	8	8,00000000	8,00
			8,00

14.1.13. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	7	7,00000000	7,00
			7,00

14.2.1. COMP-849515 - Entrada Rede de Fibra Informática (Un)

			QTD
Entrada de Fibra Ótica	1	1,00000000	1,00
			1,00

14.2.2. CP-6778-059455 - PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO (UN)

			QTD
apoio	4	4,00000000	4,00
briquedoteca/protocolo	2	2,00000000	2,00
Copa	1	1,00000000	1,00
promotoria 1	3	3,00000000	3,00
recepção	2	2,00000000	2,00
reunião/multiuso	3	3,00000000	3,00
			15,00

14.3.1. COMP-747559 - Rede de aterramento e SPDA integrado unidade 1 promotorias (Un)

			QTD
SPDA/Aterramento	1	1,00000000	1,00
			1,00

14.4.1.1. COMP-504603 - Switch Hp 24 Portas 1920s-48g J1386a 10/100/1000 4sfp Poe (Un)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

14.4.1.2. COMP-945137 - Nobreak 1.5Kva Apc Smc1500I2U-Br Lcd Mono 230V para Rack (Un)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

14.4.1.3. I058894 - ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 (UN)

			QTD
Corredor das promotorias/Recepção	2	2,00000000	2,00
			2,00

14.4.1.4. COMP-651505 - Central Telefônica Pabx Ip Intelbras Cip 850 Gateway Voip (Un)

			QTD
Central Telefônica	1	1,00000000	1,00

		QTD
		1,00

14.4.1.5. CP-9601-CP-6579-S08493 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENÇÃO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (un)

		QTD
Equip. informática	1	1,00000000
		1,00

14.4.2.2. S04713 - Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação (m)

		QTD
Perímetro do Muro (lateral +fundo+lateral)	50+40+13,5+10+6	119,50000000
		119,50

14.4.2.3. COMP-058422 - Porta detectora de metais - fornecimento e instalação (un)

		QTD
Entrada	1	1,00000000
		1,00

14.4.3.1. COMP-318779 - Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) (un)

		QTD
Conforme projeto	1	1,00000000
		1,00

14.4.4.1. 00043190 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO (UN)

		QTD
Apoio	1	1,00000000
Promotora	1	1,00000000
Sala de reunião/multiuso	1	1,00000000
		3,00

14.4.4.2. 00043194 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO (UN)

		QTD
briquedoteca	1	1,00000000
		1,00

15.1.1. S11853 - Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

		QTD
Conforme projeto	4	4,00000000
		4,00

15.1.2. I11558 - Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) (m)

			QTD
Sinalização incêndio (comprimento x cores x pontos)	3*2*2	12,00000000	12,00
			12,00

15.1.3. 00010886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A (UN)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

15.1.4. 00010889 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC (UN)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

15.1.5. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

			QTD
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

15.1.6. 060062 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX (UN)

			QTD
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

16.1.1. 94782 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 (M2)

			QTD
Conforme projeto arquitetônico	17,34+60,74+5,60	83,68000000	83,68
			83,68

16.1.2. 87261 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 (M2)

			QTD
Conforme projeto	4,21+2,47+2,92*2+2,41*2	17,34000000	17,34
			17,34

16.1.3. 87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

			QTD
Conforme projeto	17,82+11,72+10,22+10,38+10,6	60,74000000	60,74
			60,74

16.1.4. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)

			QTD
Conforme Projet	5,60	5,60000000	5,60

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ
ANEXO IV
DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ

Em cumprimento aos subitens 7.6.3 a 7.6.14, do Edital referente à Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, A empresa Everest Arquitetura e Engenharia LTDA, CNPJ n.º 21.001.742/0001-01, sediada em Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior portador da carteira de identidade Nº 2999389-0 e do CPF Nº 836.115.920-72, DECLARA:

- a) Que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- b) Que cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual.
- c) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.
- d) Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes.
- e) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao **subitem 7.6.9** nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.
- f) Que a licitante se compromete a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.
- g) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.

h) Que, sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro.

i) Que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

j) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em ITACOATIARA – AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.

k) Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2022.


EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Hélio Ody Junior
Sócio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ
ANEXO V - DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa Everest Arquitetura e Engenharia LTDA, CNPJ nº 21.001.742/0001-01, sediada em Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior portador da carteira de identidade Nº 2999389-0 e do CPF Nº 836.115.920-72, para fins do disposto no item 9.11.3 do Edital (*EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ*), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ** foi elaborada de maneira independente pelo **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do MPAM antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2022.


EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
Sócio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

DECLARAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ

A empresa Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº. 21.001.742/0001-01, estabelecida na Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior, portador do Documento de Identidade nº. 2999389-0 e do CPF nº. 836.115.920-72, declara que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados.

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2022.



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Hélio Ody Junior
Sócio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

Atestamos, para cumprimento do Item 6 do Edital referente ao procedimento licitatório **TOMADA DE PREÇOS N° 2.003/2021-CPL/MP/PGJ**, que A empresa Everest Arquitetura e Engenharia LTDA, CNPJ n° 21.001.742/0001-01, sediada em Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior portador da carteira de identidade N° 2999389-0 e do CPF N° 836.115.920-72, optou por não vistoriar o local dos serviços conforme previsto no Subitem 6.3 do Projeto Básico N.º 21.2021.DEAC.0701975.2021.012867. Declara ainda que nos termos do Subitem 6.4 do Projeto Básico N.º 21.2021.DEAC.0701975.2021.012867, que quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito afim de compensações futuras.

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2022.


EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Hélio Ody Junior
Sócio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ

A empresa Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº. 21.001.742/0001-01, estabelecida na Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior, portador do Documento de Identidade nº. 2999389-0 e do CPF nº. 836.115.920-72, declara, que tem conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da licitação.

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2022.


EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Hélio Ody Junior
Sócio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

DECLARAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ

A empresa Everest Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº. 21.001.742/0001-01, estabelecida na Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, CEP: 69.057-063, Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hélio Ody Junior, portador do Documento de Identidade nº. 2999389-0 e do CPF nº. 836.115.920-72, declara que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3.º da Resolução N.º 37/2009 do CNMP.

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2022.


EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Hélio Ody Junior
Sócio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este documento contém 21 páginas, referente a TOMADA DE PREÇOS 2003-2021 – **MPAM**.

Manaus/AM 19 de janeiro de 2022.

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda.
CNPJ nº 21.001.742/0001-01.